


配線のしかた

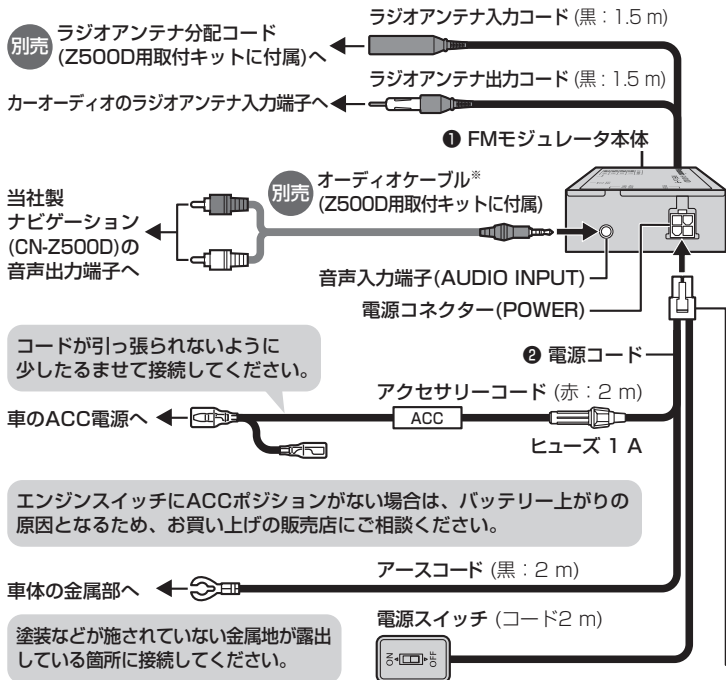

お願い


- コネクターは確実に差し込んでください。
- 本機のコードと他のコード類はできるだけ離してください。
- コードを引き回す際は、市販のコードクランパーや市販のテープなどで 要所を固定してください。

ナビゲーションを接続しない場合は


- ラジオアンテナ入力コードを車のラジオアンテナへ直接接続してください。
- 汎用の音声コードを使って、音声入力端子 (AUDIO INPUT) にポータブル オーディオプレーヤーなどを接続できます。

※オーディオケーブルは、電源コード と束ねて固定してください。

ストレートプラグの場合




L型プラグの場合



プラグを外側に向けない。



取り外しかた



矢印の方向に 押しながら、 取り外す


- 無理に引っ張ると破損することがあります。
- 必ず、ロックが解除されていることを確認してから取り外してください。

取り付けかた

準備

- 設置面の汚れ (ごみ・ほこり・油) などをきれいに取り除き、湿気を 乾かしてください。
- 気温が低いときは、設置面をドラ イヤーなどで温めてください。


FMモジュレータ本体

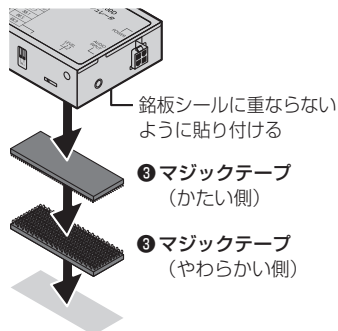

コンソールボックスの中や車両の床面など

- カーベットにはマジックテープ (かたい側) だけで取り付けられる場合もあります。

電源スイッチ

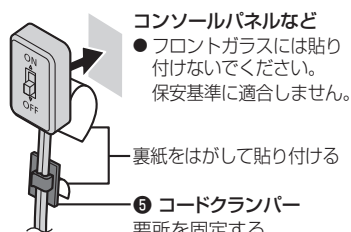

- 貼り付け後、24時間以上放置して、 しっかり定着させてください。