

## 故障かな!?

### ■ 結露について

本機を寒い場所から暖かい場所に急に移動すると、本機の表面および内部が結露します。

そのときは、結露が取り除かれるまでしばらく放置してからご使用ください。結露した状態のままご使用になると、故障の原因になります。

### ■ 万一、故障や異常が起きたら

電源を切ってください。

安全を確認してから電源の接続をはずし、お買い上げの販売店、または「各地域の修理相談窓口」に修理を依頼してください。


お客様による修理は、絶対におやめください。

- 故障や異常の状況は、できるだけ具体的にご連絡ください。

## 本機が正常に動作しない場合は

### 1 まず電源を切り、電源を入れなおしてください。

### 2 それでもなおらないときは、本機をリセットしてください。

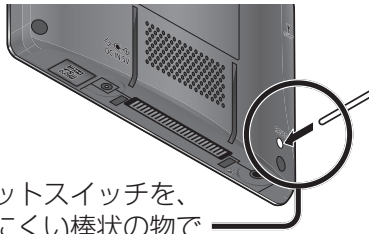

リセットスイッチを、折れにくい棒状の物でまっすぐ押す。

- 画面表示が消えて、再表示され、約5秒後に再起動します。

### お知らせ

- 内蔵電池で使用時は、リセットスイッチを押すと本機の電源が切れます。再度電源を入れなおしてください。

### 頻繁にエラーメッセージが表示される場合は

本機に不適切な内容が記録されたおそれがあります。このような場合は、本機のリセット(左記)に続けて、以下の処置をしてください。

### 1 システムの初期化を行ってください。(P. 144)

- 本機のメモリーが消去されます。

### 2 それでも正常に戻らないときは、再度本機をリセットしてください。

### リセット／初期化しても正常に戻らない場合は

お買い上げの販売店、または「各地域の修理相談窓口」に修理を依頼してください。

## お手入れ

### ナビゲーション本体・液晶画面のお手入れ

- ナビゲーション本体は、電源を切り、乾いた柔らかい布でふいてください。
- 液晶画面は、クリーニングクロスでふいてください。
- ベンジンやシンナー類、マニキュア除去液、アルコール類などは、使用しないでください。(ケースや塗装が変質するおそれがあります)
- 化学ぞうきんは、注意書きに従って、お使いください。

### 車載用吸盤スタンドのお手入れ

吸盤の吸着面が汚れると、吸着力が低下します。

吸盤と取付シートの汚れを取り除いてください。

### ■ 吸 盤 (吸着面)

- スポンジ(市販品)に十分に水を含ませて、なでるようにふいてください。(水分が不足していると、汚れが落ちなかったり、吸着面が傷つきます)
- 吸盤は完全に乾くまでに時間がかかりますが、自然乾燥させてください。(タオルやティッシュペーパーなどでふくと繊維が付着します)

### ■ 取付シート (設置面)

水や市販のクリーナーなどで表面の汚れ(ごみや油など)をきれいにふき取り、湿気を乾かしてください。

- 設置面(取付シート)に吸盤の跡が残る場合がありますが、性能には問題ありません。スクラブ成分入り化粧石けん\*またはエタノールでふき取ることができます。

※溶剤の成分は、商品のラベル表示などで確認のうえ、注意書きに従ってお使いください。

### お願い

本機の故障や吸盤の破損、吸着力の低下の原因になりますので、次のことをお守りください。

- 洗剤は使わない
- 水洗いしない(特に、端子部分には水がかからないように)
- 下記のようなスポンジは使わない
  - 研磨スポンジ(メラミンスポンジ)
  - 洗剤などの入ったスポンジ
  - 表面の硬いスポンジ(たわし状、ネットに入っているなど)