


GPSアンテナの取り付けかた

取り付ける前に

- 設置面の汚れ(ごみ、油など)をきれいに拭き取り、湿気を乾かしてください。
- 気温が低いときは、設置面をドライヤーなどで温めてください。
- 妨害を防ぐため、他のアンテナから、15 cm以上離して取り付けてください。

ダッシュボード上のガラス付近に水平に取り付ける。

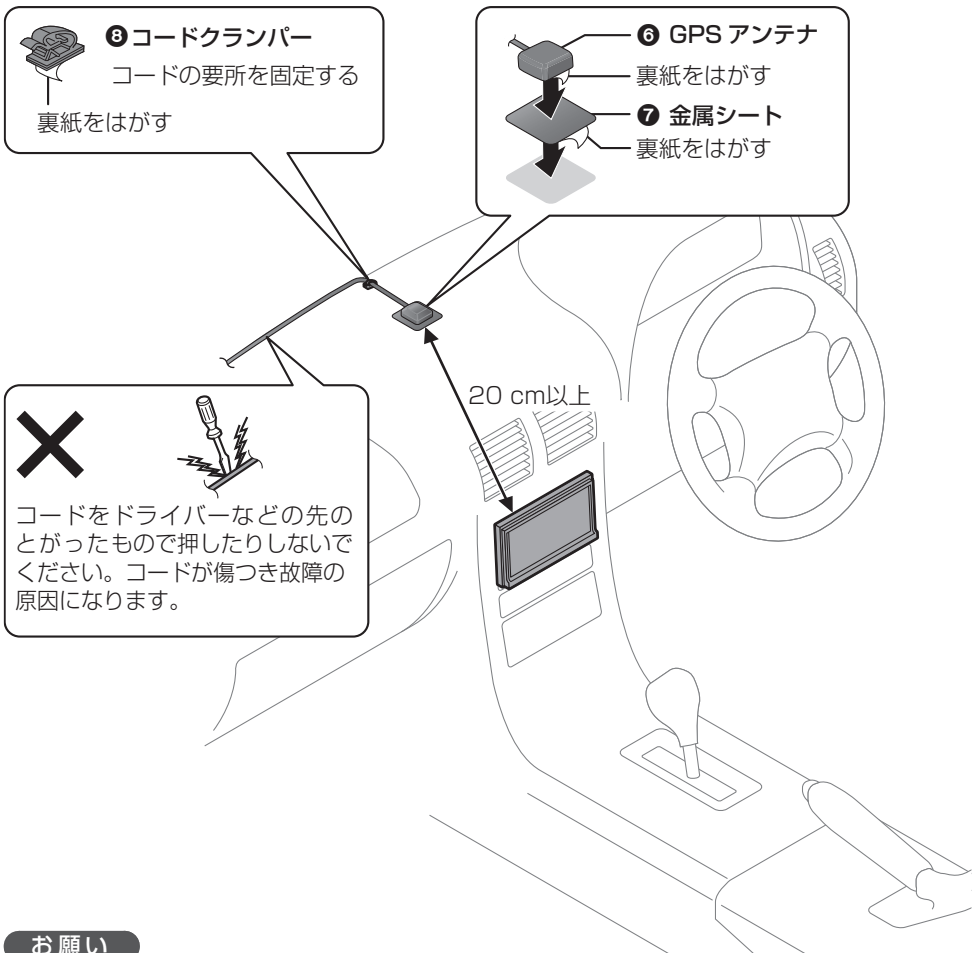

お願い

- 金属シートは、
・必ず、付属の金属シートを使用してください。
・折り曲げたり、切って小さくしないでください。


お知らせ

- 車体の形状や電波を通さない一部のガラスにより、電波がさえぎられることがあります。お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」(P. 21)にご相談ください。

他の機器と組み合わせて使う

接続する機器の説明書も、よくお読みください。

推奨品以外の機器と接続する場合は、ご使用になれない場合がありますので、お買い上げの販売店にご相談ください。

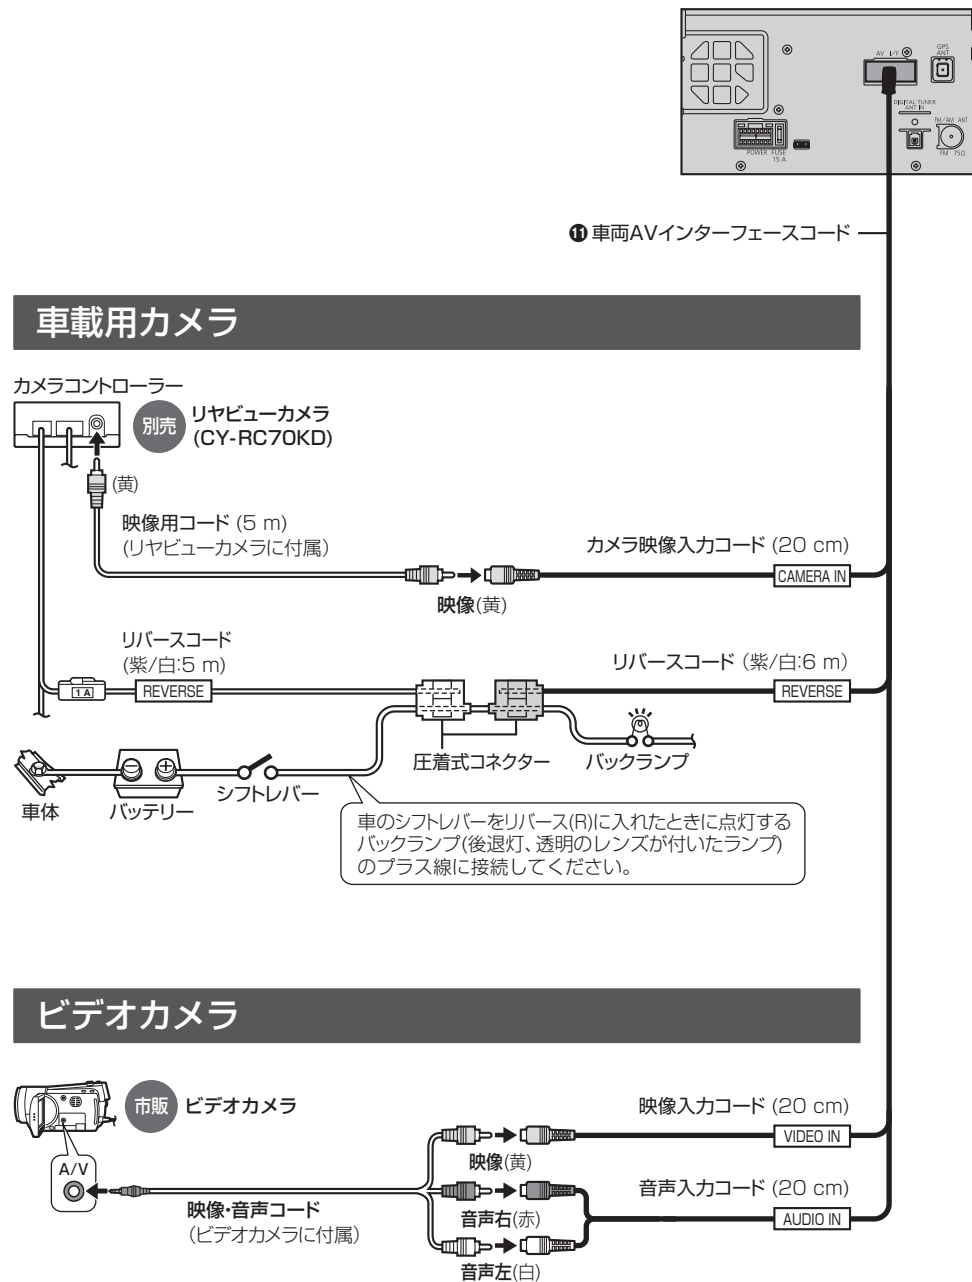

取付・配線