

# バージョンアップする 別売品と組み合わせて使う

接続する各機器の説明書もよくお読みください。

本機のソフトウェアをバージョンアップできます。

## 準備

- 下記サイトからダウンロードした更新プログラムが保存されたSDメモリーカードを本機に挿入してください。(P.110)  
<http://panasonic.jp/navi/>

## 1 情報・設定メニュー (P.25) からシステム設定を選ぶ

## 2 システム設定画面からその他設定を選ぶ

## 3 バージョンアップを選ぶ

## 4 アプリケーションを選ぶ

## 5 はいを選ぶ

- バージョンアップを開始します。

## 6 バージョンアップが完了したら、車のエンジンを止め (ACC OFF)、約 10 秒間放置してから、再度車のエンジンをかける (ACC ON)

- 本機が再起動します。

## 後席用モニターと組み合わせる

本機の映像\*1を、後席用モニターに表示できます。

- 別売の車両AVインターフェースコード (CA-LAV200D) の接続が必要です。(取付説明書)

## 準備

- 後席用モニターを、本機が接続されている入力モード (「ビデオ入力」など) に切り換えてください。

## オーディオを切り換える (P.82)

- 本機および後席用モニターに、選んだオーディオが表示されます。
- [MAP] を押すと、後席用モニターに映像を出力したまま、本機のディスプレイを現在地画面に切り換えることができます。
- 後席用モニターには、走行中でも映像が出力されます。

\*1 TV、DVD、VTR、SD(動画)、USB(動画)

## カメラ付きリアモニターと接続して使う

カメラ付きリアモニター (CA-RMC900D) の映像を、本機に割り込み表示させることができます。

- 別売の車両AVインターフェースコード (CA-LAV200D) の接続が必要です。(取付説明書)

## カメラ付きリアモニターの設定をする


カメラ付きリアモニターをご利用になる前に、下記設定を行ってください。

## 1 情報・設定メニュー (P.25) からシステム設定を選ぶ

## 2 システム設定画面からその他設定を選ぶ

## 3 カメラ設定を選ぶ

## 4 オプションカメラ機能 ON を選ぶ

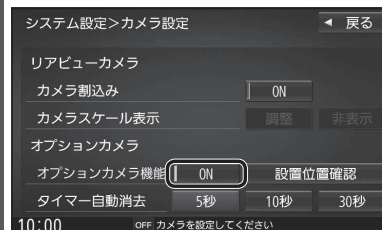

- オプションカメラがONになります。[お買い上げ時の設定: OFF]
- 再度選ぶと、OFFになります。

## 5 タイマー自動消去の時間を設定する

- カメラの映像に切り換えてから、もとの画面に戻るまでの時間 (本機に映像が表示される時間) を設定します。  
設定範囲: 5秒 10秒 30秒  
[お買い上げ時の設定: 5秒]

## 6 設置位置確認を選ぶ

- カメラの映像が本機に表示されます。映像を見ながら、オプションカメラの設置位置の調整や画質の調整 (P.121) を行ってください。

## カメラ付きリアモニターの映像を見る

## 準備

- 「ダイレクトボタン」を「オプションカメラ」に設定してください。(P.154)

## 現在地画面で [DIRECT] をタッチする



オプションカメラの映像が、本機に表示されます。



- タイマー自動消去 (左記) で設定された時間カメラの映像を表示して、現在地画面に戻ります。

## お知らせ

- ランチャーメニューからオプションカメラの映像を表示することもできます。(P.40)

## 終了するには

映像表示中に、[MAP] を押す  
または画面にタッチする