


4 挿入のしかた


地図SDHCメモリーカードを挿入する

角がカットされた側を右にしてカチッと音がするまで差し込む

ラベル面を上

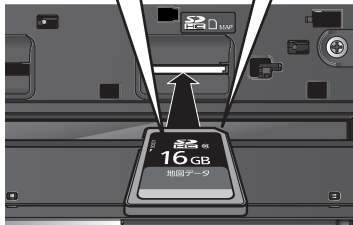


5 パネルを本体の左端に合わせ、はめ込む



- パネル裏面の突起を、本体の孔にかみ合わせてください。

6 パネルを右にスライドさせ、取り付ける

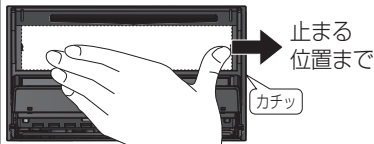

7 ディスプレイを閉じる

1 車のエンジンをかける

(ACCをONにする)

2 **確認**を選び、**TILT**を押す

- ディスプレイが閉じます。

お知らせ

- 地図SDHCメモリーカードを挿入したら、必ずパネルを取り付けてください。取付け後に、パネルの右側に隙間がないことを確認してください。パネルが取り付けられていない状態では、ディスプレイが閉じません。

後席用モニターと組み合わせる

接続する各機器の説明書もよくお読みください。

本機の映像([TV]、[DVD]、[VTR]、[SD(動画)]、[USB(動画)])を、後席用モニターに表示できます。

- 別売の車両AVインターフェースコード(CA-LAV200D)の接続が必要です。(取付説明書)

準備

- 後席用モニターを、本機が接続されている入力モード([ビデオ]など)に切り換えてください。

オーディオを切り換える

(P.42)

- 本機および後席用モニターに、選んだオーディオが表示されます。
- **[MAP]**を押すと、後席用モニターに映像を出力したまま、本機のディスプレイを現在地画面に切り換えることができます。
- 後席用モニターには、走行中でも映像が出力されます。