半に取り付ける・技机9つ

ナビゲーション本体を車載用吸盤スタンドに取り付ける

電源が「切」の状態で行ってください。

■ くぼみを車載用吸盤スタンドの突起に合わせる



◆ 矢印の方向に押しこむ

カチッと音がするまで、しっかりと押し込んでください。



お願い

液晶ディスプレイを押さないでください。

ナビゲーション本体を取り外すには

 ナビゲーション本体を持ち、 取り外しレバーを押しながら


矢印の方向に取り外す




車載用吸盤スタンドから取り外すときは、必ずナビゲーション 本体を持って行ってください。

本体を持たずに取り外しレバーを押すと、本体が落下するおそれがあります。

シガーライターコードを接続する

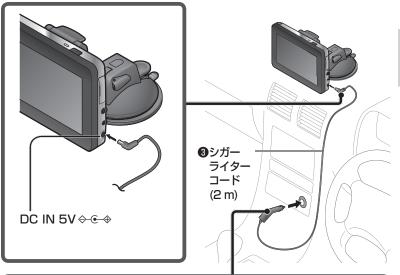

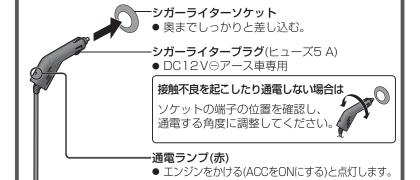

お願い

- 使用しないときは、ソケットからプラグを抜いてください。 ナビゲーション本体が接続されていない状態でも、プラグを接続した ままにしておくと、約8 mAの電流を消費します。
- ヒューズの交換は、お買い上げの販売店にご依頼ください。