

配線・取り付けの前に

⚠ 注意

分解や改造をしない



分解や改造、コードの被覆を切って他の電源を取るのはやめてください。発煙・発火・感電・故障の原因になります。

部品を確認する

万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。


配線関係

番号	品名	個数
③⁸	インダッシュテレビ	1
⑨⁹	電源コード(テレビ用)	1
⑩⁽	リバース延長コード(紫/白 6 m)	1
⑪¹¹	RGBコード(6 m)	1
⑫¹²	圧着式コネクター	1

テレビ取り付け関係

番号	品名	個数
⑬¹³	座付きねじ(5 × 6 mm)	2
⑭¹⁴	皿ねじ(5 × 6 mm)	4
⑮¹⁵	スペーサー	2
⑯¹⁶	両面テープ(スペーサー用)	2

輸送用金具をはずす

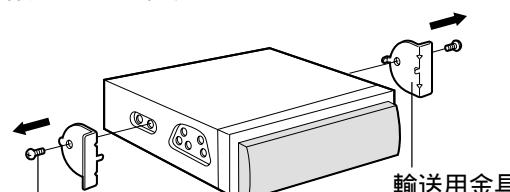

取りはずした座付きねじ(5 × 6 mm)
2本は取り付けに使用します。

取り付け・配線は専門技術者に依頼する




本機の取り付け・配線には専門技術と経験が必要です。
安全のため、お買い上げの販売店にご依頼ください。

本機のRGB入力は、ワイドVGA映像専用です。

必ず、同梱のワイドVGA対応ナビゲーションシステムと接続してご使用ください。

インダッシュテレビ(☞34ページ)

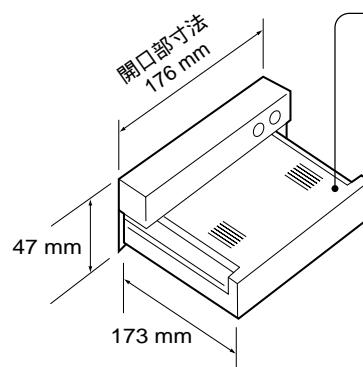


モニターは、約173mm前方に出てから立ち上がります。
ダッシュの形状や取り付け部の寸法によって、取り付けられない場合やシフトレバーなどに接触する場合があります。
詳しくは、販売店にご相談ください。

お知らせ

純正カーステレオがDINサイズ(横180mm、縦50mm)でない場合には、販売店にご相談ください。

テレビアンテナ(☞36ページ)



リアウインドウ(上方のコーナー部分)へ取り付けてください。
車幅の外側に、はみ出さない
ワイパーにあたらない

お願い

1BOXカー、2BOXカーに取り付ける場合には
バックドアの開閉でアンテナのエレメントが目にあたったり、コードが断線しないようご注意ください。

接着力を強めるために…

雨天時に野外で作業しない

ドライヤーなどで水分を取り除いてください。

ガラスの表面を暖める

外気温が20℃以下のときは、5分ほどリアウインドウデフォッガーや車内ヒーターをご使用ください。

貼り付けしたあと、24時間放置する
雨中を走行したり、引っ張ったりしない。
(通常の走行は差し支えありません。)

お知らせ

フッ素樹脂処理された(水滴や泥水等をはじく)塗装面や
ガラス面、再塗装された面には取り付けられません。

必要なときに