配線のしかた

車載用ビデオやビデオカメラを接続する

■前面に接続する場合

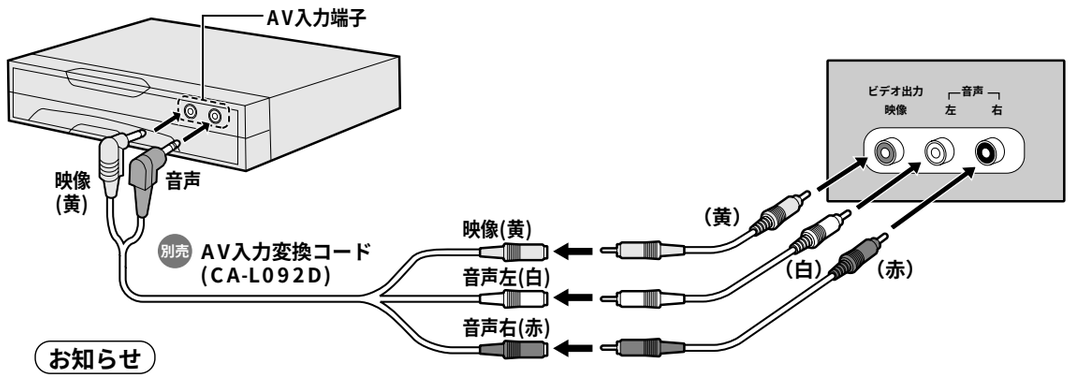

お知らせ

- 可動部へのコードの挟み込みにご注意ください。
- モニターの角度や位置調整が一部制限される場合があります。(☞11ページ)

※映像用コードおよび音声用コードは別売です。

※コネクターの位置はビデオによって異なります。

■後面に接続する場合

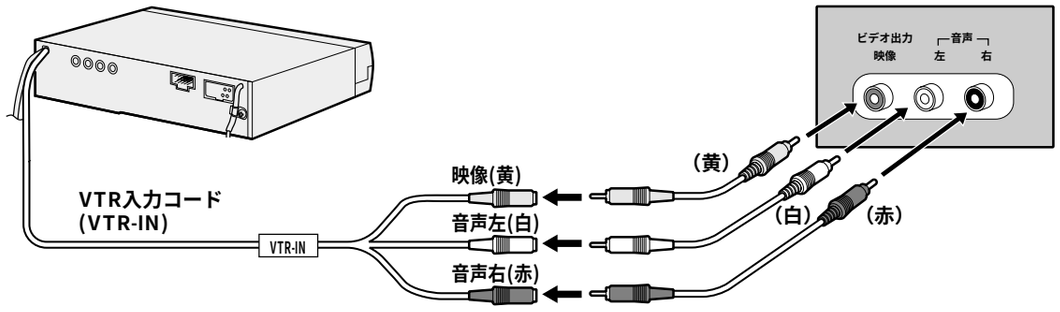

2台目のモニターを接続する

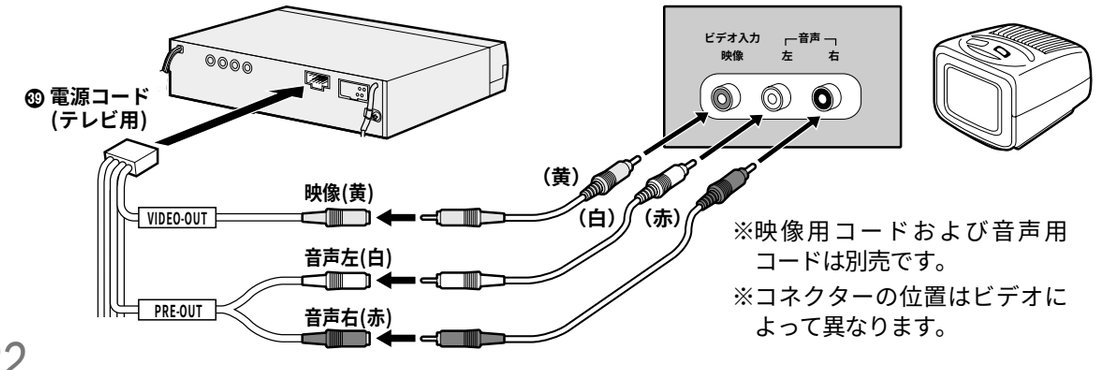

※映像用コードおよび音声用コードは別売です。

※コネクターの位置はビデオによって異なります。

車載用カメラを接続する

例）パナソニック車載用カラーカメラ　TW-CC100B

お願い

- AV入力(映像)は、前面と後面の両側にありますが、どちらか一方をご使用ください。両方を同時に使用すると、正常な映像を出力することができません。

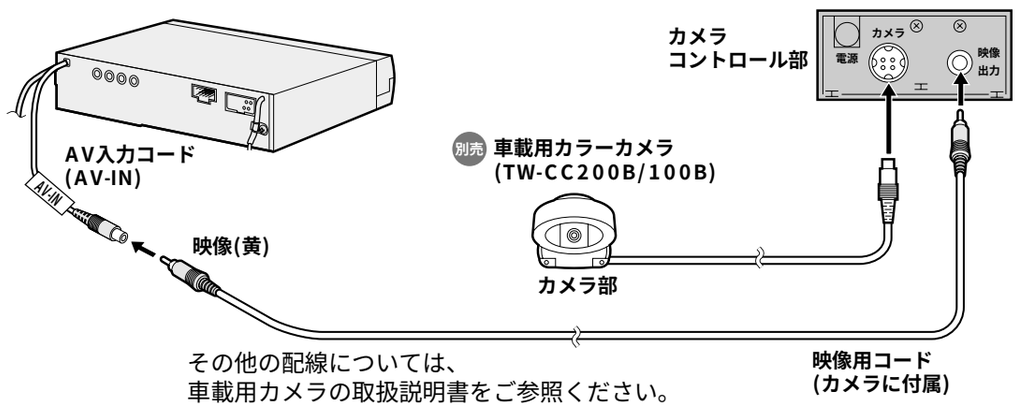

その他の配線については、
車載用カメラの取扱説明書をご参照ください。

リバースコードの配線

車のシフトレバーをリバース(R)に入れたときに点灯するバックランプ(後退灯、透明のレンズが付いたランプ)のプラス線に圧着式コネクターで接続してください。

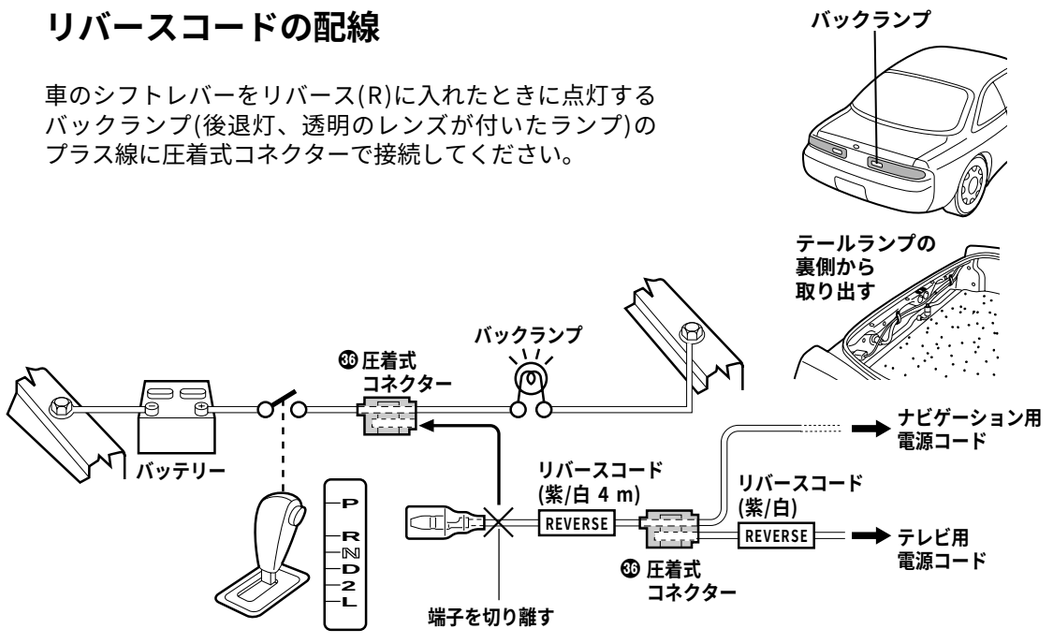

必要なときに