


テレビアンテナを取り付ける


1 アンテナ本体からベースをはずす。




2 ガラス面に合うようにベースを整形する。

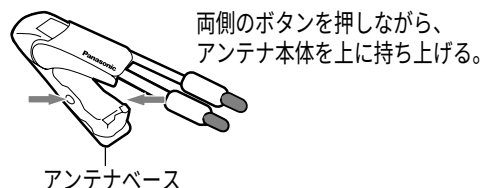


3 貼り付ける部分を拭き、

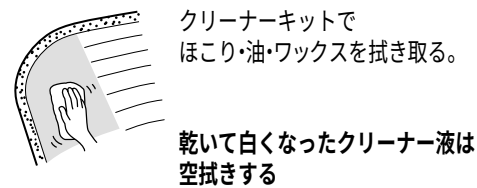

4 裏紙をはがしてベースを貼り付ける。

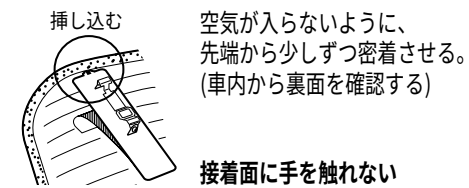

調整のしかた

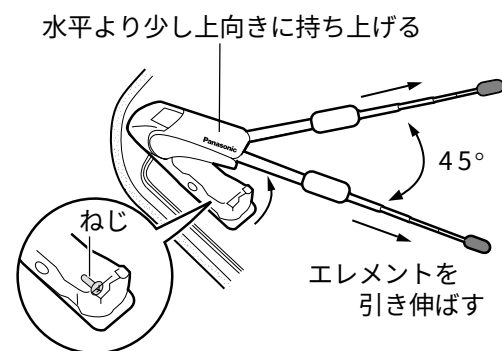

●エレメントが車幅からはみ出す場合は…

- ① ドライバーでねじをゆるめて、
- ② アンテナ本体の傾きを調整し、
- ③ ねじを締めなおす。


●エレメントがスムーズに伸縮しないときは…

付属のクリーナー液、またはねり状ワックスで磨いてください。


お願い

- 時々ねじのゆるみを点検し、締めなおしてください。
- 洗車や長時間駐車するときは…
アンテナ本体をはずし、トランクへ収納してください。


8 車のスカッフプレートをはずしてカーペットの下を通す。

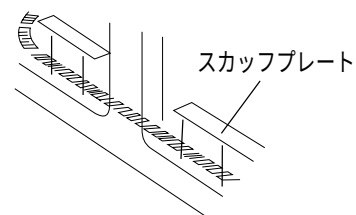


7 リアシートにテープで固定する。

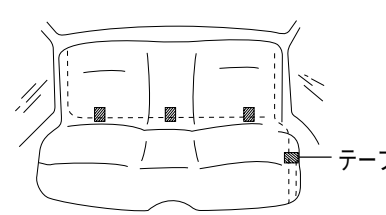

5 コードを外側に出してアンテナ本体を取り付ける。

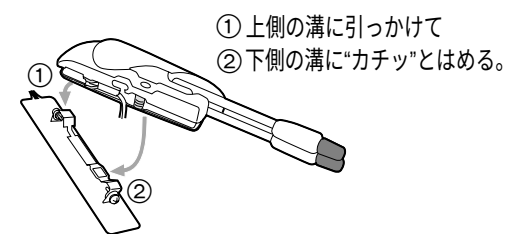

6 トランクに雨水が入らないようにコードを引き回す。

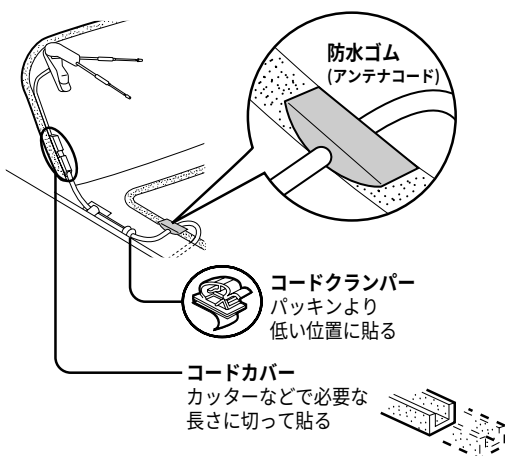

必要ときに