

テレビスタンドを取り付ける

お願い


前方視界を妨げず、画面が見やすい向きで、かつ、エアバッグ装着車はエアバッグがふくらんだときに邪魔にならない場所を選んでください。
 安全のため、必ず付属のテレビスタンド固定ねじを使って固定してください。
 付属のねじでテレビスタンドを固定する際、ダッシュボードに穴を開けてください。
 GPS アンテナおよびビーコンアンテナから約 20cm 以上離れた場所を選んでください。
 貼り付け場所の汚れを十分にふきとり、乾いてから貼り付けてください。貼り付けたあとは、確実に密着するよう強く押し付けてください。

1 テレビスタンド本体にディスプレイユニットを取り付ける。


① ディスプレイユニット

スタンド角度を垂直にする

② テレビスタンド

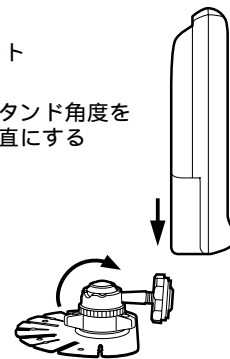


2 ディスプレイユニットを仮止めし、取り付ける位置を決める。 (このとき、両面テープのはくり紙は、はがさないでください) テレビスタンドは、貼り付け場所の形状に合わせて曲げてください。

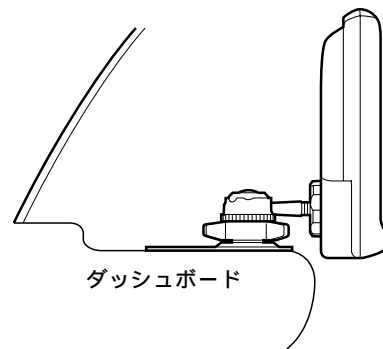

ダッシュボード

3 ディスプレイユニットを一旦はずす。 テレビスタンドのはくり紙をはがし、貼り付ける。 貼り付けたあと、付属のねじで固定する。


① テレビスタンド固定ねじ (4 ~ 5ヶ所)

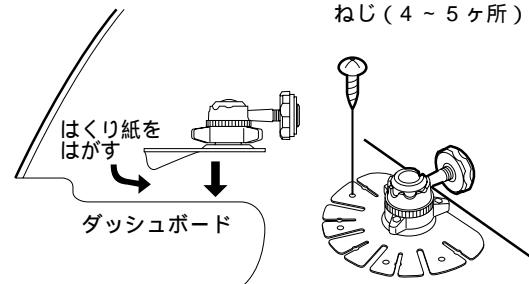


はくり紙をはがす
 ダッシュボード

4 24 時間経過したあと、ディスプレイユニットを取り付け、角度、高さを調整する。

角度調整ねじをゆるめ上下左右の角度を調整する。
 (リングの溝で上下の角度を調整する)
 調整後、しっかりと締め付けて固定する。

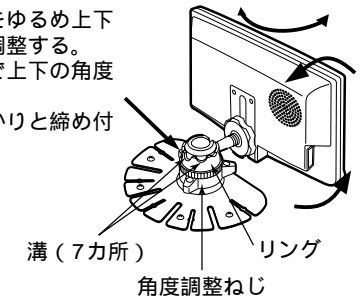


溝 (7カ所) リング
 角度調整ねじ

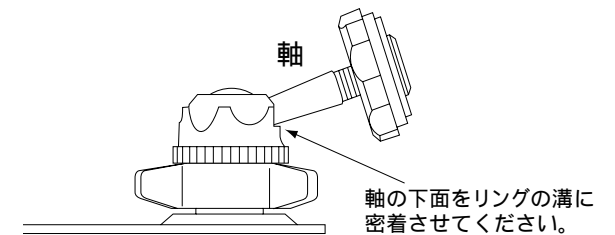

軸の下面をリングの溝に密着させてください。

コードは高熱になりやすい場所を避けて、
① コードクランパーやテープで固定してください。

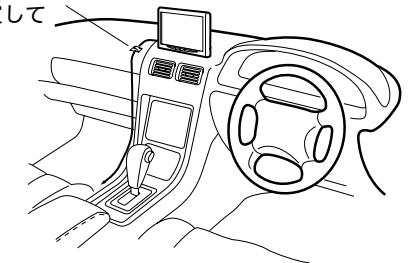

テレビスタンドのはずしかた

ねじをはずし、貼り付け面の隅のほうからゆっくりと引きはがしてください。(温度が低いときは、車内ヒーターを入れるか、ドライヤー等で貼り付け面を温めてからはがしてください。)
 接着テープが残った場合は、指などでこすってはがしてください。