


テレビアンテナを取り付ける


1 アンテナ本体から
ベースをはずし、



両側のボタンを押しながら、
アンテナ本体を上を持ち上げる。

Ⓔ アンテナベース

2 ガラス面に合うように
ベースを整形する。



裏紙をはがさないで
アンテナベースを曲げる。


3 貼り付ける部分を拭き、



① クリーナーセットで
ほこり・油・ワックスを拭き取る。

乾いて白くなったクリーナー液は
空拭きする

4 裏紙をはがして
ベースを貼り付ける。




挿し込む 空気が入らないように、
先端から少しずつ密着させる。
(車内から裏面を確認する)

接着面に手を触れない

調整のしかた

水平より少し上向きに持ち上げる

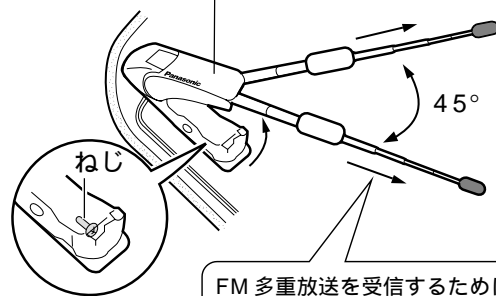

45°

ねじ

FM 多重放送を受信するために、
アンテナエレメントは引き伸ば
してご使用ください。

エレメントが車幅からはみ出す場合は...

- ① ドライバーでねじをゆるめて、
- ② アンテナ本体の傾きを調整し、
- ③ ねじを締めなおす。

エレメントがスムーズに伸縮しないときは...


付属のクリーナー液、またはねり状ワック
スで磨いてください。

お願い

時々ねじのゆるみを点検し、締めなおし
てください。

洗車や長時間駐車するときは...

アンテナ本体をはずし、トランクへ収納し
てください。

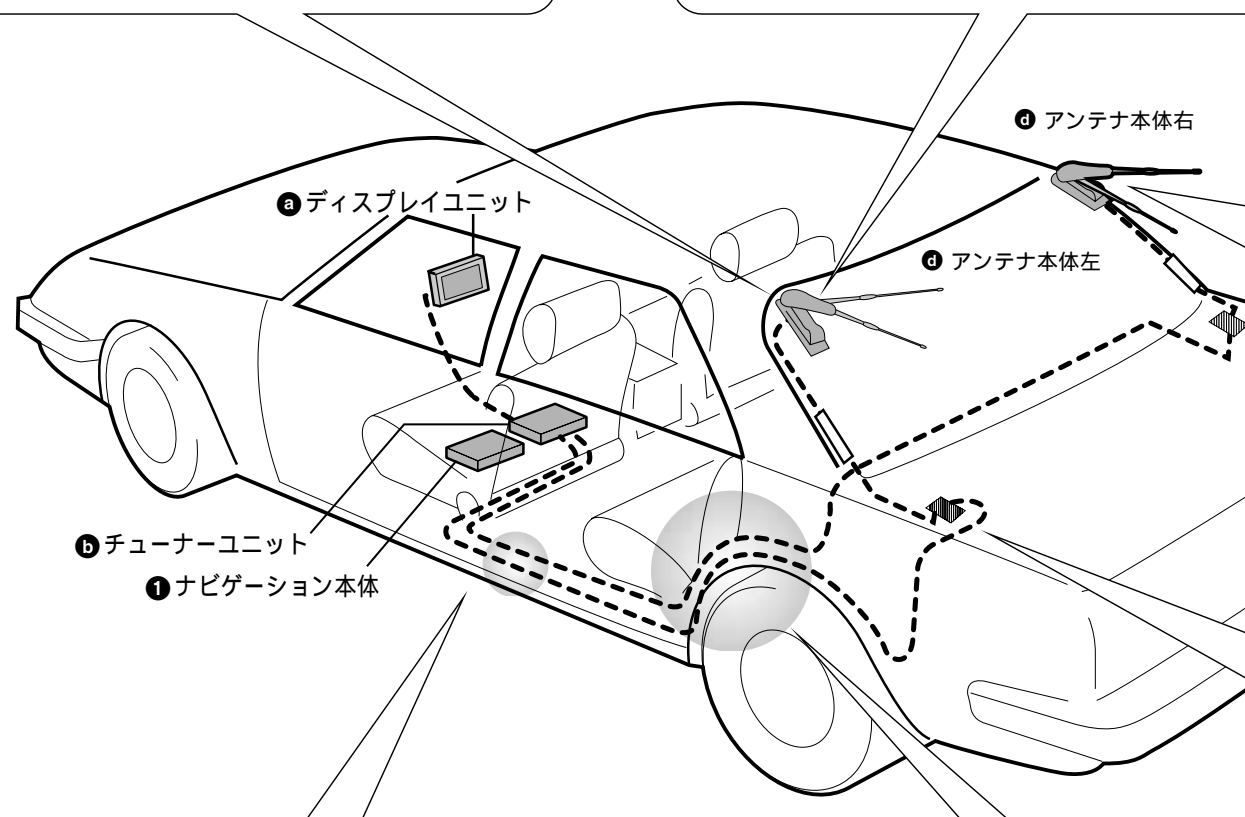

Ⓐ ディスプレイユニット


Ⓒ アンテナ本体右

Ⓓ アンテナ本体左

Ⓑ チューナーユニット


① ナビゲーション本体

5 コードを外側に出して
アンテナ本体を取り付ける。



- ① 上側の溝に引っかけて
- ② 下側の溝に“カチッ”とはめる。

6 トランクに雨水が入らないように
コードを引き回す。

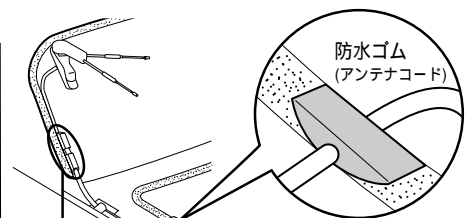

防水ゴム
(アンテナコード)




Ⓗ コードクランパー
パッキンより低い位置に貼る




⑨ コードカバー
カッターなどで必要な
長さに切って貼る

8 車のスカッフプレートをはずして
カーペットの下を通す。



スカッフプレート

7 リアシート下に
テープで固定する。

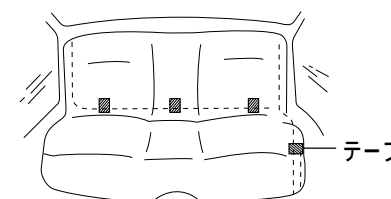

テープ