

配線・取り付けの前に

⚠ 注意

分解や改造をしない



分解禁止

分解や改造、コードの被覆を切って他の電源を取るのはやめてください。発煙・発火・感電・故障の原因になります。

取り付け・配線は専門技術者に依頼する



本機の実取り付け・配線には専門技術と経験が必要です。安全のため、お買い上げの販売店にご依頼ください。

部品を確認する

万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。


配線関係

| 番号 | 品名 | 個数 |
|----------|---------------------|----|
| a | インダッシュテレビ | 1 |
| b | 電源コード (テレビ用) | 1 |
| c | リバーズ延長コード (紫/白 6 m) | 1 |
| d | RGB コード (4 m) | 1 |
| e | 圧着式コネクター | 1 |
| f | RCA 中継コード (4 m) | 1 |

テレビ取り付け関係

| 番号 | 品名 | 個数 |
|----------|------------------|----|
| g | 座付きねじ (5 × 6 mm) | 2 |
| h | 皿ねじ (5 × 6 mm) | 4 |
| i | スペーサー | 2 |
| j | 両面テープ (スペーサー用) | 2 |

輸送用金具をはずす

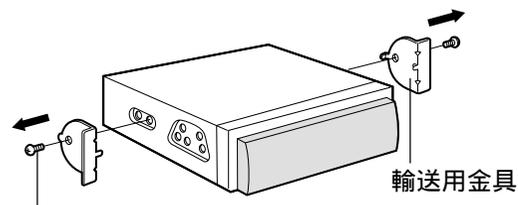

取りはずした座付きねじ (5 × 6 mm)
2本は取り付けに使用します。

テレビアンテナ取り付け関係

| 番号 | 品名 | 個数 |
|----------|-----------------------------|----|
| k | アンテナ本体左右 (コード 6 m) | 1組 |
| l | アンテナベース(アンテナ本体に装着) | 2 |
| m | クリーナーセット [クリーナー液・ウエス(布)] | 一式 |
| n | コードカバー | 4 |
| o | コードクランパー | 6 |


① ~ ⑯はカーナビゲーションの部品です。
取付説明書(本体)をご参照ください。

お願い

本機の実取り付けねじの長さは 6 mm です。
必ず付属ねじ **g** または **h** をご使用ください。

本機の RGB 入力、ワイド VGA 映像専用です。
必ず、同梱のワイド VGA 対応ナビゲーションシステムと接続してご使用ください。

インダッシュテレビ(⇒34 ページ)

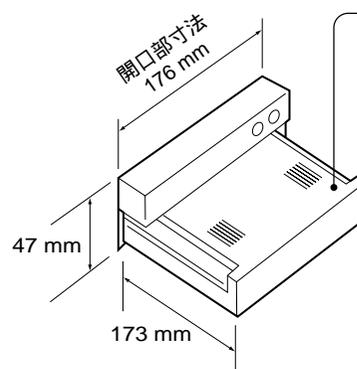


モニターは、約 173 mm 前方に出てから立ち上がります。
ダッシュの形状や取り付け部の寸法によって、取り付けられない場合やシフトレバーなどに接触する場合があります。
詳しくは、販売店にご相談ください。

お知らせ

純正カーステレオが DIN サイズ(横 180 mm、縦 50 mm)でない場合には、販売店にご相談ください。

テレビアンテナ(⇒36 ページ)



リアウィンドウ(上方のコーナー部分)へ取り付けてください。
車幅の外側に、はみ出さない
ワイパーにあたらない

お願い

1BOX 車、2BOX 車に取り付ける場合には
バックドアの開閉でアンテナのエレメントが目にあたり、コードが断線しないようご注意ください。

接着力を強めるために...

雨天時に野外で作業しない
ドライヤーなどで水分を取り除いてください。
ガラスの表面を暖める
外気温が 20 以下のときは、5 分ほどリアウィンドウデフォグラーや車内ヒーターをご使用ください。
貼り付けしたあと、24 時間放置する
雨中を走行したり、引っ張ったりしない。
(通常の走行は差し支えありません。)
貼り直しはしない
粘着力が弱くなり、はがれる危険性があります。貼り直す場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

お知らせ

フッ素樹脂処理された(水滴や泥水等をはじく)塗装面やガラス面、再塗装された面には取り付けられません。