


# 配線のしかた

## 車載用ビデオやビデオカメラを接続する

前面に接続する場合

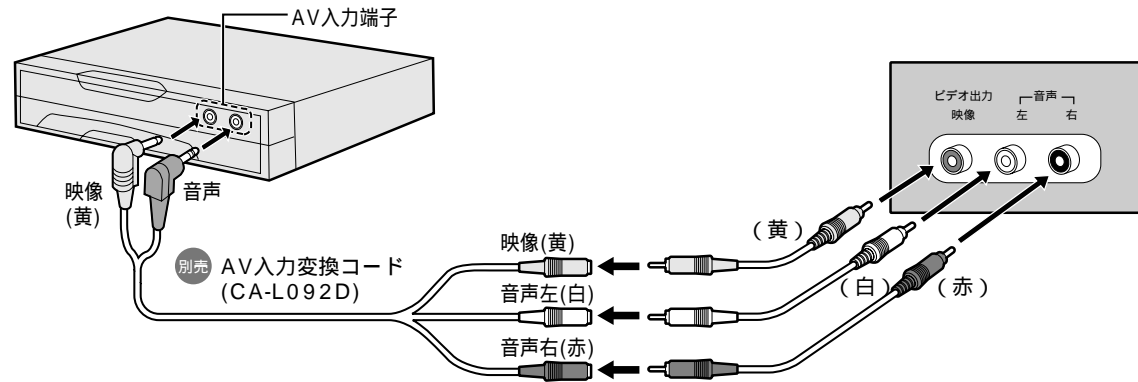

### お知らせ


可動部へのコードの挟み込みにご注意ください。モニターの角度や位置調整が一部制限される場合があります。(⇒11ページ)

### お願い

AV入力(映像)は、前面と後面の両側にありますが、どちらか一方をご使用ください。両方を同時に使用すると、正常な映像を出力することができません。

映像用コードおよび音声用コードは別売です。コネクターの位置はビデオによって異なります。

## 2台目のモニターを接続する

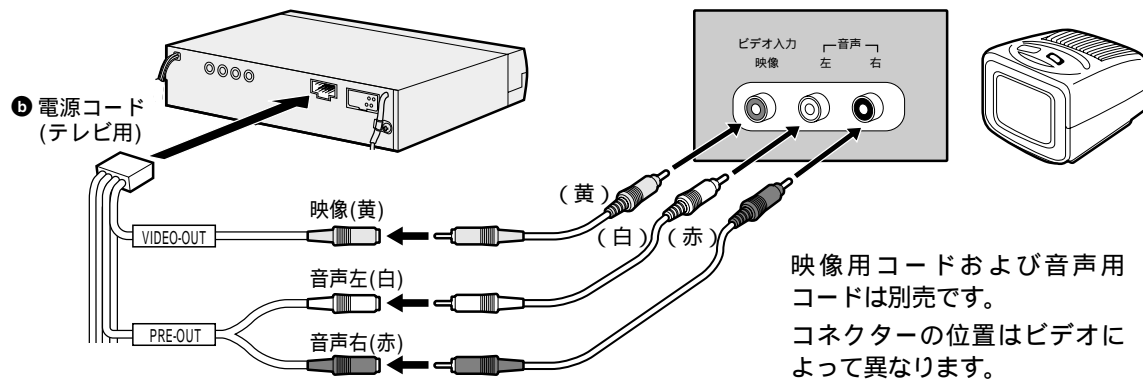


映像用コードおよび音声用コードは別売です。コネクターの位置はビデオによって異なります。

## 車載用カメラを接続する

例) パナソニック車載用カラーカメラ TW-CC100B

### お願い


AV入力(映像)は、前面と後面の両側にありますが、どちらか一方をご使用ください。両方を同時に使用すると、正常な映像を出力することができません。

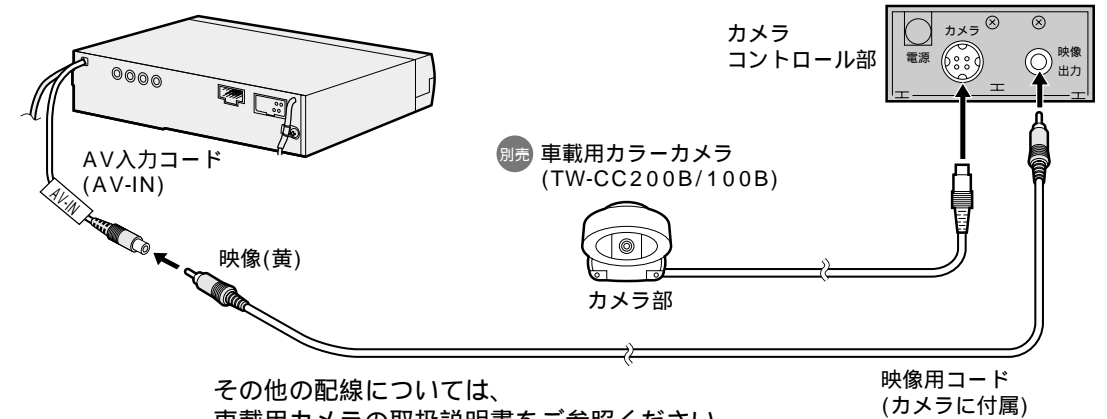

その他の配線については、車載用カメラの取扱説明書をご参照ください。

## リバースコードの配線

車のシフトレバーをリバース(R)に入れたときに点灯するバックランプ(後退灯、透明のレンズが付いたランプ)のプラス線に圧着式コネクターで接続してください。

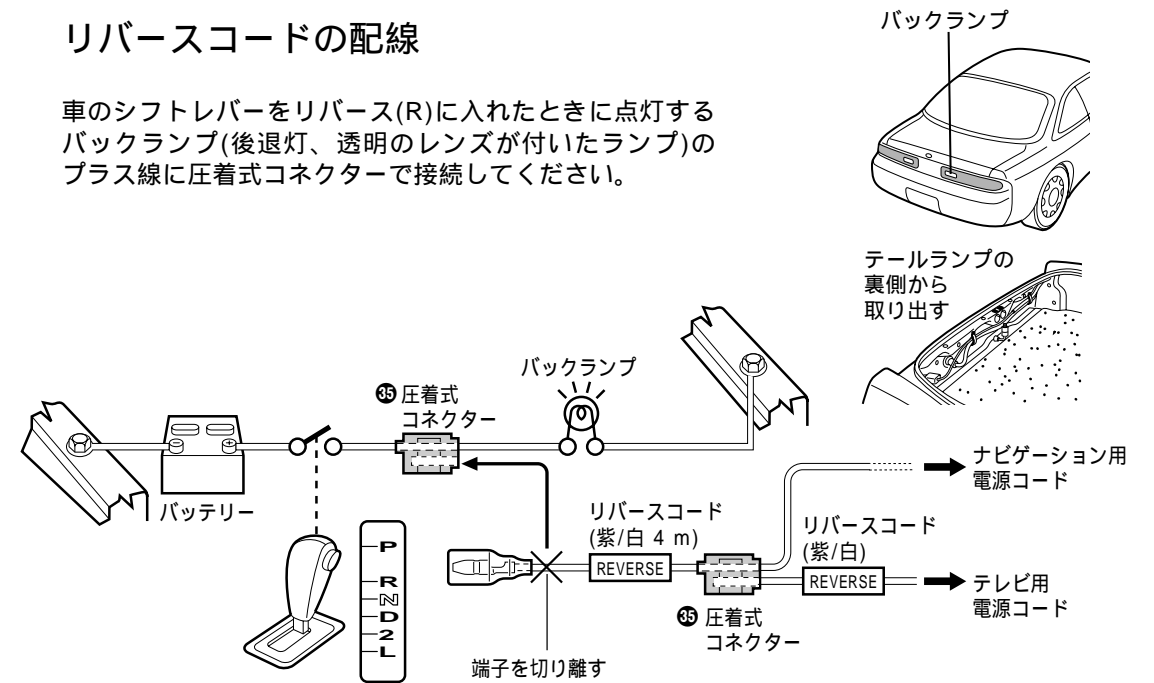

接続と仕様