



# ETC2.0車載器(別売品)の取り付けかた

ナビゲーションユニットのETC収納部にETC2.0車載器／ETC車載器を取り付けることができます。(本書ではETC2.0車載器を例に説明しています。)

※別売のETC・ナビ接続コード(CA-EC31D)を使用しない場合、ナビゲーションと連動した機能は利用できません。  P.10

## 取り付ける前に

- ETC2.0車載器／ETC車載器とETC収納部の寸法を確認してから取り付けてください。(ETC収納部の寸法：幅70mm×高さ24mm×奥行き130mm)
- 仮置きして貼り付ける位置をご確認ください。貼りなおせません。  P.12、P.13
- 指定の位置に、はがれないようしっかり貼り付けてください。接着不良などによるはがれの原因となります。  
※貼り付け直後は粘着力が弱いので、必ず24時間以上、放置してください。

## ETC2.0車載器を本機に取り付ける

### 1 ETC2.0車載器と各コードを配線する。


※配線については、接続する機器の説明書をご覧ください。

別売

ETC・ナビ接続コード(CA-EC31D)

※ETC・ナビ接続コードを使用しない場合は、ETC2.0車載器に付属の電源コードを使用してください。


(例)ETC2.0車載器(後面)



アンテナ  
(ETC2.0車載器に付属)

### 2 両手でディスプレイの両端を持ち、手でディスプレイを開ける。

※可動部に指を挟まないように慎重に開けてください。

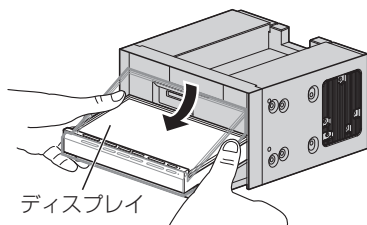

ディスプレイ