


3 ETC収納口カバーの背面部を前方に押し取り外す。


※取り外すとき、ETC収納口カバーが飛び出さないよう、必ずETC収納口カバーの前面部を手で押さえながら前方に押し取り外してください。

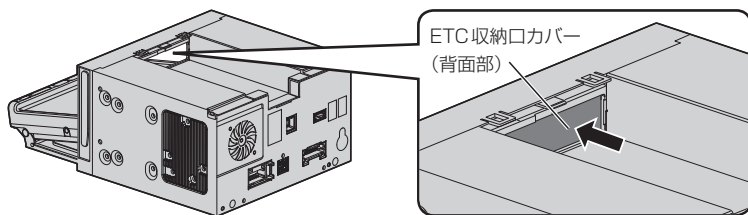

4 ETC収納部にETC2.0車載器を取り付ける。

※下記①②を行う際、仮置きして貼り付ける位置をご確認ください。貼りなおせません。

- ① ETC2.0車載器を傾けた状態でETC収納部に置き、ETC収納口下部の突起まで移動する。

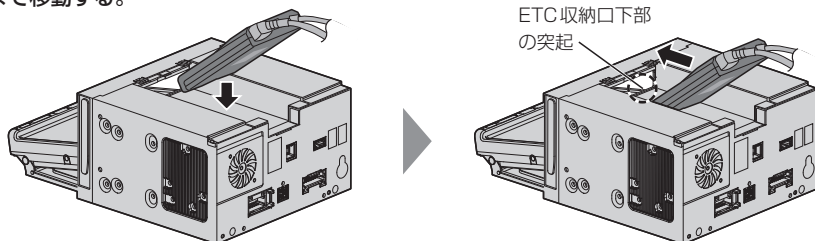

- ② ETC収納口の正面から取り付け位置を確認したあと、水平に置いて貼り付ける。

※ ETC収納口と左右均等になる位置を目安にして、ETC2.0車載器のボタンが操作できるよう位置を調整してください。

※ 貼り付ける際、ETC2.0車載器がETC収納口より前方に出ているか確認してください。また、本機のディスプレイを閉じたとき、ETC2.0車載器のカード取り出しボタン等が当たらないか合わせて確認してください。

