



取付説明書

オンダッシュ用貼付けスタンド

品番：**CA-FND010D**

適合機種：CN-MP50D（2008年2月現在）

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 本説明書および接続する機器の説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- お読みになったあと大切に保管し、必要なときにお読みください。

販売店様へのお願い






- 本機の取り付け後、この取付説明書は必ずお客様へご返却ください。

お客様へのお願い

- 本機の取り付け、配線には専門の技術と経験が必要です。安全のため、必ずお買い上げの販売店にご依頼ください。

内容物の確認

万一、不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

品名	数量
 スタンド	1
 タッピンねじ (φ3×12mm)	5
 クッション材	1
 クリーナー	1
 取付説明書（本書）	1

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です）

お買い上げ日	年 月 日	品番	CA-FND010D
販売店名	☎ ()	-	

松下電器産業株式会社

パナソニック オートモーティブシステムズ社

〒224-8539 横浜市都筑区佐江戸町600番地

お客様相談センター

- 電話 ☎ 0120-50-8729
フリーダイヤル 受付 9:00～17:00/365日
 - 一般電話 045-929-1265（携帯電話・PHSなど）
 - F A X 045-938-1573
一般電話・FAX 受付 9:00～17:00
(土・日・祝日・当社休日を除く)
- ※ 一般電話、およびFAXをご利用の際の通信料は、お客様のご負担となります。

© 2008 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

YGFM294460 FX0108-0

Printed in China

仕様

外形寸法 (幅×高さ×奥行き)	94 mm×80 mm×140 mm
質量	130 g


- 本製品の仕様、外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。


安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。


- 表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 **警告** この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。


 **注意** この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

警告


運転や視界を妨げる場所には、絶対に取り付けない

 前方・後方の視界を妨げる場所への取り付けは、交通事故やけがの原因になります。

ねじなどの小物部品は、乳幼児の手の届くところに置かない


 あやまって、飲み込む恐れがあります。万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

分解・修理、および改造をしない

 事故の原因になります。

分解禁止


エアバッグの動作を妨げる場所には、絶対に取り付け・配線しない


 エアバッグが正常に動作しなかったり、動作したエアバッグで本機や部品が飛ばされ、事故やけがの原因になります。車両メーカーに作業上の注意事項を確認してから作業を行ってください。

指定に従って配線・取り付けをする

 説明書に従って正しく配線・取り付けをしないと、火災や事故の原因になります。


- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)

 このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。


 この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

注意


振動の多いところや不安定な場所に取り付けない

 傾いた場所、強い曲面などに取り付けると、走行中にはずれる・落下するなど、事故やけがの原因になることがあります。


配線・取り付け/取りはずしは、専門技術者に依頼する

 配線・取り付け/取りはずしには、専門技術と経験が必要です。安全のため、必ずお買い上げの販売店にご依頼ください。

必ず付属品や指定の部品を使用する

 指定以外の部品を使用すると、機器の内部を損傷したり、しっかりと固定できずにはずれるなど、事故や故障、火災の原因になることがあります。

はずれたり・落下しないようにしっかり取り付ける

 取り付け場所の汚れやワックスなどをきれいに拭き取り、確実に固定してください。再貼り付けや汎用の両面テープなどで取り付けると接着が弱くなり、走行中にはずれて落下し、事故やけがの原因になります。ときどき接着や取り付けの状態（ねじがゆるんでいないかなど）を点検してください。

- 特にスタンドは、テープだけでは強い保持力が得られません。必ず、指定のスタンドを使用し、付属のタッピンねじで、しっかりと固定してください。

取り付けの前に

- 取り付けには、一般工具、カッターナイフ、布きれなどがが必要です。
- ねじの取り付けは寸法があった工具を使用し、まっすぐ確実に行ってください。
- 付属のクリーナーで設置面の汚れ（ごみ、油など）をきれいに拭き取り、湿気を乾かしてください。
- 気温が低いときは、設置面をドライヤーなどで温めてください。

ナビゲーション（別売）をスタンドに仮止めし、取り付ける位置を確認してください。
貼りなおすと粘着力が弱くなります。

取り付け位置について

国土交通省の定める道路運送車両の保安基準の改正（平成17年1月1日）に伴い、下記の範囲内の視界を確保することが義務付けられました。
ダッシュボード上に機器（オンダッシュモニター、ポータブルカーナビゲーションなど）を取り付ける際は、運転者の視界を妨げないように取り付けてください。

● 前方視界基準

■ 対象車種


- ① 専ら乗用の用に供する自動車（乗車定員11人以上のものを除く）
- ② 車両総重量が3.5トン以下の貨物自動車

■ 基準概要


自動車の前方2mにある高さ1m、直径0.3mの円柱（6歳児を模したもの）を鏡等を用いず直接視認できること。

※ 図は右ハンドル車の例です。
左ハンドル車の場合は、左右逆になります。

上面図

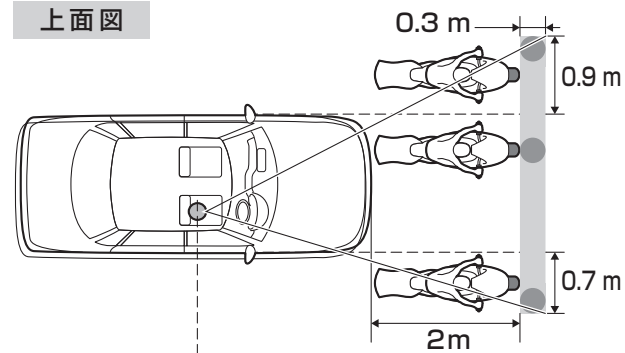

側面図

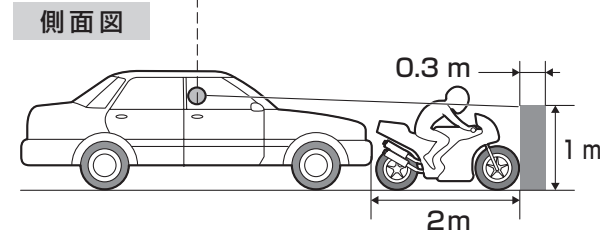


- 指定のスタンドを使用し、はずれたり落下しないように、しっかり取り付けて安定させてください。
 - 下記のような場所には絶対に取り付けないでください。落下する原因になります。
 - 貼付面全体が密着しない
 - 約30°以上傾いた場所（推奨15°以下）
 - 不安定な場所
 - 垂直な面
- スタンドの破損に至る場合もあります。


スタンドを取り付ける

1 スタンドの向き・高さを調整する


① ロックをゆるめる。



② アームを180°回転させる。



③ 取付ステーの角度を調整する。



④ ロックをしっかりと締める。




2 スタンドをダッシュボードの平らな面に取り付ける

- 設置面（ダッシュボード）の形状に合わせて、スタンドを強く押し付けてなじませ、確実に密着させてください。
- 固定力を強くするため、ナビゲーションを取り付けずに24時間以上放置してください。

タッピンねじ（5箇所）

- 安全のため、付属のねじで固定してください。（ダッシュボードに穴が開くことをご了承ください。）

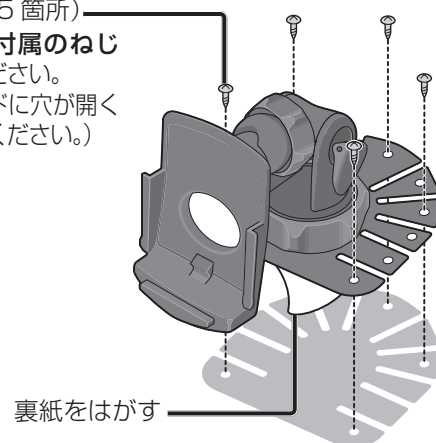


■ 24時間以上経過したら...

ナビゲーション（別売）をスタンドに取り付けてください。（※ 右記）

3 ナビゲーション（別売）をスタンドに取り付ける

ナビゲーションの溝を、取付ステーのレールに沿わせてスライドさせる。


別売 ポータブルSDカーナビステーション
CN-MP50D

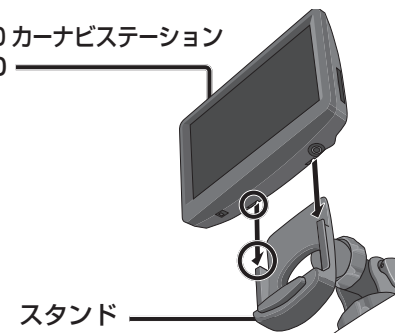

■ ダッシュボードに取付ステーが近接するときは

- 振動でノイズが発生する原因になります。クッション材を貼り付けてナビゲーションを安定させてください。

—取付例—

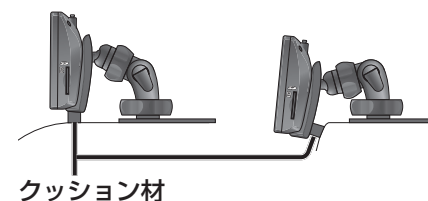

取りはずすには

取付ステーの取りはずしボタンを押しながら、ナビゲーション（別売）を上へスライドさせる。

