


配線をする

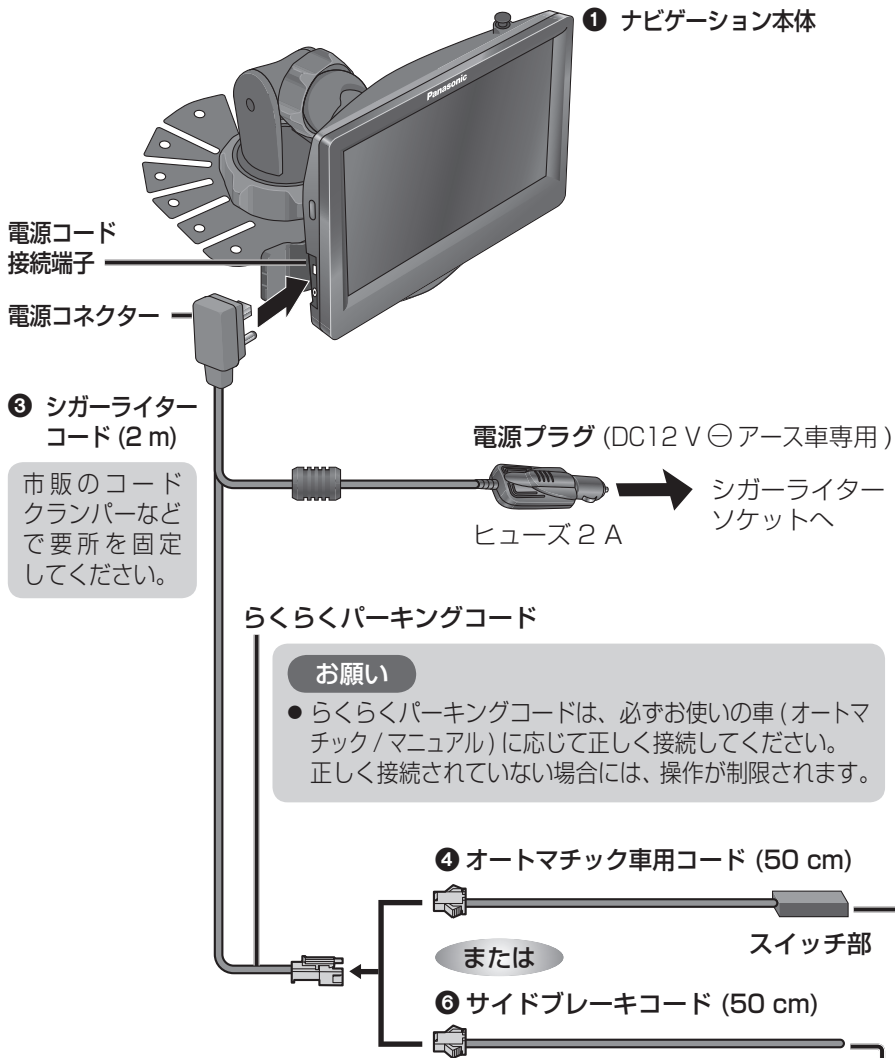


お願い

- らくらくパーキングコードは、必ずお使いの車(オートマチック/マニュアル)に応じて正しく接続してください。正しく接続されていない場合には、操作が制限されます。


お願い

- 24V 車用 DC・DC コンバーターは使用しないでください。
- 電源プラグは、車のシガーライターソケットの奥までしっかりと差し込んでください。(接触不良の原因になる場合があります。)
- 一部の車種では、電源プラグを差し込む角度によって、接触不良を起こしたり、通電しなくなる場合があります。そのときは、シガーライターソケットの端子の位置を確認し、電源プラグを通電する角度に調整してください。
- ヒューズが切れた場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」にヒューズの交換を依頼してください。





オートマチック車に取り付ける場合

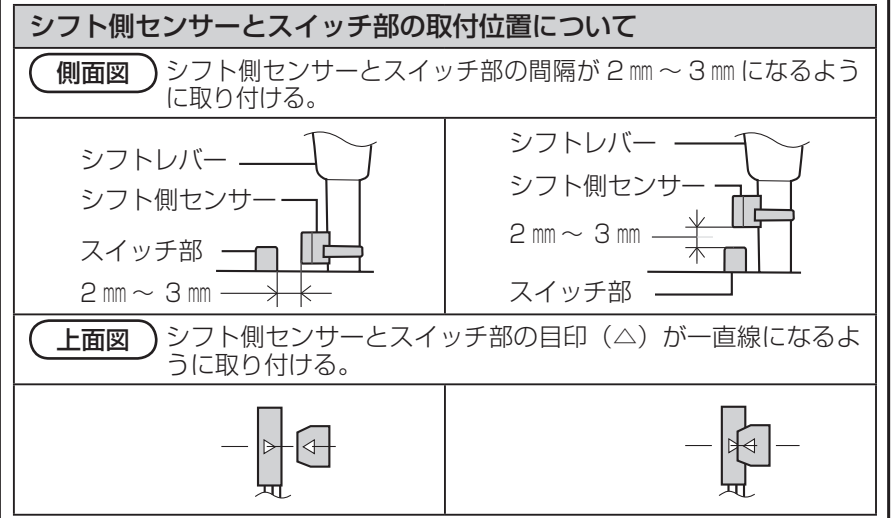

マニュアル車に取り付ける場合

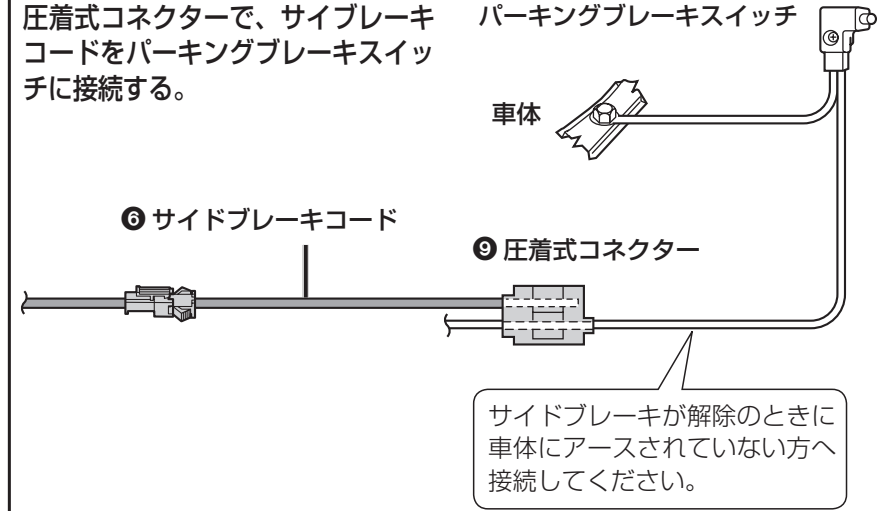

■ 圧着式コネクタの取り付けかた

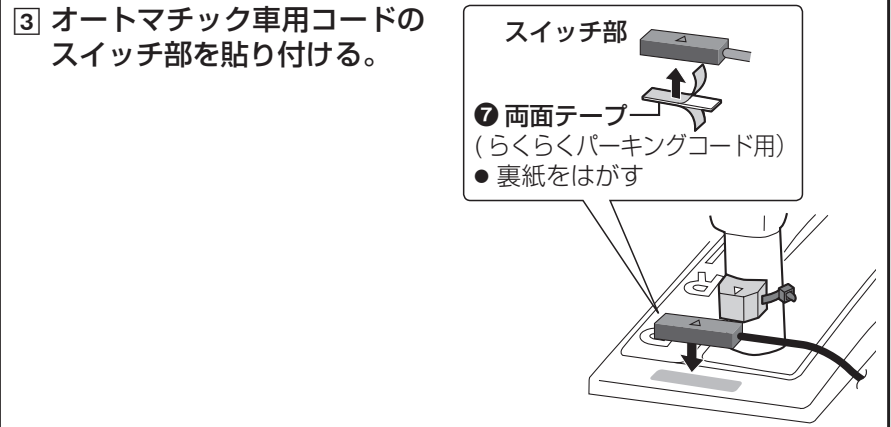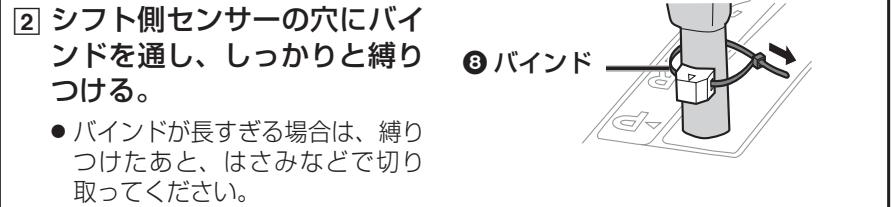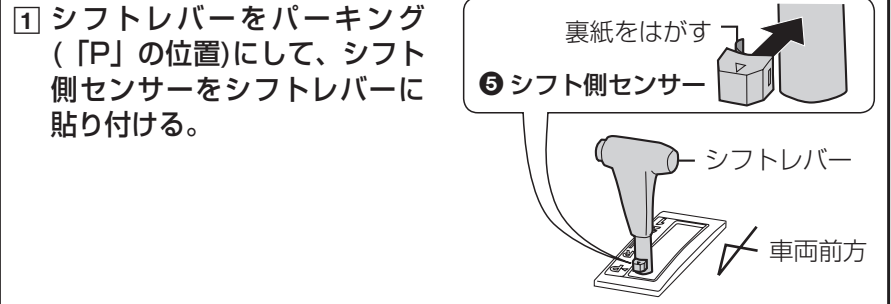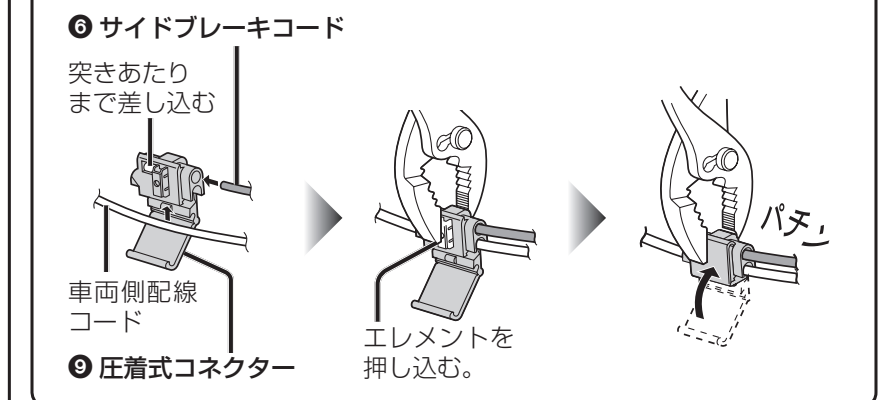

お願い

- シフト側センサーは磁気を帯びています。時計や磁気カードなどに近づけないでください。(時計や磁気カードが故障したり、使えなくなることがあります。)

お知らせ

- 車種によっては上記の方法で取り付けられない場合があります。そのときは、マニュアル車と同じ方法で取り付けてください。(※左記)