


取り付けかた

本体を取り付ける

センターコンソールの横などに取り付ける。

- ユニット本体裏側の銘板を隠さないように、両面テープを貼ってください。

① ユニット本体




⑥ 両面テープ 裏紙をはがす



スイッチを取り付ける

センターコンソールの上などの操作しやすい場所に取り付ける。



② スイッチ

⑦ 両面テープ 裏紙をはがす

マイクを取り付ける

CN-HDS965TD

CN-HDS915TD

モニターに内蔵のマイクでハンズフリー通話がしにくい場合は、付属のマイクを接続してください。


車のサンバイザーに取り付ける。

③ マイク

サンバイザー



取付例

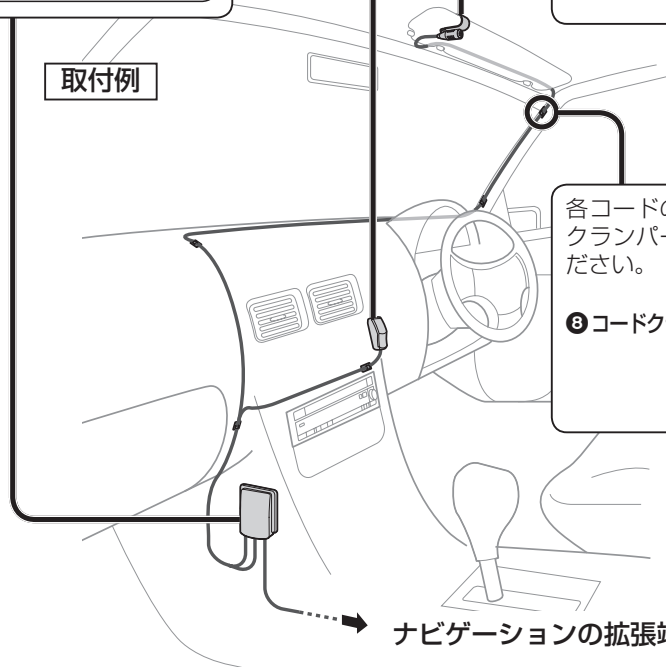

各コードの要所をコードクランパーで固定してください。

⑧ コードクランパー



ナビゲーションの拡張端子へ