

# ナビゲーション本体の取り付けかた

## 取り付ける前に

ナビゲーション本体をスタンドに仮止めし、取り付け位置を確認してください。  
貼りなおすと粘着力が弱くなります。

- 付属のダッシュボード用クリーナーで設置面の汚れ(ごみ、油など)をきれいに拭き取り、湿気を乾かしてください。
- 気温が低いときは、設置面をドライヤーなどで温めてください。

## ■ 取付位置について

- 指定のスタンドを使用し、はずれたり落下しないように、しっかり取り付けて安定させてください。
- 下記のような場所には絶対に取り付けしないでください。落下する原因になります。

● 貼付面全体が密着しないような強い曲面	✗	● 不安定な場所	✗
● 約30°以上傾いた場所(推奨15°以下)	✗	● 垂直な面	✗

スタンドの破損に至る場合があります。

## 1 スタンドの向き・高さを調整する

ゆるめる  
ゆるめる  
② スタンド  
⊕ドライバー

調整後、しっかりと締める

調整後、しっかりと締める

## 2 ナビゲーション本体をスタンドに仮止めし、取り付け位置を確認する

### ① 取付シューを取りはずす。

輸送用の保護シートをはずす(はずした保護シートは使用しません)

取付シュー  
レバーを引く

### ② ナビゲーション本体に取付シューを取り付ける。

ナビゲーション本体の穴を、取付シューの突起に合わせる。

① ナビゲーション本体(底面)

取付シュー  
締める  
しっかりと締める  
⊖ドライバー

### ③ ナビゲーション本体をスタンドに取り付ける。

レバーを引く  
レバーを戻す

ナビゲーション本体にゴムの部分を均一にあてる

### ④ 高さや向きを確認してから、スタンドからナビゲーション本体をいったん取りはずす。

## 3 スタンドをダッシュボードに取り付ける

### ① スタンドをダッシュボードに取り付ける。


- スタンドを設置面に強く押し付けて、確実に密着させてください。
- 安全のため、**付属のねじで固定してください。**(ダッシュボードに穴が開くことをご了承ください。)

②6 タッピングねじ(5カ所)  
裏紙をはがす

- 固定力を強くするため、ナビゲーション本体を取り付けずに24時間以上放置してください。
- 設置面(ダッシュボード)が平らでないときはスタンドをダッシュボードの形状に合わせて曲げてください。

24時間以上経過したら...


### ② ナビゲーション本体をスタンドに取り付ける。



ダッシュボードに取付ステーが近接するときは

- 振動でノイズが発生する原因になります。クッション材を貼り付けてナビゲーション本体を安定させてください。

— 取付例 —

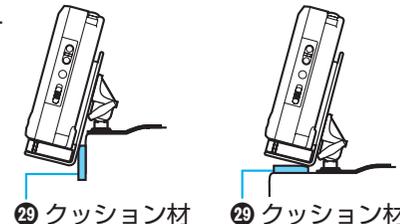

# GPSアンテナの取り付けかた

## 取り付ける前に

- 設置面の汚れ(ごみ、油など)をきれいに拭き取り、湿気を乾かしてください。
- 気温が低いときは、設置面をドライヤーなどで温めてください。
- 妨害を防ぐため、他のアンテナから、10 cm以上離して取り付けてください。

中央部のガラス付近に水平に取り付けてください。

✗ コードをドライバーなど先のとがったもので押しつけないでください。コードが傷つき故障の原因になります。

③ GPSアンテナ  
②2 金属シート 裏紙をはがす  
20 cm以上

②6 コードクランパー 要所を固定する。

## お願い

- 金属シートは、必ず、付属の金属シートを使用してください。折り曲げたり、切って小さくしないでください。
- あまったアンテナコードをまとめるときは、ナビゲーション本体から30 cm以上離してください。
- GPSアンテナに時計や磁気カードを近づけないでください。故障したり、使えなくなる場合があります。

## お知らせ

- 電波状態によっては自車位置を誤って表示することがあります。
- 車体の形状や電波を通さない一部のガラスにより、電波がさえぎられることがあります。そのときは、別売のGPSアンテナ[CA-GP50D(5 m)]を使って、GPSアンテナを車外に取り付けてください。詳しくは、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」にご相談ください。
- 自車位置の測位精度をさらに高めたいときは、別売の自立航法ユニット(CY-SG50D)を使用してください。