

Panasonic

DVDビデオプレーヤー内蔵
ボイスコントロールDVDカーナビゲーションシステム

取付説明書(テレビ)

品番
＜8型ワイドテレビ＞ CN-DV2520 IXD



お願い
本機の取り付け、配線には専門の技術と経験が必要です。安全のため必ずお買い上げの販売店に依頼してください。

安全に正しくお使いいただくために
ご使用前にこの取付説明書と別冊の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあとと保存し、必要なときにお読みください。

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

- 警告** この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
- 注意** この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は、絵表示の一例です。)

- このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
- この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

**運転者は走行中に操作をしない
また画像を注視しない**

走行中に操作をすると、前方不注意となり交通事故の原因になります。操作は安全な場所に停車して行ってください。表示された画像を注視しないでください。

実際の交通規制に従って運転する

ナビゲーションによるルート案内時でも、必ず道路標識など実際の交通規制に従って運転してください。交通事故の原因になります。

注意

分解や改造はしない

本機を分解したり改造すると、発煙、発火の原因になります。

取り付け、配線は専門技術者に依頼する

本機の取り付け、配線には専門技術と経験が必要です。安全のため、お買い上げの販売店に依頼してください。

故障や異常のまま使用しない


音が出ない、煙が出る、変な匂いが出る等の異常な状態が発生したり発火の原因になります。直ちに使用を中止してお買い上げの販売店にご相談ください。

ヒューズの交換は、専門技術者に依頼する

規定以外のヒューズを使用すると、発煙・発火、故障の原因になります。ヒューズの修理や交換は、お買い上げの販売店にご依頼ください。

テレビアンテナを貼り付ける前に

貼り付け場所

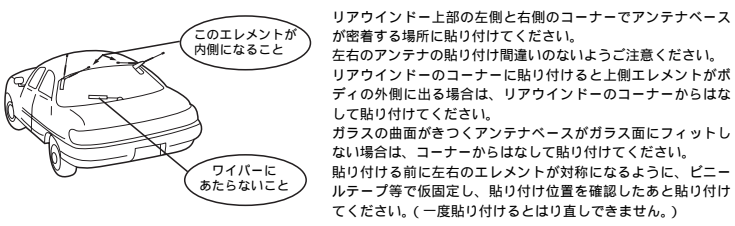

お願い
雨天時は野外で貼り付けしないでください。接着力が弱くなり、走行中にはがれる危険性があります。(車庫内では、ドライヤー等を利用して、水分を取り除いてください。)ガラスの表面温度が低いとき(外気温 20 以下)は温めてください。5分間程度リアウインドーデフォッガースイッチおよび車内ヒーターを入れ、温めてから貼り付けてください。(接着力を上げるため)貼り付けたあと 24 時間以内は、雨中の走行や、水をかけたり、引っぱったりしないでください。接着力が弱くなりはがれる危険性があります。(通常の走行はさしつかえありません。)1BOX 車、2BOX 車に貼り付ける場合、バックドアの開閉でアンテナエレメントが目にあたり、ケーブルが断線しないよう注意してください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ日	年 月 日	品 番	CN-DV2520 XD
販売店名	☎ ()		
お客様ご相談窓口	☎ ()		

松下電器産業株式会社
松下通信工業株式会社 カーシステム事業部
〒224-8539 横浜市都筑区佐江戸町 600 番地
☎ (045) 932-1231 (大代表) YEFM292585 F1099-0

部品表 (テレビチューナー)

本機は下記の部品で構成されています。取り付けの前に部品を確認してください。

液晶カラーテレビ関係

番号	品 名	個数
①	ディスプレイユニット	1
②	チューナーユニット	1
③	ディスプレイ・チューナー接続コード (2.5m)	1

テレビアンテナ関係

番号	品 名	個数
⑦	アンテナ本体左右 (コード 6m)	各 1
⑧	アンテナベース (アンテナ本体に装着して出荷)	2
⑨	クリーナーセット	一式
⑩	ケーブル押さえ	4
⑪	ケーブルクランパー	6

コード関係


番号	品 名	個数
④	RGB コード (チューナーユニット～ナビゲーション)(4m)	1
⑤	RCA 中継コード (チューナーユニット～ナビゲーション)(4m)	1
⑥	電源コード (チューナーユニット用)	1
⑬	圧着式コネクター	1

テレビスタンド関係

番号	品 名	個数
⑫	テレビスタンド	1
⑭	テレビスタンド固定ねじ	5
⑮	ケーブルクランパー	3

チューナーユニットを取り付ける

チューナーユニットは、市販のマジックテープ等をご使用になり座席シートの下等へ取り付けてください。

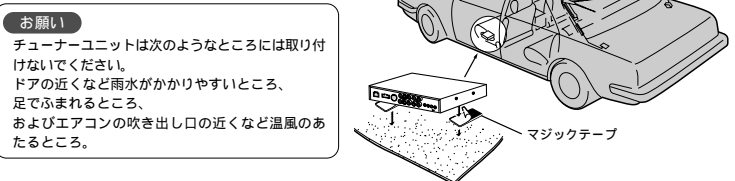

お願い
チューナーユニットは次のようなところには取り付けしないでください。ドアの近くなど雨水がかかりやすいところ、足でふまれるところ、およびエアコンの吹き出し口の近くなど温風のあたるところ。

テレビアンテナを貼り付ける

貼り付けかた (左右同じ)


1 付属の⑨クリーナー液をウエス(布)に付け、貼り付ける部分のほこり、油、ワックス等をきれいにふきとる。クリーナー液が白く乾いたら布でからぶきをしてください。(接着力を上げるため。)

お知らせ
付属のクリーナー以外のものを使用するとはがれる危険性があります。フッ素樹脂処理(水滴や泥水等をはじきやすくさせるはっ水処理)された塗装面、ガラス面および再塗装された塗装面には貼り付けできません。(走行中にアンテナがはがれて落下します。)

2 ⑩アンテナベースをガラス面に合わせて整形する。整形したあと、ガラス面にあてがい、すまぎがないことを確認してください。(このとき裏面のはくり紙をはがさないでください。)

ガラス面が前後方向に曲がっている場合
ガラス面が左右方向に曲がっている場合

3 アンテナベース裏面のはくり紙をはがし、貼り付ける。接着面には手をふれないでください。またはり直しはしないでください。片側のアンテナを貼り付けたあと、もう一方のアンテナのエレメントを広げ、対象となる位置に注意し、貼り付けてください。(① ② ③の順で貼り付ける。)

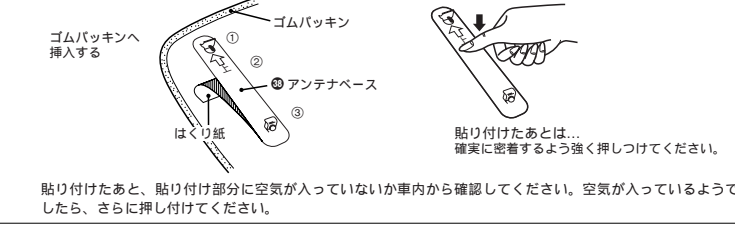


4 ⑫ケーブル押さえをリアウインドーガラスの曲面カーブに合わせて貼り付け、ケーブルを固定する。(ケーブル押さえは 4 本付属しております。)

⑬ケーブル押さえ
カッター等で必要な長さで切断する。


アンテナの調整と着脱方法

取り付けかた

⑳ 前の溝にはめる(「カチッ」と音がすることを確認する。)



ケーブルの引き出しかた



調整

エレメントを引き伸ばす。
エレメントがボディの外側に出る場合は、図のねじをゆるめて調整したあと、ねじを締め付けてください。



自動洗車機で洗車または長時間駐車される場合は、必ずしてトランク内へ収納してください。

はずしかた

1 エレメントを縮める。エレメントを縮めるときは太い部分から順番に収納してください。先端は細いのでいいねいに扱ってください。





2 アンテナをはずす。
両サイドのボタンを押しながら上へスライドさせ持ち上げる。

お願い
このアンテナは車載用テレビ専用です。(カーラジオには接続できません。)アンテナ本体およびケーブルをアルコール、ベンジン、シンナー、ガソリン等揮発性のもので拭かないでください。アンテナエレメントにゴミ等が付着した場合(アンテナのエレメントがスムーズに伸縮しなくなった場合は、ねり状ワックス等で磨いてください。アンテナ取り付けねじは時々点検し、ゆるみのある場合は増し締めをしてください。アンテナは車輪および車の前後部からはみ出さない位置を選んで取り付けください。歩行者等に接触して事故の原因となることがあります。)




テレビアンテナケーブルを引き回す

アンテナ トランクルーム

雨水等の侵入を防ぐためトランク部分の引き回しには十分注意してください。

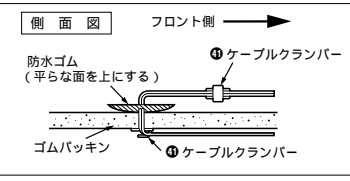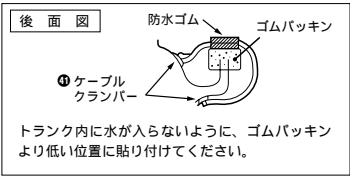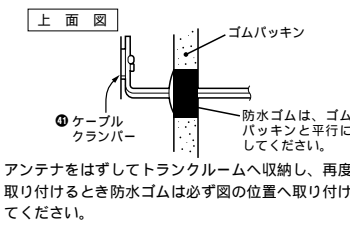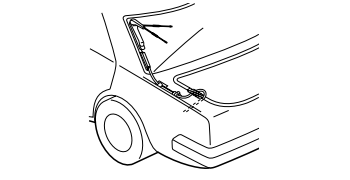

トランクルーム チューナーユニット

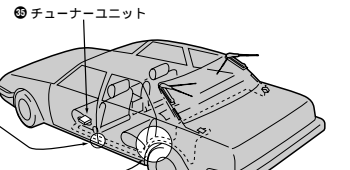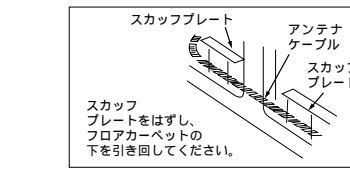

チューナーユニットは、市販のマジックテープ等をご使用になり取り付けしてください。

お願い


ケーブルはふまれたり、はさまれたりしない所を通し、テープ等で固定してください。(いずを前後に移動してもケーブルが破損しないよう、ケーブルを引き回し、固定してください。)AM ラジオ放送に雑音が入るときは、車両のワイヤーハーネス、カーナビゲーション本体、ディスプレイユニットおよびチューナーユニットからアンテナケーブルを離してください。

テレビスタンドをダッシュボードへ取り付ける

お願い


前方視界を妨げず、テレビが見やすい向きでかつ、エアバッグ装着車はエアバッグがふくらんだときに邪魔にならない場所を選んでください。GPS アンテナおよびビーコンアンテナから約 20cm 以上離れた場所を選んでください。付属のねじでテレビスタンドを固定する際、ダッシュボードに穴を開けてください。

1 テレビスタンド本体にディスプレイユニットを取り付ける。
2 ディスプレイユニットを仮止めし、取り付け位置を決める。(このとき、両面テープのはくり紙は、はがさないでください。)

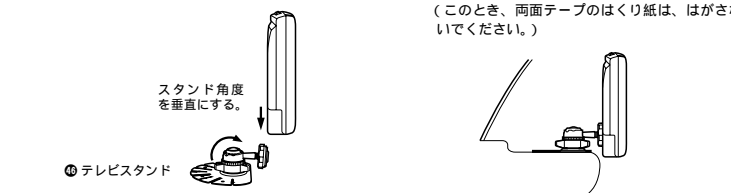

3 ディスプレイユニットを一旦はずす。テレビスタンドのはくり紙をはがし、貼り付ける。(貼り付け場所の汚れを十分にふきとり、乾いてから貼り付けてください。貼り付けたあとは、確実に密着するよう強く押し付けてください。)

4 24 時間経過したあと、ディスプレイユニットを取り付け、角度、高さを調整する。

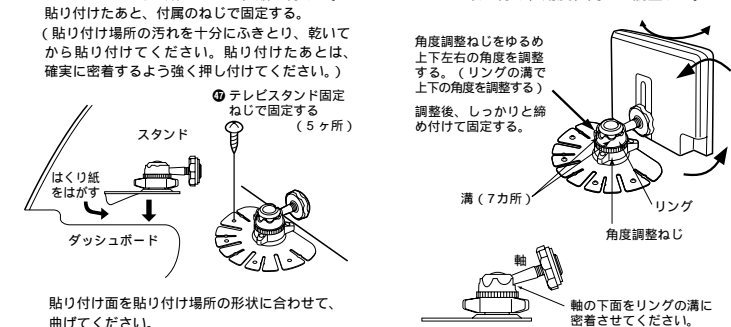

アンテナベース、テレビスタンドのはずしかた

ねじをはずし、貼り付け面の隅のほうからゆっくりと引きはがしてください。(温度が低いときは、車内ヒーターを入れるか、ドライヤー等で貼り付け面を温めてからはがしてください。)接着テープが残った場合は、指などでこすってはがしてください。

