


# 各部の名前とはたらき

## ① ディスプレイユニット

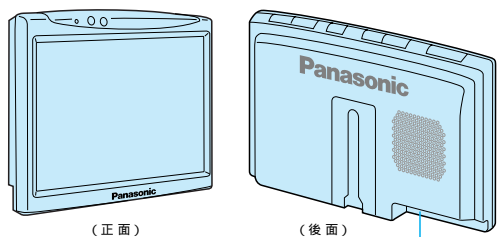


チューナーユニットと接続する端子

ディスプレイユニット接続端子  
ディスプレイユニットを接続する端子

RGB コネクター  
ナビゲーション本体を接続する端子

ビデオ入力端子1  
車載用ビデオ、ビデオカメラ等を接続する端子(映像、音声左、音声右)  
この端子は現在使用しておりません。

## ② チューナーユニット

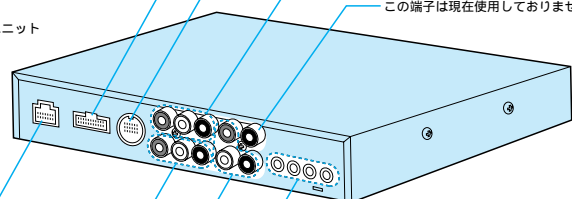

電源コネクター  
電源コードを接続する端子


アンテナ入力端子  
テレビアンテナを接続する端子

拡張 AV 出力端子  
2台目のモニターを接続する端子

ビデオ入力端子2  
車載用ビデオ、車載用カラーカメラ等を接続する端子(映像、音声左、音声右)

# 電源コードを接続する

## ③ チューナーユニット

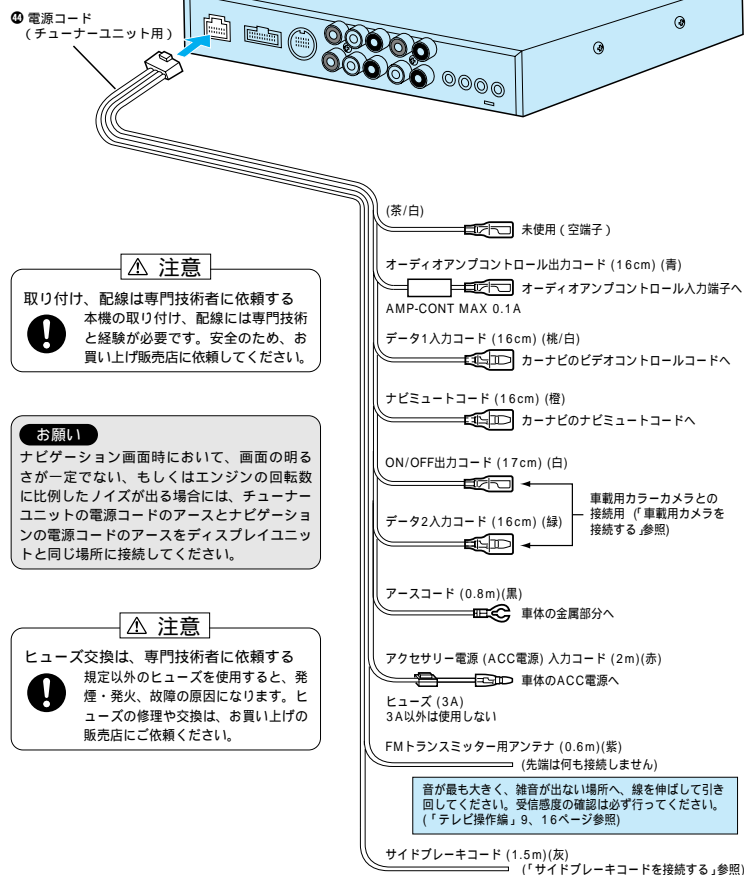


**注意**  
取り付け、配線は専門技術者に依頼する  
本機の取り付け、配線には専門技術  
と経験が必要です。安全のため、お  
買い上げ販売店に依頼してください。

**お願い**  
ナビゲーション画面時において、画面の明る  
さが一定でない、もしくはエンジンの回転数  
に比例したノイズが出る場合には、チューナー  
ユニットの電源コードのアースをディスプレイユニ  
ットの電源コードのアースをディスプレイユニ  
ットと同じ場所に接続してください。

**注意**  
ヒューズ交換は、専門技術者に依頼する  
規定以外のヒューズを使用すると、発  
煙・発火、故障の原因になります。ヒ  
ューズの修理や交換は、お買い上げの  
販売店にご依頼ください。

# ディスプレイユニット、チューナーユニット、ナビゲーション本体を接続する

## ① ディスプレイユニット

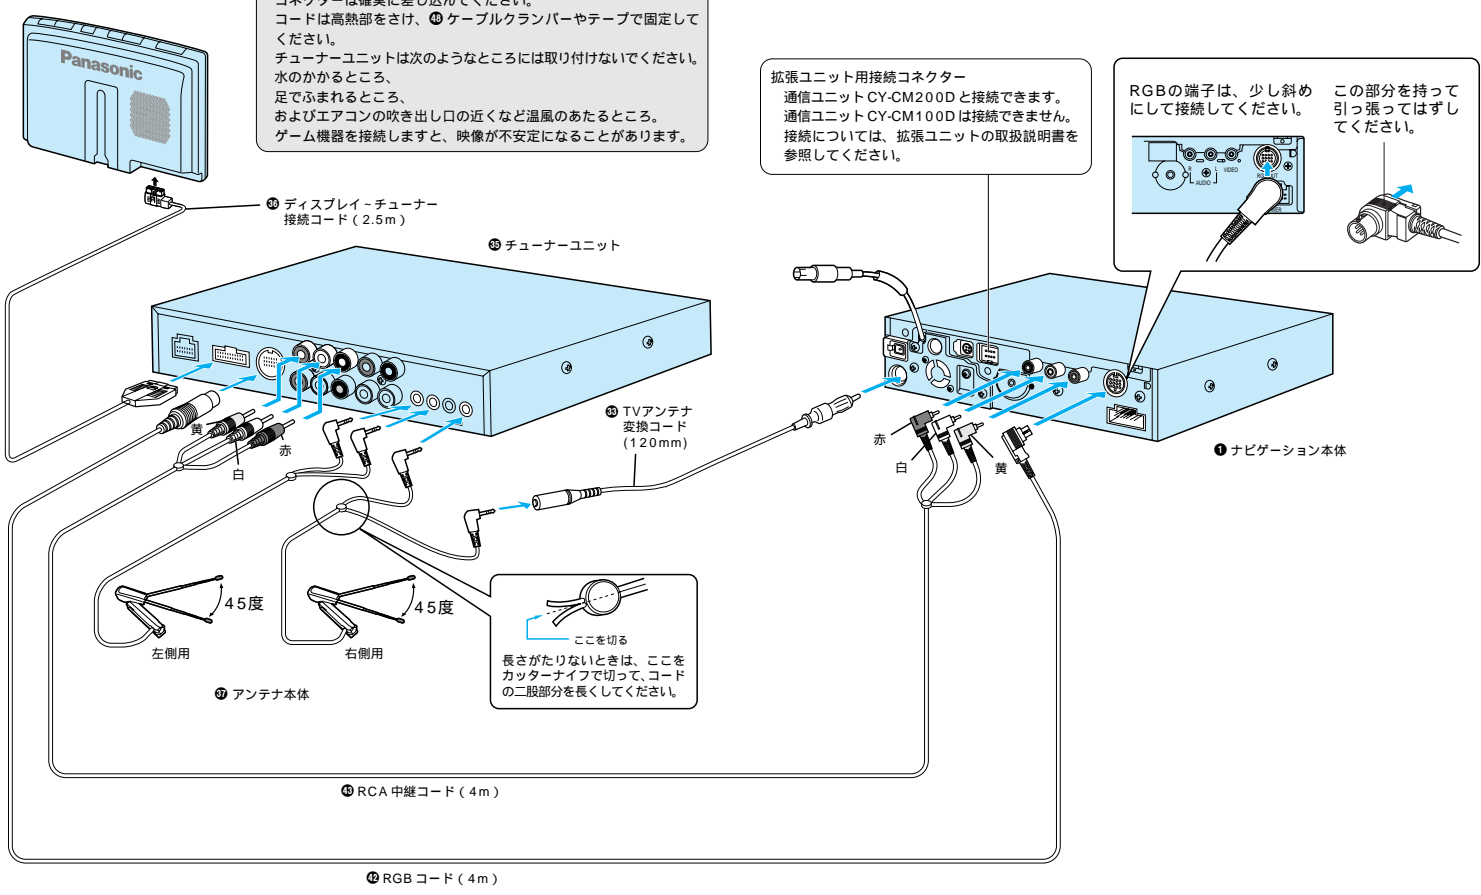


# サイドブレーキコードを接続する

**お願い**  
サイドブレーキに対する配線は安全と事故防止のため必ず行ってください。  
配線には専門の技術と経験が必要です。安全のため配線は販売店または専門の業者に依頼してください。  
サイドブレーキスイッチの位置は車によって異なります。下図はその一例ですが、詳しくはお買い上げの  
販売店にご相談ください。

**お知らせ**  
圧着式コネクターは④チューナーユニット用(1個)と⑤ナビゲーション用(4個)の2種類があります。  
お買い上げいただきました現物を確認していただき、下記のいずれかの図を参照し、接続してください。

## ハンドブレーキの場合




## フットブレーキの場合



サイドブレーキスイッチから出ている2本のコードのうち、常時、車体にアースされていない  
(サイドブレーキが解除の状態のとき)方のコードに接続してください。

ナビゲーション用電源コードのサイドブレーキコード(青/黄)とチューナーユニット用電源  
コードのサイドブレーキコード(灰)をサイドブレーキスイッチの配線に必ず接続してください。

注) 部分は、圧着式コネクターを使用して車両側電源  
コードと接続する場合、端子を切り離すことを示します。



**圧着式コネクター④の接続方法**  
圧着式コネクターを車両側電源コードの適当な位置に取り付けます。  
接続するコードが細い場合(0.3mm<sup>2</sup>以下)接触が不十分になりますので  
ご注意ください。

- ナビゲーション本体側コードの先端を  
コネクターの穴に通します。
- コードがコネクターから抜けないよう  
注意しながらペンチ等でエレメントを  
押し込みます。
- パチンと音がするまで完全にカバーを  
かぶせます。


**圧着式コネクター⑤の接続方法**

- チューナーユニット用電源コードのサイ  
ドブレーキコードの先端に圧着式コネク  
ターを取り付けます。  
ここまで差し込む
- 圧着式コネクターをナビゲーション用電  
源コードのサイドブレーキコードに接続  
します。

# 他の機器と接続する


## ビデオを接続する

本チューナーユニットにビデオデッキやビデオカメラを取り付ける場合、以下のように接続してください。  
設定については取扱説明書「テレビ操作編」の20ページを参照してください。

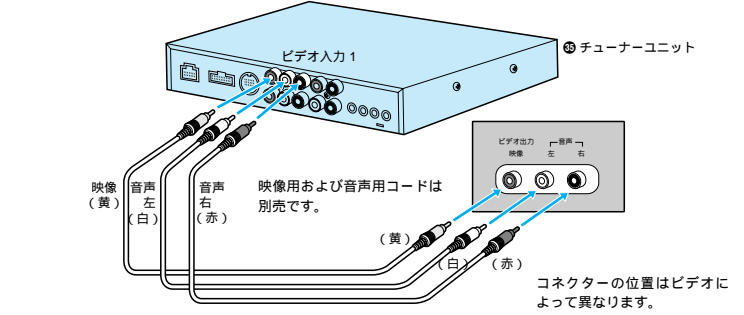


## 2台目のモニターを接続する

本チューナーユニットにもう1台モニターを取り付ける場合、以下のように接続してください。

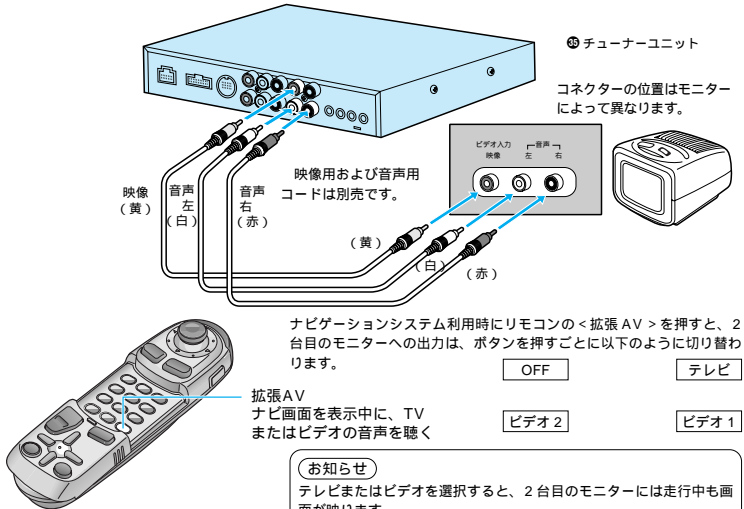

## 車載用カメラを接続する

本チューナーユニットに車載用カメラを取り付ける場合、以下のように接続してください。  
ここではパナソニック TW-CC100B を例にします。

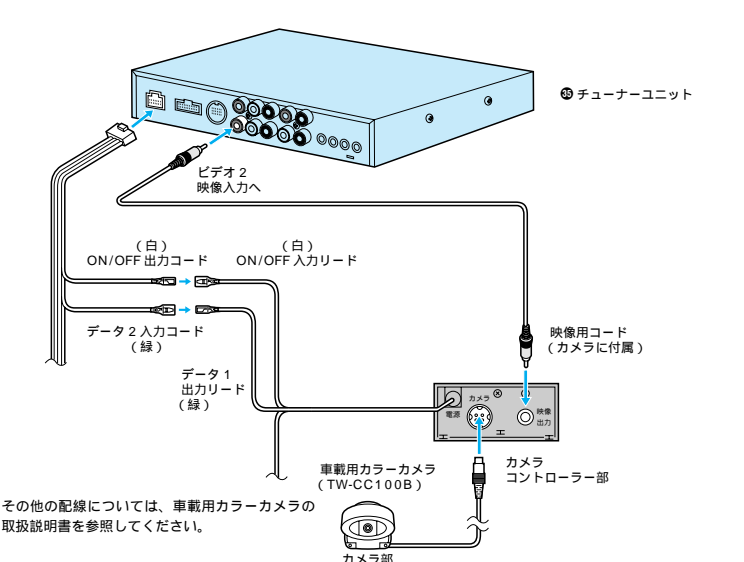

	車載用カラーカメラを接続する場合	車載用カラーカメラを接続しない場合
DVD ビデオの映像、 音声切り替え方式	自動	自動
VIDEO-CONTの接続	接続する ビデオ1(データ入力コード 桃/白)	接続する ビデオ1(データ入力コード 桃/白) ビデオ2(データ入力コード 緑)
DVD ビデオの映像、 音声入力端子	ビデオ1	ビデオ1 / ビデオ2
テレビの設定方法	テレビを「ビデオモード設定」に切り替え、 「ビデオ1設定」画面で[ビデオ設定]を 選択する。 (「テレビ操作編」20ページ参照)	テレビを「ビデオモード設定」に切り替え、 「ビデオ1設定」/「ビデオ2設定」画面で [ビデオ設定]を選択する。 (「テレビ操作編」20ページ参照)
操作方法	DVD ビデオ映像に自動で切り替わる。	DVD ビデオ映像に自動で切り替わる。