


ナビゲーションユニットの取り付けかた(続き)

お願い


- 取り付け金具の凸部(位置決め)がある場合には、ニッパーなどでカットして取り付けてください。
- オーディオスペースに無理に押し込まないでください。配線(コネクターやコード)に負担がかかり、接続不良の原因となります。

本機の前面および操作部を強く押さないでください。本機のボタンやタッチパネルなどが破損する原因となります。



取付例

① ナビゲーションユニット

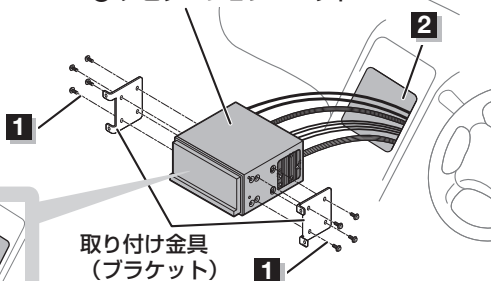


取り付け金具
(ブラケット)

1

1 取り付け金具(ブラケット)を取り付ける。


穴の形状に合わせてネジを選んでください

③ 皿ねじ
(M5×6 mm)



取り付け金具(ブラケット)

② 座付きねじ
(M5×6 mm)




取り付け金具(ブラケット)

不安定な場合は

スペーサーを両面テープで、取り付け金具(ブラケット)に貼り付けてください。

② 座付きねじ
(M5×6 mm)



取り付け金具(ブラケット)

④ 両面テープ

④ スペーサー

お願い

故障の原因となりますので、長さの異なるねじを使用しないでください。

2 ナビゲーションユニットをオーディオスペースに取り付ける。

■ 取付部の寸法・角度について

寸法	幅 180×高さ 100 mm(2DINサイズ)
角度	水平に対して 40° 以下 ※取付角度が大きい場合、ジャイロが正しく動作せず、自転車位置が正しく表示されません。

お知らせ

オーディオスペースの形状や寸法により取り付けられない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。