



他の機器と組み合わせて使う(続き)

① ナビゲーションユニット(後面)

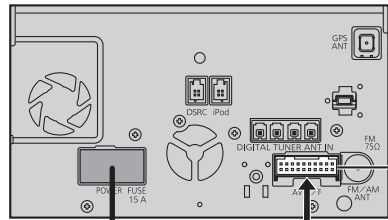

② 電源コード



車両AVインターフェースコード

後席用モニターやビデオカメラなどを接続するには、別売の車両AVインターフェースコード(CA-LAV200D)が必要です。

車両・AVインターフェース接続端子(AV I/F)

(白) 別売 車両AVインターフェースコード (CA-LAV200D)

映像出力コード(25 cm)

VIDEO OUT

オプションカメラ入力コード(20 cm)

VIDEO IN

アクセサリコード (赤: 20 cm)

ACC

映像・音声入力コード(25 cm)

AV IN

下記のコードは、付属の車両インターフェースコードと同様に配線してください。(P.6)

カメラ映像入力コード(20 cm) 映像(黄)

CAMERA IN

サイドブレーキコード(若草色: 2 m)

SIDE BRAKE

リバースコード(紫/白: 2 m)

REVERSE

車速信号コード(桃色: 2 m)

SPEED

ステアリングスイッチ1コード(茶: 45 cm)

STSW1

ステアリングスイッチ2コード(青/黄: 45 cm)

STSW2

ステアリングスイッチアースコード(黒: 45 cm)

SWGND


サブウーファー出力コード(25 cm) (黒)

S.W OUT

使用しません

後席用モニター

- 著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のための機能が働き、正しく録画できません。また、この機能により、再生目的でもビデオデッキを介してモニター出力した場合には画質劣化する場合がありますが、機器の問題ではありません。著作権保護された番組を視聴する場合は、本製品とモニターを直接接続して楽しみください。
- アナログ出力が禁止されている動画データは、出力できません。

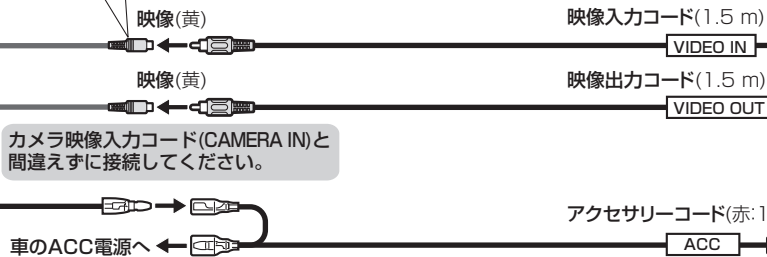

別売 カメラ付きリアモニター (CA-RMC900D: 生産完了品)


電源/AVケーブル (カメラ付きリアモニターに付属)

電源/AVケーブル接続端子

ビデオカメラ

汎用 変換コード [4極ミニ(オス) ↔ RCA(ステレオ音声・映像)(メス)]

4極ミニプラグは、右記の配線パターンのもをお使いください。

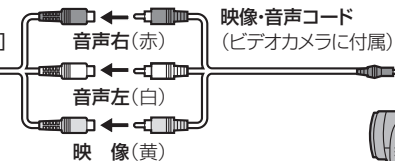

市販 ビデオカメラ