



グローブボックス取付部奥

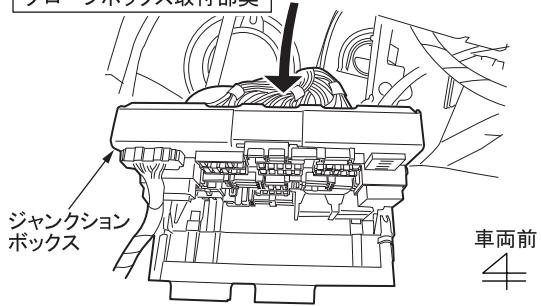


■バッテリー電源/アクセサリー電源の接続  
1.ジャンクションボックスを引き降ろす。

■アクセサリー電源の接続

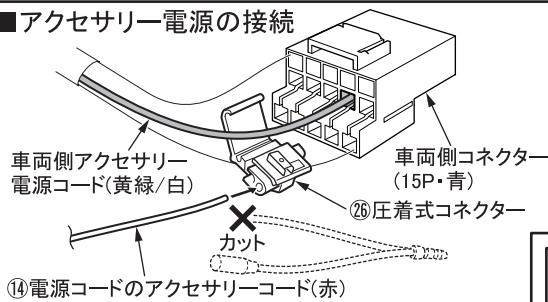

1.ジャンクションボックス裏側の車両側コネクター(15P・青)を取り外す。

2.車両側コネクター(15P・青)のアクセサリー電源コード(黄緑/白)に圧着式コネクターを使用して、電源コードのアクセサリーコード(赤)を接続する。

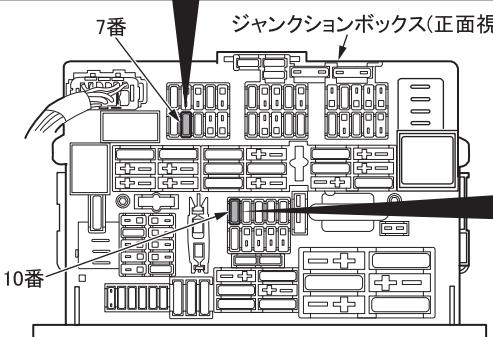

■バッテリー電源の接続

1.ジャンクションボックス裏側の車両側コネクター(15P・緑)を取り外す。

2.車両側コネクター(15P・緑)のバッテリー電源コード(赤/白)をカットし、コネクター側にスリーブ(オス)をかぶせてギボシ(オス)をかしめる。電源側にスリーブ(メス)をかぶせてギボシ(メス)をかしめる。

かしめ作業後、ギボシが確実に取り付けられているか確認してください。

3.車両側バッテリー電源コード(赤/白)にバッテリー電源分岐コード(黄)を接続する。

4.バッテリー電源分岐コード(黄)に電源コードのバッテリーコード(黄)を接続する。



⑤スリーブ(メス)をかぶせて  
⑥ギボシ(メス)をかしめる

車両側バッテリー電源コード  
(赤/白・電源側)

車両側バッテリー電源コード  
(赤/白・コネクター側)

⑦スリーブ(オス)をかぶせて  
⑧ギボシ(オス)をかしめる

車両側コネクター  
(15P・緑)