


貼り付ける前に

- 設置面の汚れ（ごみ、油など）をきれいに拭き取り、湿気を乾かしてください。
- 妨害を防ぐため、他のアンテナから、10 cm 以上離して取り付けてください。

接続のしかた

GPSアンテナのコードを、カーナビゲーション（別売）のGPSアンテナ接続端子に接続する。

- コネクタを差し込む前に、端子の位置をよく確かめてください。

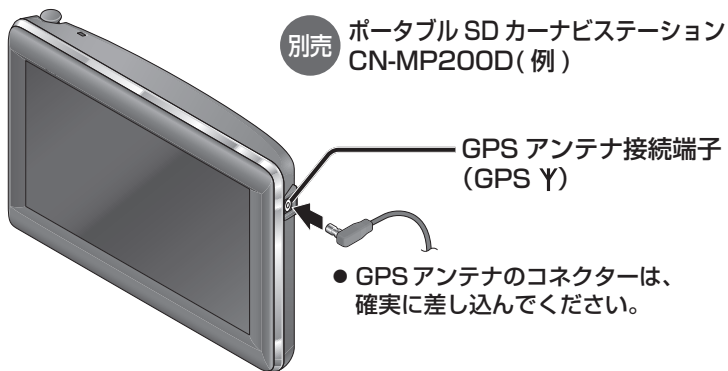


お願い

- GPSアンテナに塗料やワックスを塗らないでください。また、雪などが積もった場合は取り除いてください。GPS衛星からの電波を受信しにくくなります。
- 洗車などのときは、必ずGPSアンテナを取りはずしてください。取りはずすときは、コードを引っ張らないでください。故障や傷つきの原因になります。
- GPSアンテナに時計や磁気カードを近づけないでください。時計や磁気カードが故障したり、使えなくなる場合があります。
- あまったアンテナコードをまとめるときは、ナビゲーション本体から30 cm以上離してください。

取り付けかた


車外取り付け用のGPSアンテナです。

ルーフの平らな面に
取り付ける。




- ルーフキャリアの近く、またはトランクリッドなどに取り付けると、GPS衛星からの電波を受信しにくくなります。

車内に雨水が入らないように
コードを引き回す。



- トランクのゴムパッキンに平行にあてる。

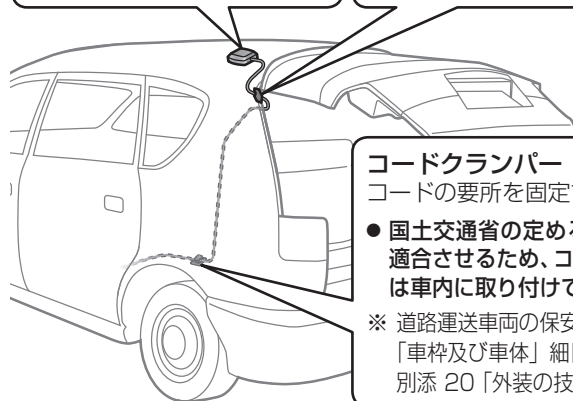

コードクランパー

コードの要所を固定する。



- 国土交通省の定める保安基準*に適合させるため、コードクランパーは車内に取り付けてください。

* 道路運送車両の保安基準 第18条「車枠及び車体」細目告示 第1節 別添 20「外装の技術基準」