
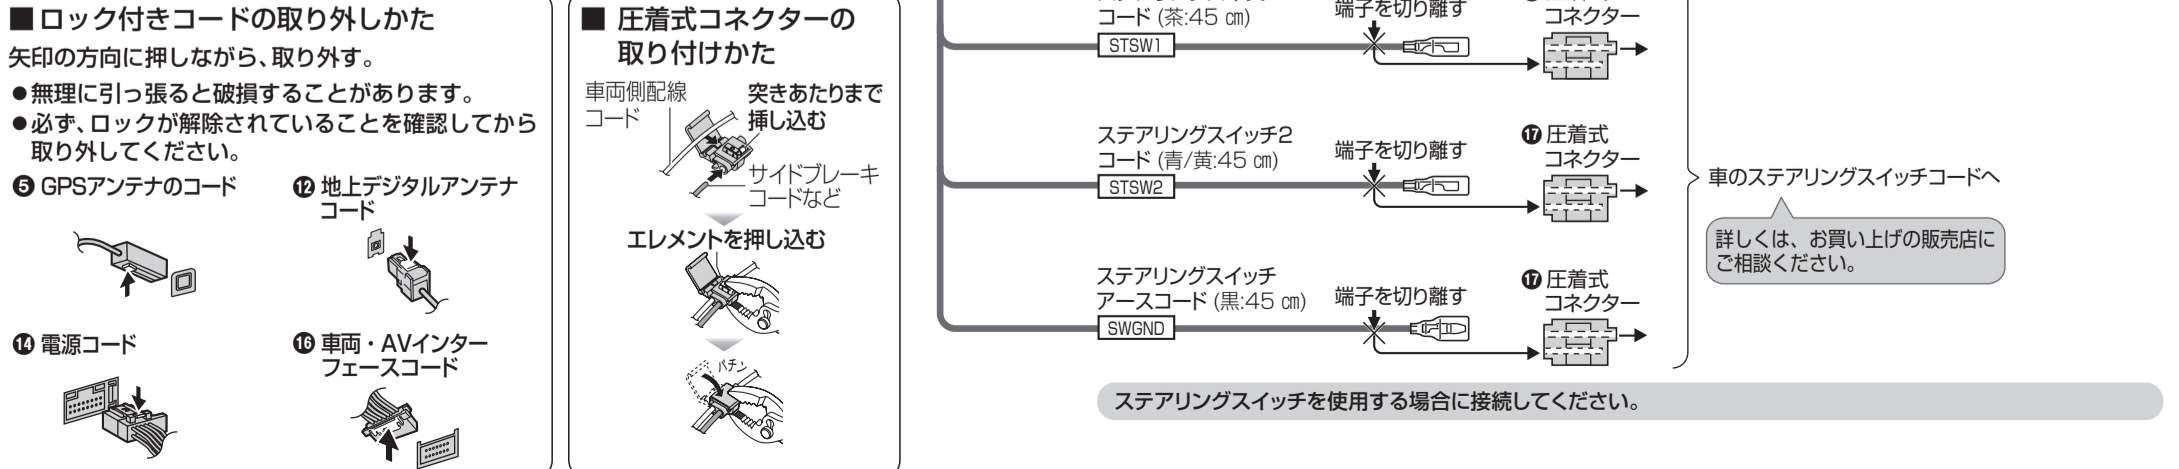
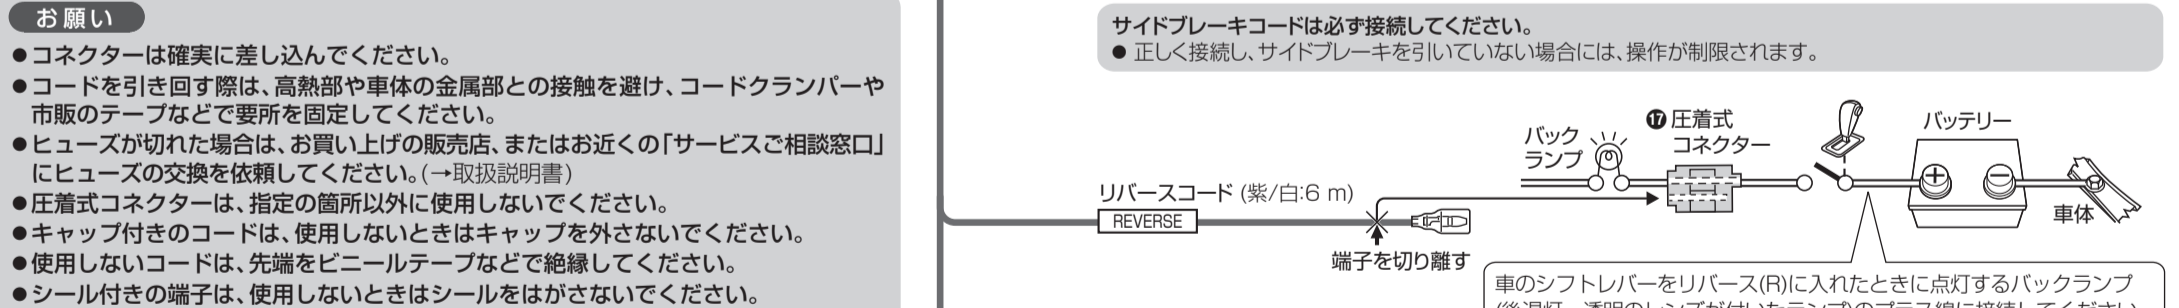
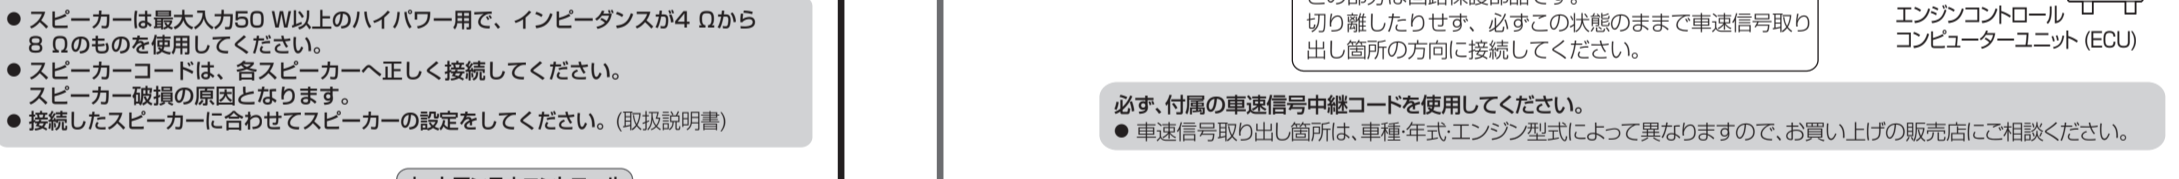





配線のしかた

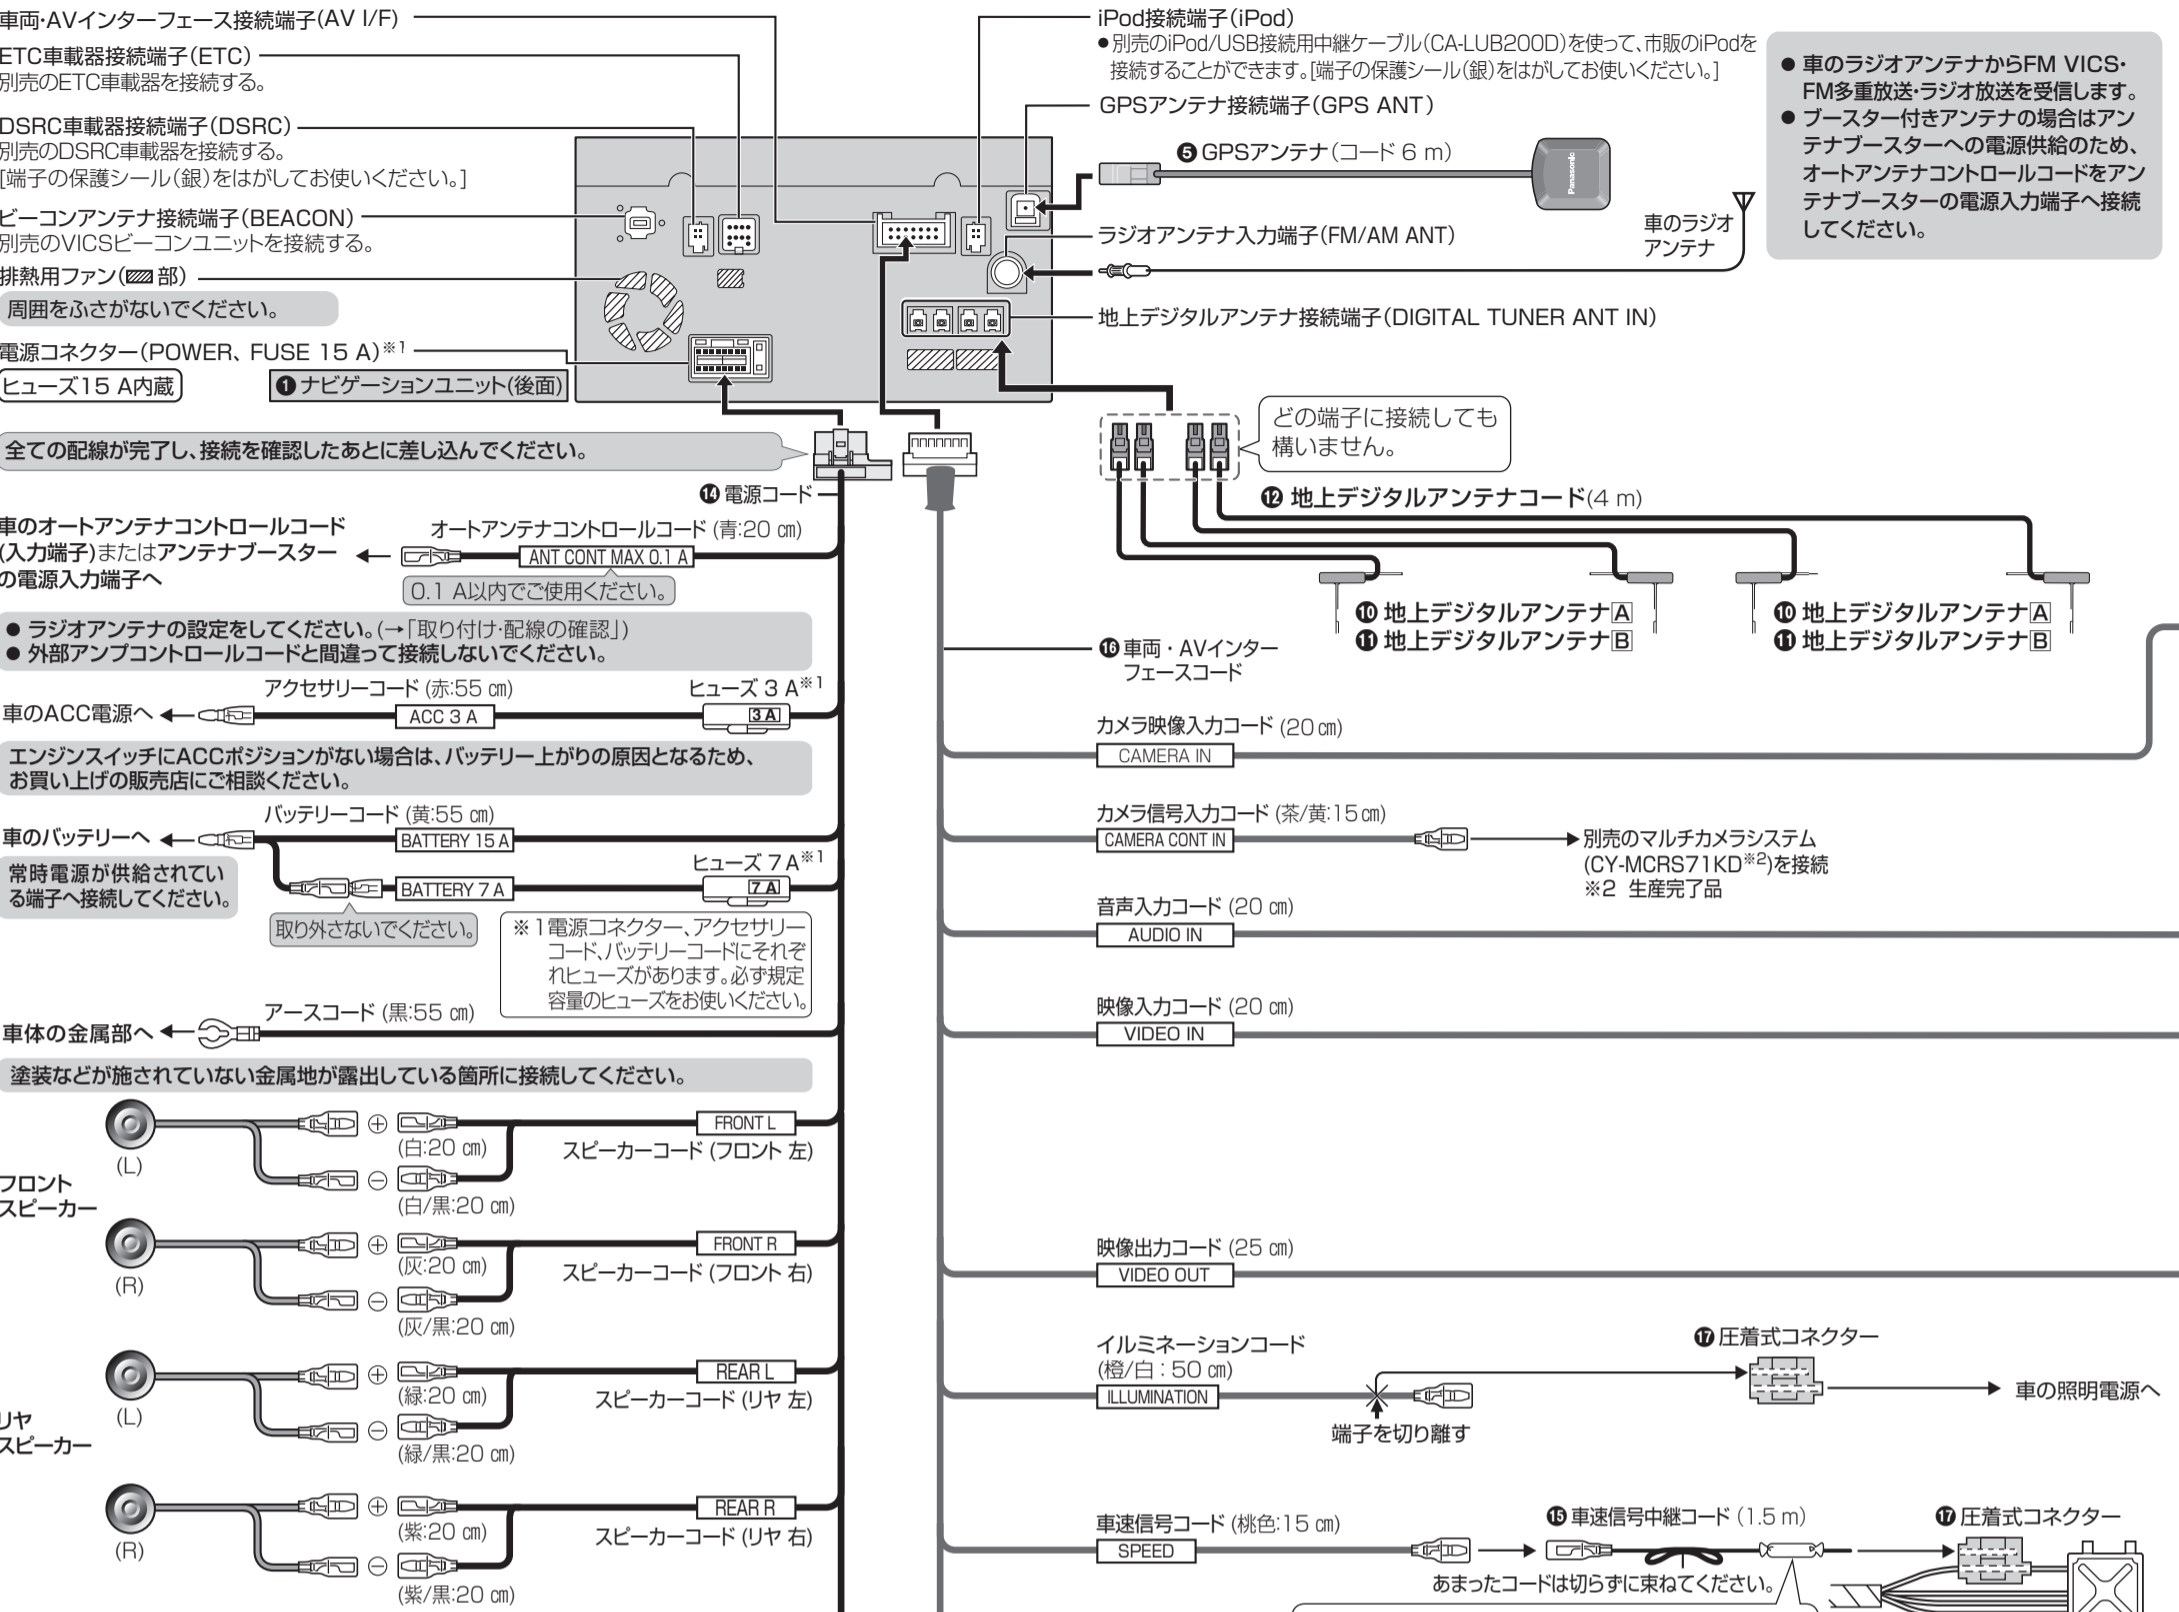

他の機器と組み合わせて使う

接続する各機器の説明書も、よくお読みください。


レビューカメラ

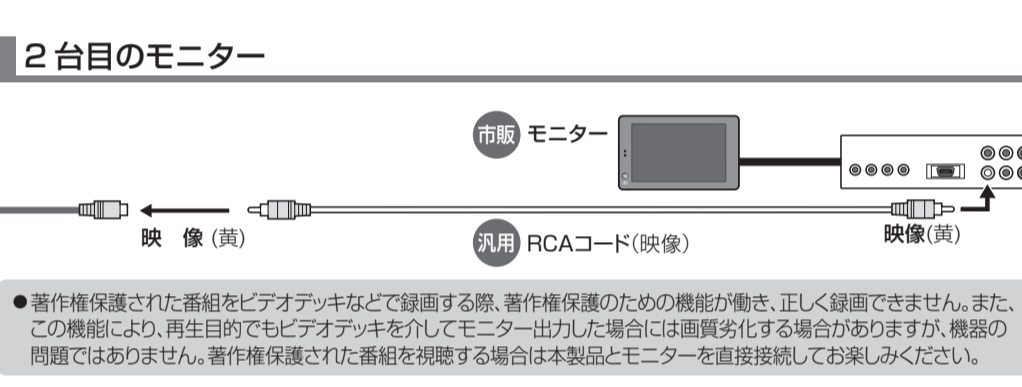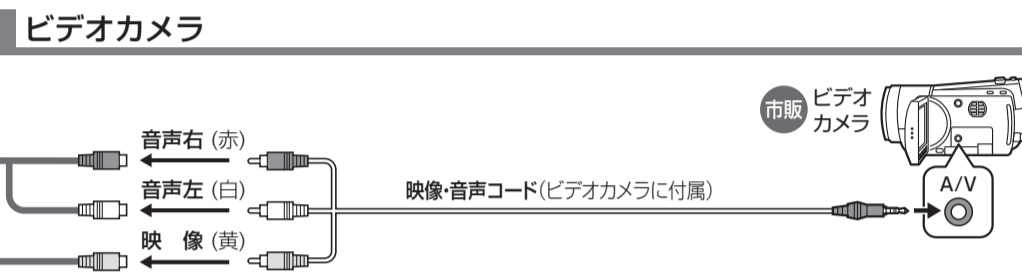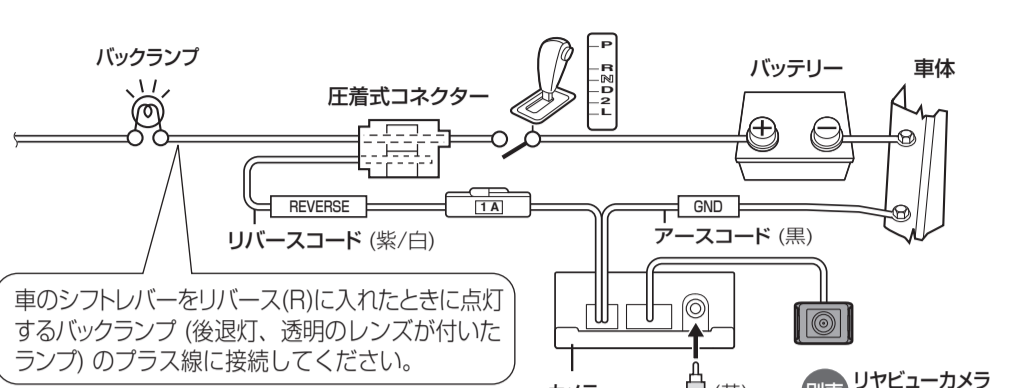

取り付け・配線の確認

電源を入れる

- 車のエンジンをかける (ACCをONにする)
● 本機の電源が入ります。
- 注意事項を確認して、電源を入れる
● 現在地画面 (自車位置) が表示されます。
● 現在地画面が表示されるまで、車を発進させないでください。(システムの起動準備中のため)
- 見晴らしの良い場所で、GPS信号 (GPS) を受信していることを確認する
● GPSマークが表示されないときや、点滅が継続するときは、GPS情報から受信状態を確認してください。(→取扱説明書)

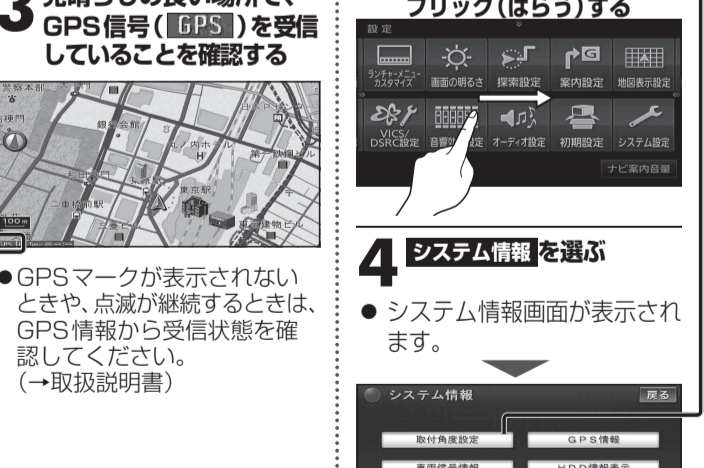

- お願ひ
- 取付角度設定について
● SALAS (→取扱説明書) による、立体駐車場などでの自車位置測位の精度を向上させるため、必ず設定してください。
 - ラジオアンテナ設定について
● モーターアンテナ搭載車の場合は、必ず「モーターアンテナ」に設定してください。「固定アンテナ/手動アンテナ」では、アンテナが上がったままとなり、立体駐車場など天井の低い場所を通行時にアンテナを破損する原因となります。

取り付け・配線を確認する



- [MENU] を押す
● ツートップメニューが表示されます。
- 画面を下から上へ指でドラッグ(なぞる)/フリック(はらう)する
● 設定メニューが表示されます。
- 画面を左から右へ指でドラッグ(なぞる)/フリック(はらう)する
● システム情報画面が表示されます。

- 取付角度を設定する
- 取付角度設定 を選ぶ
 - 調整範囲: 0° ~ 40° (5°ステップ)
● お買い上げ時の設定: 未設定
 - 完了 を選ぶ


- 車両信号情報を確認する
- 車両信号情報 を選ぶ
 - 車両信号情報 を確認する
 - ハルスリセット / レベルリセット / 補正リセット / センサーリセット を選ぶ
● 車速/ハルス: 学習レベル・ジャイロ角度補正: 3Dセンサー補正がリセットされます。
● 次の場合にもリセットしてください。
● 別の車に本機を載せたとき
● タイヤを交換したとき
● タイヤをローテーションしたとき
 - 現在地画面を表示させ、平均時速 20 km 以上で見晴らしの良い場所をしばらく (60分程度) 走行の項目を確認する

- 拡張ユニット情報を確認する
- 拡張ユニット情報 を選ぶ
 - 拡張ユニット情報 を確認する

推奨品以外の機器と接続する場合は、ご利用できない場合がありますので、お買い上げの販売店にご相談ください。

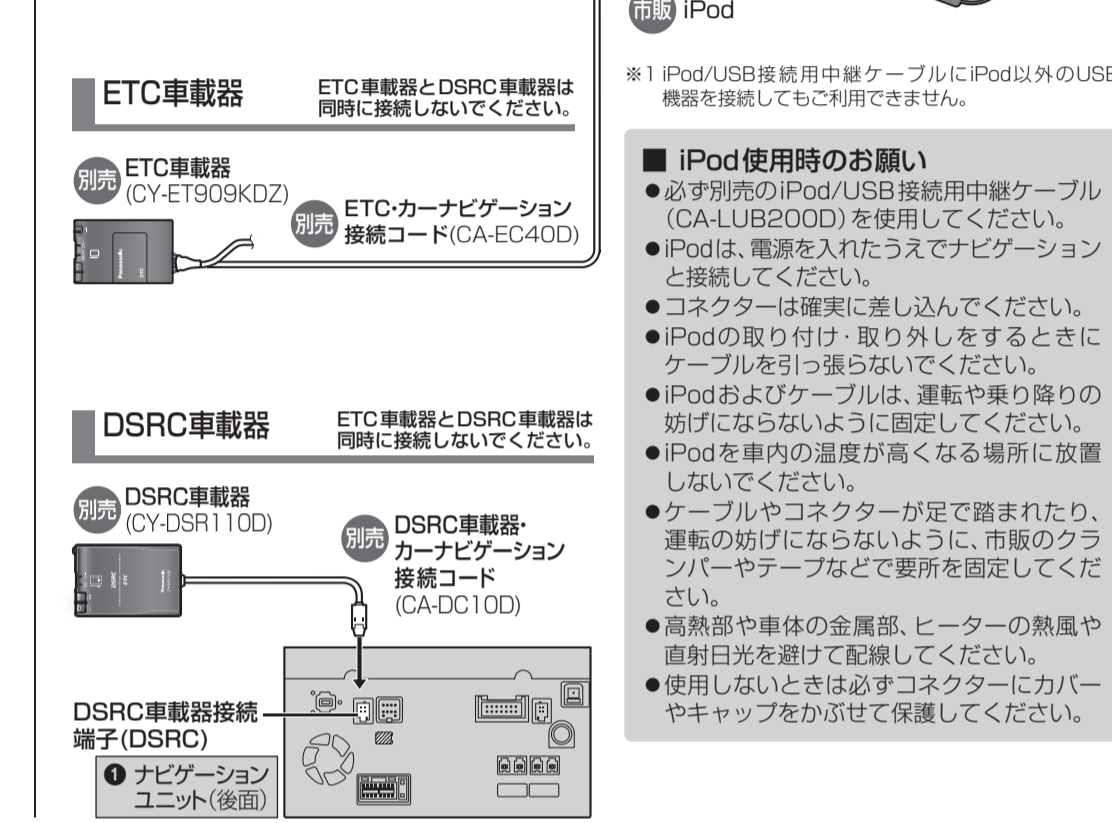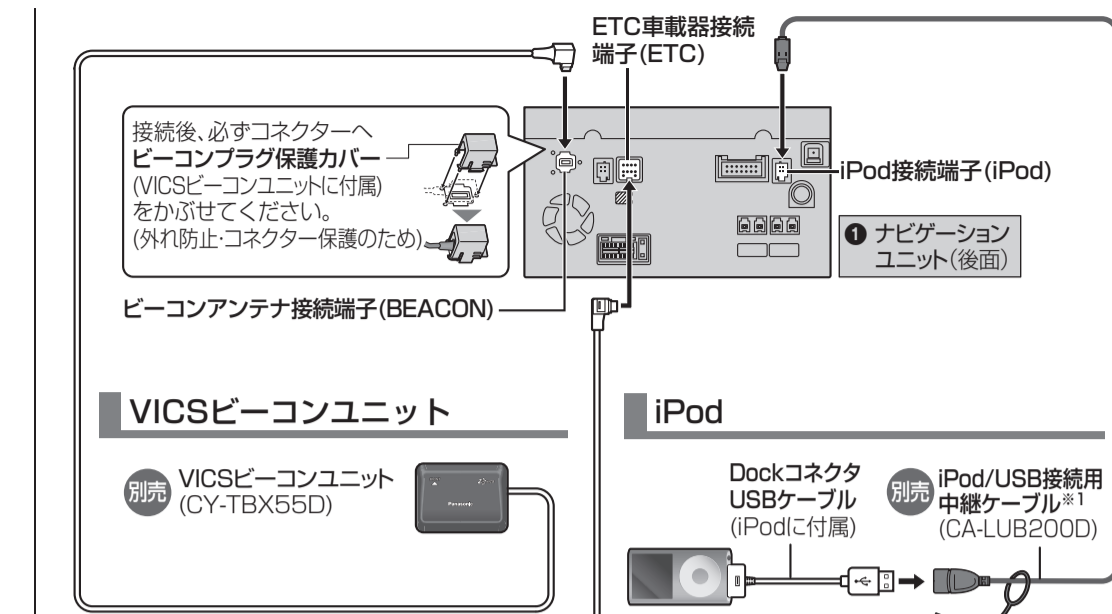

- iPod使用時のお願い
- 必ず別売のiPod/USB接続用中継ケーブル (CA-LUB200D) を使用してください。
 - iPodは、電源を入れたうえでナビゲーションと接続してください。
 - コネクタは確実に差し込んでください。
 - iPodの取り付け・取り外しをするときにケーブルを引っ張らないでください。
 - iPodおよびケーブルは、運転や乗り降りの妨げにならないように固定してください。
 - iPodを車内の温度が高くなる場所に放置しないでください。
 - ケーブルやコネクタが足で踏まれたり、運転の妨げにならないように、市販のクランパーやテープなどで要所を固定してください。
 - 高熱部や車体の金属部、ヒーターの熱風や直射日光を避けて配線してください。
 - 使用しないときは必ずコネクタにカバーやキャップをかぶせて保護してください。

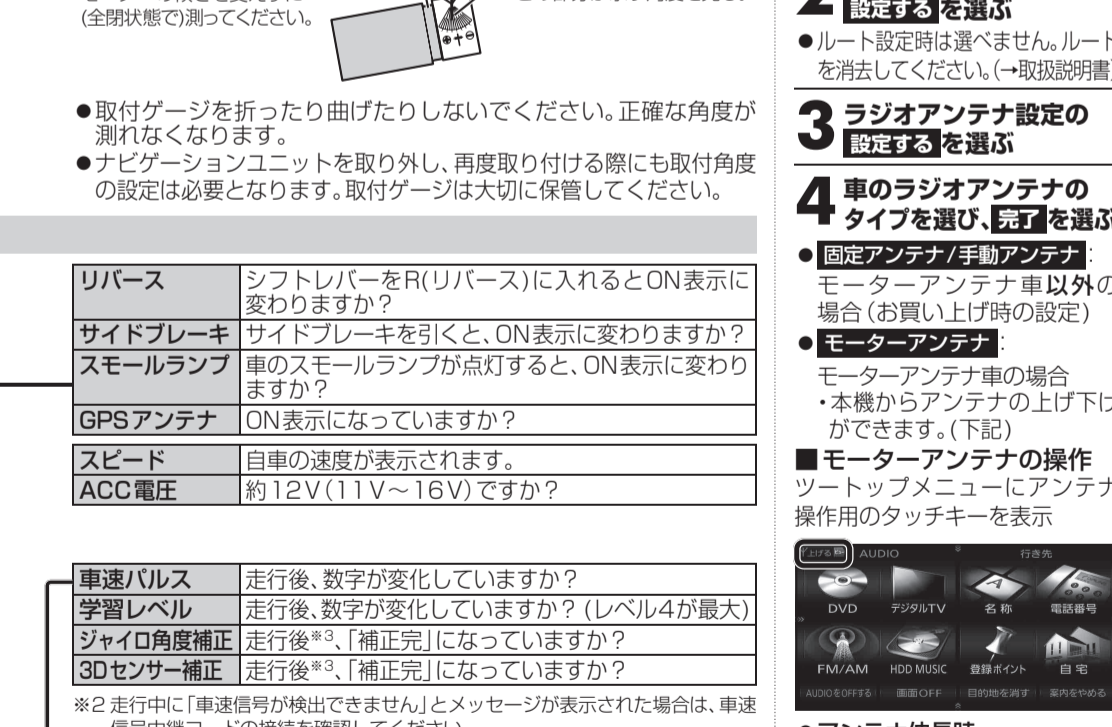

- アンテナ伸長時
● アンテナ収納時
● アンテナが伸びる
● FM VIC5・FM多重放送・ラジオを受信するために、通常はモーターアンテナを上げてください。
● 立体駐車場などの天井の低い場所に入る際には、モーターアンテナを下げてください。
● モーターアンテナの状態は本機の電源を切っても記憶されています。上げた状態のまま電源を切った場合、いったんアンテナは収納され、次回起動時に自動的に上がります。
- | | |
|-----------|--|
| SDメモリーカード | 別売のSDメモリーカードを挿入すると、ON表示に変わりますか? |
| ビーコンユニット | 別売のVIC5ビーコンユニット(CY-TB55D)を接続している場合、ON表示になりますか? |
| DSRCユニット | 別売のDSRC車載器(CY-DSR110D)を接続している場合、ON表示になりますか? |
| ETCユニット | 別売のETC車載器(CY-ET909KDZなど)を接続している場合、ON表示になりますか? |
| iPod | 市販のiPodを接続すると、ON表示に変わりますか? |