


地上デジタルチューナーの取り付けかた

取付位置の都合で、付属の地上デジタルチューナー接続ケーブル(3 m)で本体と接続できない場合は、別売の車載デジタルチューナー・ナビ通信延長ケーブル[CA-LND30D(3 m)]をご使用ください。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

専用の金具で取り付ける(推奨)


準備 ● 設置面の汚れ(ごみ、油など)をきれいに拭き取り、湿気を乾かしてください。

1 L型金具を取り付ける。

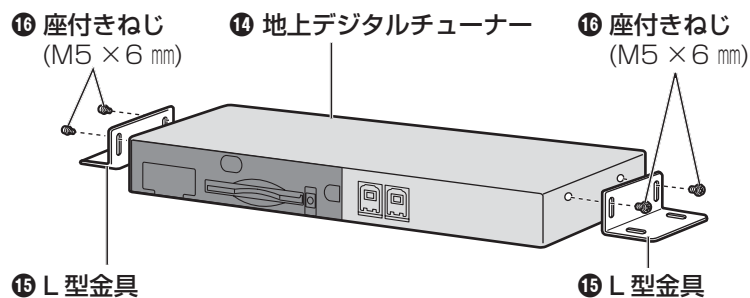


2 助手席の下などの平らな床に取り付ける。

- ① 地上デジタルチューナーを床上に置き、設置する位置を決める。
- ② L型金具の穴に合わせて、車体にφ4 mm内の穴を開ける(4カ所)。
- ③ 座付きタッピンねじで、しっかり固定する。

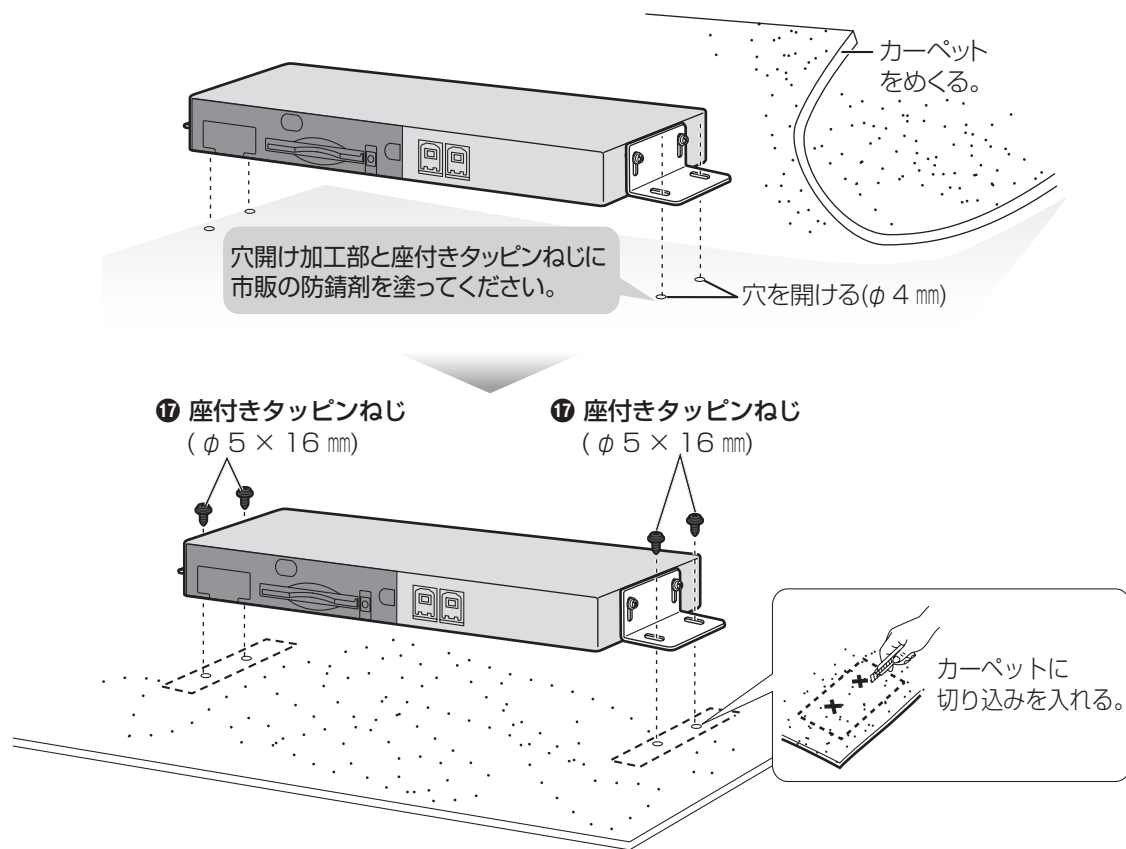

マジックテープで取り付ける場合は

カーペットなどに取り付ける。

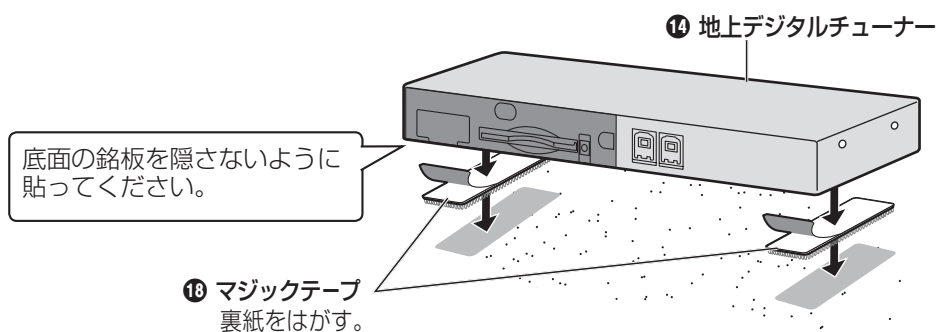

販売店様へのお願い

B-CASカードは、地上デジタルテレビ放送を受信するために必要です。パッケージを開封すると、「B-CASカード使用許諾契約約款」に同意されたとみなされますので、開封せず、そのままお客様へお渡しください。

お願い

- お使いになる前にB-CASカードを挿入してください。
- 以下のところには、取り付けしないでください。故障の原因になります。
 - ・水のかかるところ
 - ・足で踏まれるところ
 - ・ほこりの多いところ
 - ・直射日光のあたるところ
 - ・ヒーターのダクトや発熱する物の近く
 - ・カーペットの下など熱がこもるところ
 - ・B-CASカードの出し入れの妨げになるところ
- 本体底面を下にして、水平に対し30°以下の角度で取り付けてください。故障の原因になります。

30°以下