

GPSアンテナの取り付けかた

取り付ける前に

- 設置面の汚れ（ごみ、油など）をきれいに拭き取り、湿気を乾かしてください。
- 気温が低いときは、設置面をドライヤーなどで温めてください。
- 妨害を防ぐため、他のアンテナから、10 cm 以上離して取り付けてください。

車外に取り付ける（推奨）

ルーフの平らな面に取り付けてください。



※ルーフキャリヤの近く、またはトランクリッドなどに取り付けると、GPS衛星からの電波を受信しにくくなります。

お願い

- GPSアンテナに塗料やワックスを塗らないでください。また、雪などが積もった場合は取り除いてください。GPS衛星からの電波を受信しにくくなります。
- 洗車などのときは、必ずGPSアンテナを取りはずしてください。取りはずすときは、コードを引っ張らないでください。故障や傷つきの原因になります。

ダッシュボードやリヤトレイの上に取り付ける場合は


中央部のガラス付近に水平に取り付けてください。



コードをドライバーなど先のとがったもので押したりしないでください。コードが傷つき故障の原因になります。

お願い

- 車内にGPSアンテナを取り付けると、受信しにくくなり、電波状態によっては自車位置を誤って表示することがあります。受信状態が良くない場合は、車外に取り付けてください。
- 車体の形状や電波を通さない一部のガラスにより、電波がさえぎられることがあります。お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」（取扱説明書「ナビ編」）にご相談ください。

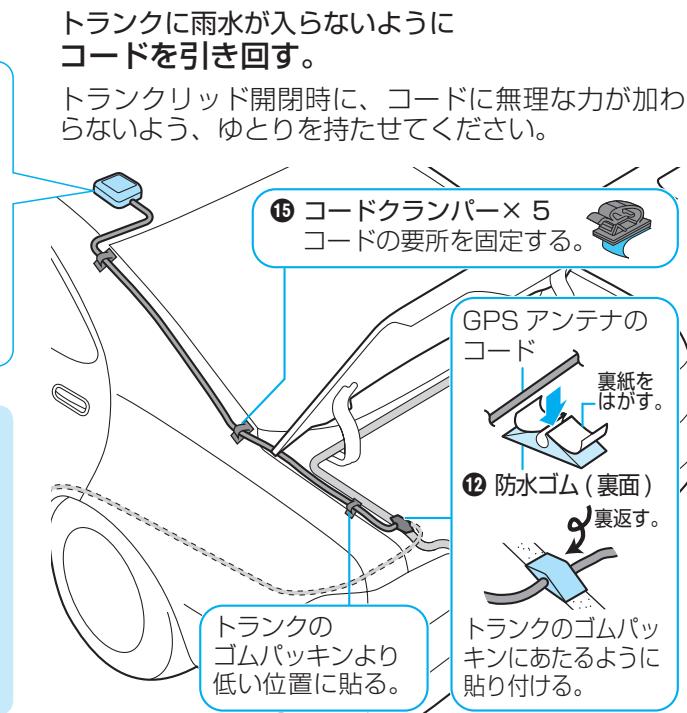

地上デジタルチューナーの取り付けかた

取り付ける前に


- 設置面の汚れ（ごみ、油など）をきれいに拭き取り、湿気を乾かしてください。

専用の金具で取り付ける（推奨）

1 L型金具を取り付ける。


- 必ず側面のねじをお使いください。

■地上デジタルチューナーへの取り付け

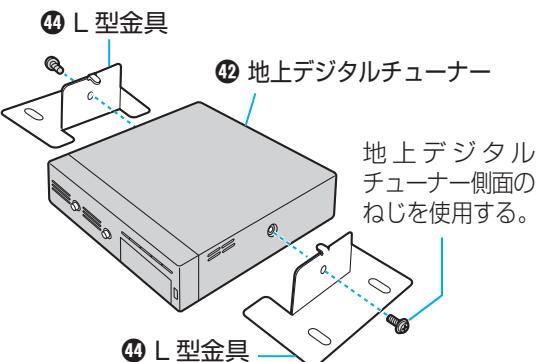


2 ベース金具を床に取り付ける。

カーペットをめくる。

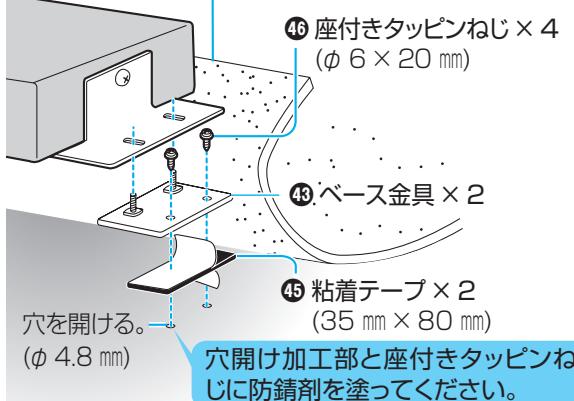

3 ベース金具に取り付ける。

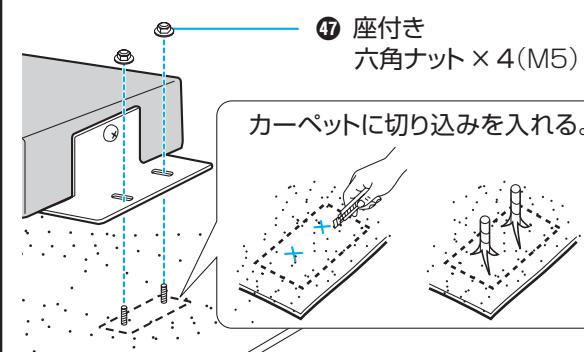

お願い

以下のところには、取り付けないでください。
故障の原因になります。

- 水のかかるところ
- 足で踏まれるところ
- ほこりの多いところ
- 直射日光のあたるところ
- ヒーターのダクトや発熱する物の近く
- カーペットの下など熱がこもるところ
- B-CASカードの出し入れの妨げになるところ

マジックテープで取り付ける場合は

付属のマジックテープを使用し、カーペットなどに取り付ける。

