
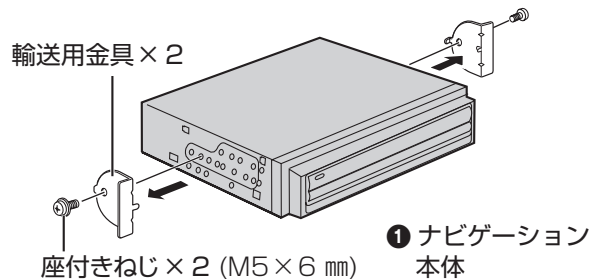


ナビゲーション本体・インダッシュモニターの取り付けかた


準備 ●ナビゲーション本体・インダッシュモニターともに、輸送用金具をはずしてください。

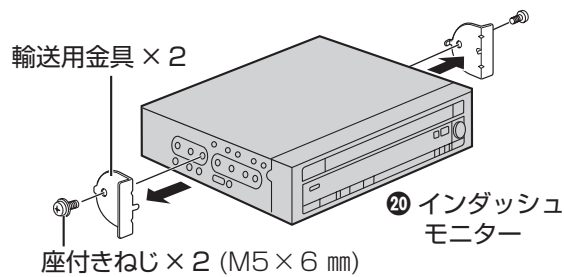

取りはずした座付きねじ（各2本）は、ナビゲーション本体およびインダッシュモニターの取り付けに使用場合があります。


取付角度を測る

① 取付ゲージを組み立てる。

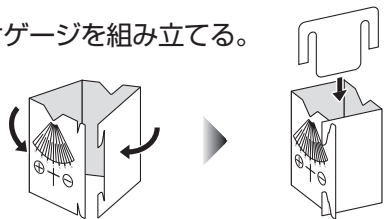

② 車体が水平になる場所で、ナビゲーション本体に取付ゲージを下図のようにあて、本体の取付角度を測る。

●床に置いた場合は、取付ゲージをナビゲーション本体の上に置いて、角度を測ってください。

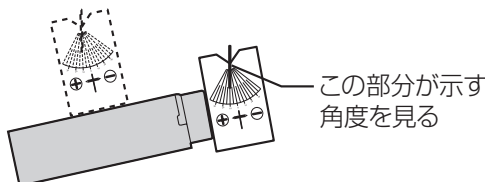


③ 取付角度を設定する。（裏面『取り付け・配線の確認』）

お願い

- 取付ゲージを折ったり曲げたりしないでください。正確な角度が測れなくなります。
- ナビゲーション本体を取りはずし、再度取り付けの際にも取付角度の設定は必要となります。取付ゲージは大切に保管してください。

取り付け部の寸法・角度の確認

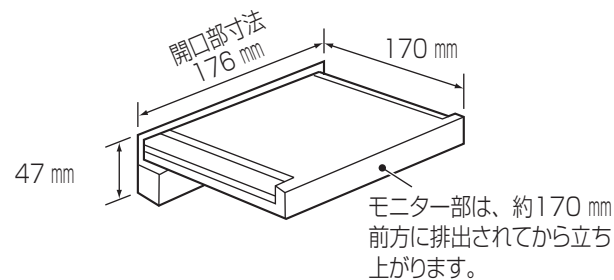

オーディオスペースがDIN サイズまたは2DIN サイズでない場合は、販売店にご相談ください。
DIN サイズ （横 180 mm × 縦 50 mm）
2DIN サイズ （横 180 mm × 縦 100 mm）

使用する取り付け金具（ブラケット）は、車両メーカーや車種ごとに形状や固定方法が異なります。詳しくは、販売店にご相談ください。

- トヨタ車（DIN サイズ採用車）
純正カーオーディオを固定していたブラケットをご使用ください。
- 日産・本田・マツダ車（DIN サイズ採用車）
別売の車両メーカー別標準取り付けキット、または車種別の取り付けキットをご使用ください。
- 上記メーカー以外の車
別売の専用取り付けキット、または汎用取り付けキットをご使用ください。

お願い

- 水平に対して、30° 以下の角度で取り付けてください。取付角度が大きい場合、ジャイロが正しく動作せず、自車位置が正しく表示されません。30° を超える場合は、床やトランクなどに取り付けてください。
- アマチュア無線機などのアンテナの近くに取り付けしないでください。画像が乱れる原因になります。
- エアバッグや盗難防止システムなどの保安装置を装備した車両に取り付ける場合は、車両メーカーに作業上の注意事項を確認してから作業を行ってください。不用意にバッテリーをはずすと、保安装置が誤作動したり、動作しなくなる場合があります。

お知らせ


- 年式、車種、グレードにより、専用キット（別売）が必要な場合があります。
- 車両側との配線が容易にできる専用の中継コード（別売）があります。
- センターコンソールの形状や寸法によって、取り付けられない場合やシフトレバーなどに接触する場合があります。詳しくは、販売店にご相談ください。

取り付けかた



取付例 2DIN サイズ採用車

必ずインダッシュモニターを上側、ナビゲーション本体を下側に取り付けてください。

（インダッシュモニターを下側にすると、モニターが立ち上がったときにナビゲーション本体の前面をふさいでしまいます。）

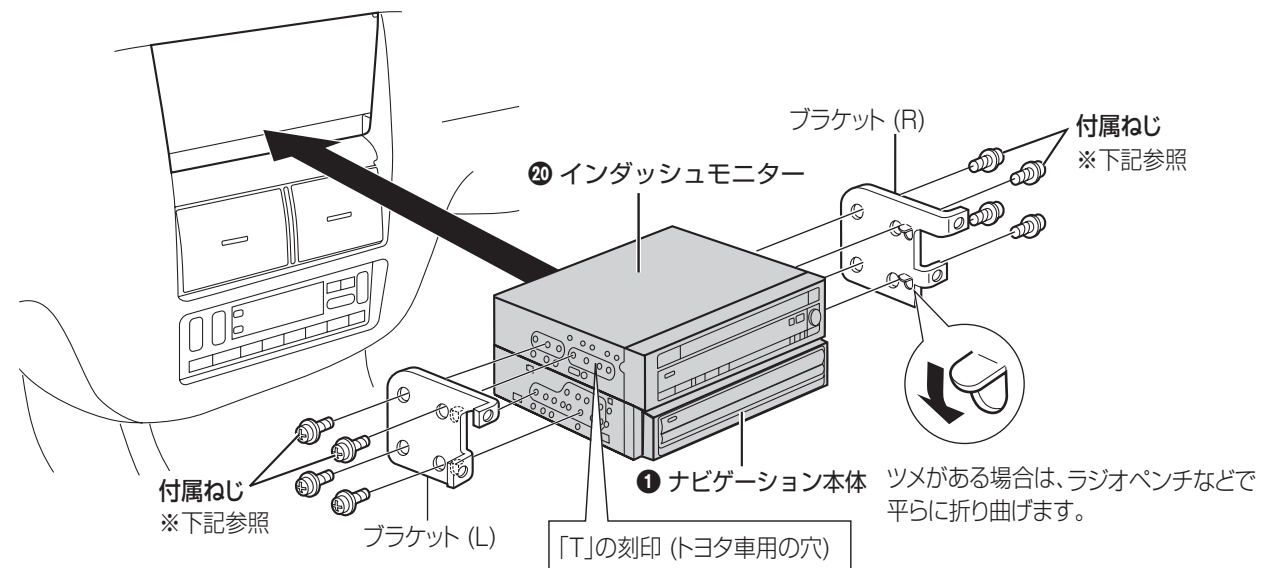

付属のねじは、取り付け金具（ブラケット）の穴形状に合わせて選んでください。

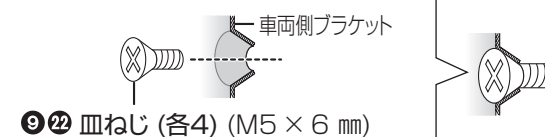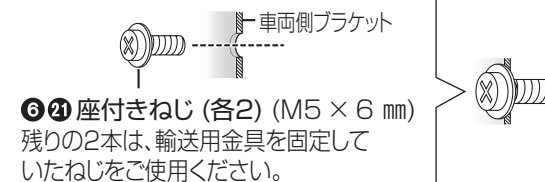

ブラケットが不安定な場合には、スペーサーで取り付けを補強し、固定してください。

