

GPSアンテナの取り付けかた

取り付ける前に

設置面の汚れ（ごみ、油など）をきれいに拭き取り、湿気を乾かしてください。
気温が低いときは、設置面をドライヤーなどで温めてください。

車外に取り付ける（推奨）

1 ルーフの平らな面に取り付ける。



ルーフキャリヤの近く、またはトランクリッドなどに取り付けると、GPS衛星からの電波を受信しにくくなります。

お願い

GPSアンテナに塗料やワックスを塗らないでください。
また、雪などが積もった場合は取り除いてください。
GPS衛星からの電波を受信しにくくなります。
洗車などのときは、必ずGPSアンテナを取りはずしてください。取りはずすときは、コードを引っ張らないでください。
故障や傷つきの原因になります。

ダッシュボードやリアトレイの上（中央部のガラス付近）に水平に取り付ける




コードをドライバーなど先のとがったもので押したりしないでください。
コードが傷つき故障の原因になります。

⑭ コードクランパー 要所を固定する。

お知らせ

車内にGPSアンテナを取り付けると、受信しにくくなり、電波状態によっては自車位置を誤って表示することがあります。受信状態が良くない場合は、車外に取り付けてください。
車体の形状や電波を通さない一部のウインドウガラスにより、電波がさえぎられることがあります。お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」（操作編）に相談してください。

2 トランクに雨水が入らないようにコードを引き回す。

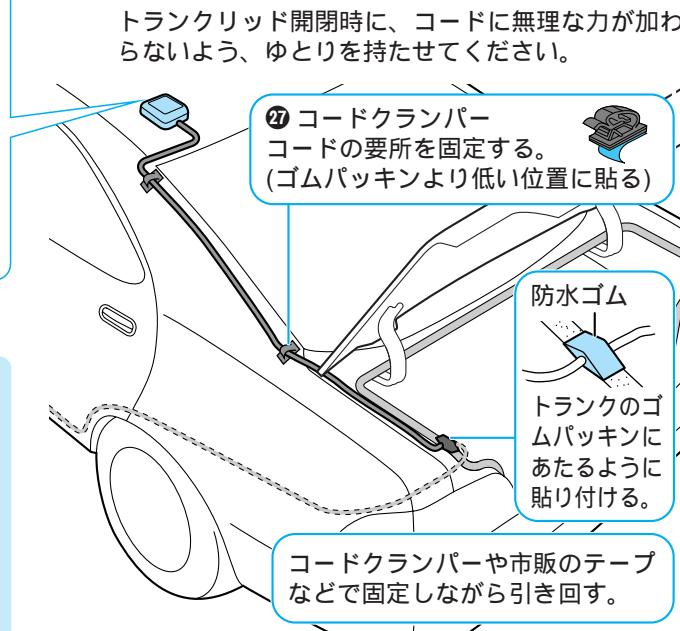

ジャンクションボックスの取り付けかた

取り付ける前に


設置面の汚れ（ごみ、油など）をきれいに拭き取り、湿気を乾かしてください。
気温が低いときは、設置面をドライヤーなどで温めてください。

専用の金具で取り付ける場合（推奨）


1 ブラケットをジャンクションボックスに取り付ける。

安全のため、必ず底面のねじをお使いください。


⑯ ジャンクション ボックス

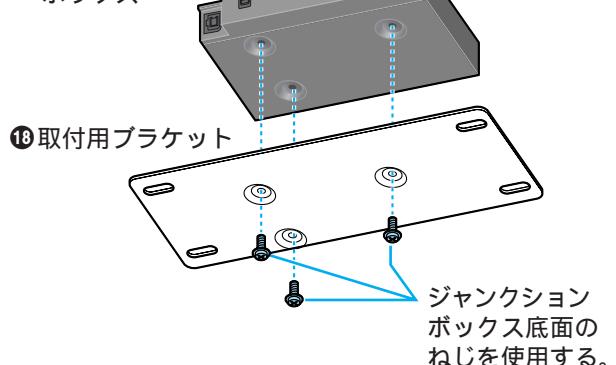

3 ブラケットを金具で固定する。

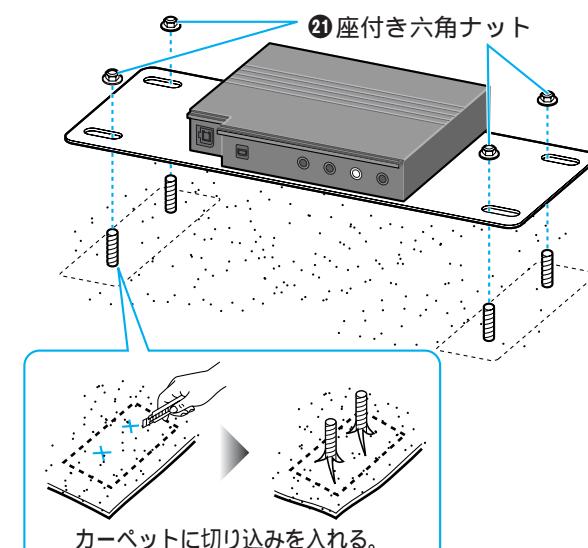

2 ベース金具を床に取り付ける。

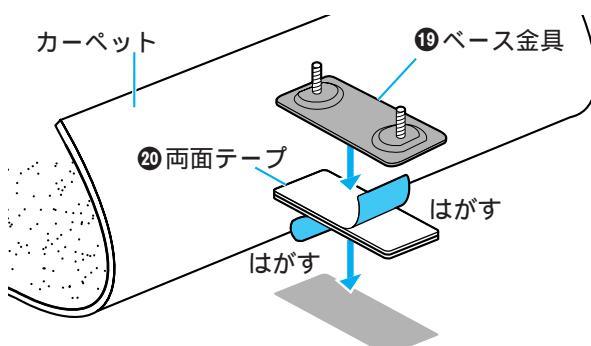

お願い

故障の原因になりますので、以下の場所には取り付けないでください。

直射日光のある場所やダッシュボード、リアトレイ等の著しく熱くなる場所
水のかかるところ、足でふまれるところ
エアコンの吹き出し口付近や発熱する物の付近
ほこりの多いところ

マジックテープで取り付ける

付属のマジックテープを使用し、カーペットなどに取り付ける。

お願い

（ジャンクションボックス底面）
ジャンクションボックス底面の銘板などが隠れないよう貼り付けてください。

⑰ マジックテープ

