

取付部の寸法・角度について

寸法

2 DINサイズ(横180 mm×縦100 mm)

角度

水平に対して40°以下

- 取付角度が大きい場合、ジャイロが正しく動作せず、自車位置が正しく表示されません。

お願い

- アマチュア無線機などのアンテナの近くに取り付けないでください。画像が乱れる原因になります。


- 保安装置(エアバッグ・盗難防止システムなど)を装備した車両に取り付ける場合は、車両メーカーに作業上の注意事項を確認してください。不用意にバッテリーを外すと、保安装置が誤作動したり、動作しなくなる場合があります。

お知らせ

- センターコンソールの形状や寸法により取り付けられない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

作業の順序

1 バッテリーの○端子を外す。



2 取り付け・配線をする。

■ 取り付け

下記の機器を取り付ける。


- ・GPSアンテナ
- ・地上デジタルアンテナ

■ 配線

各種コード・ケーブルを配線する。
(→裏面)

他の機器と接続する場合は、各機器の説明書も併せてよくお読みのうえ配線してください。

取付例

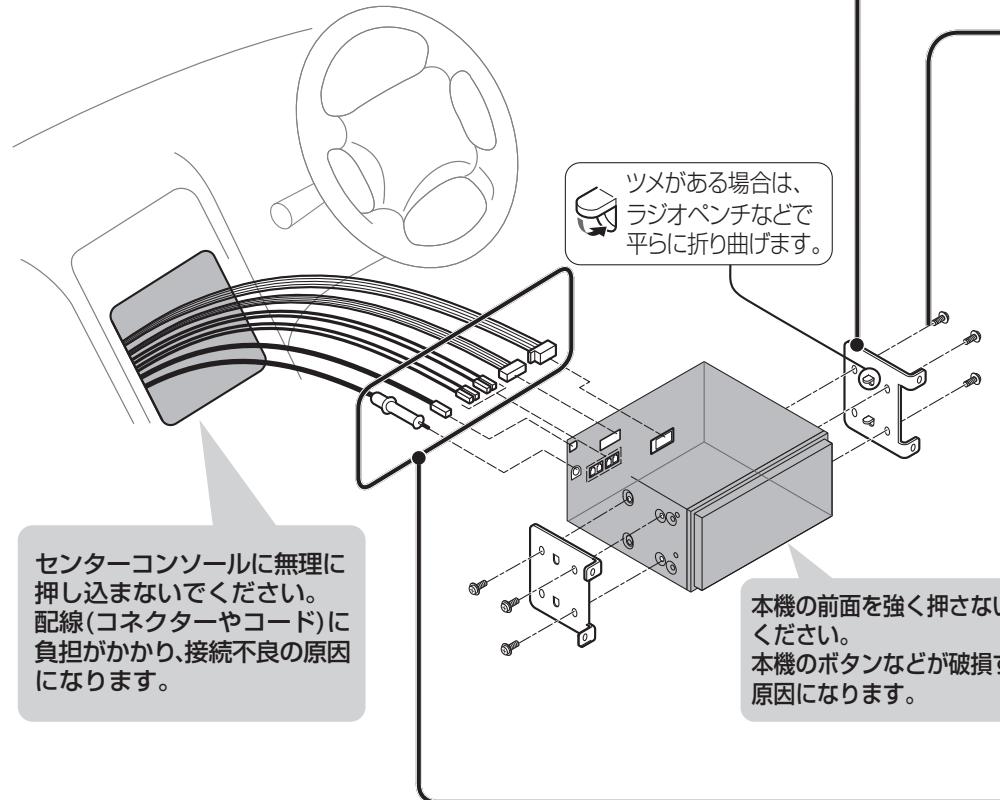


3 取り付け金具(ブラケット)を取り付ける。


車両メーカーや車種ごとに形状や固定方法が異なります。また、年式・車種・グレードにより、専用キット(別売)が必要となる場合があります。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

穴の形状に合わせてねじを選んでください

- ③ 盤ねじ
(M5×6 mm)



- ② 座付きねじ
(M5×6 mm)



不安定な場合には、④ スペーサー/両面テープで取り付けを補強し、固定してください。



お願い

- 故障の原因になりますので、長さの異なるねじを使用しないでください。

4 ナビゲーションユニットにコード/ケーブルを接続する。

- ショート事故防止のため、電源コードのコネクターは、必ずすべての配線をすませてから接続してください。
- 車両側との配線が容易にできる専用の中継コード(別売)があります。

5 ナビゲーションユニットをセンターコンソールに取り付ける。

6 バッテリーの○端子をもとに戻す。