



 **Strada**

Panasonic®

取付説明書【詳細編】

8V型ワイドVGAモニター 2DIN AVシステム
地上デジタルTV/DVD/CD内蔵HDDカーナビステーション

品 番 **CN-L800FTD**

対応車種 (2012年6月現在)

メーカー	ホンダ				
車 両	フィット		フィット ハイブリット	フィット シャトル	フィット シャトル ハイブリット
年 式	平成 24 年 5 月～		平成 24 年 5 月～	平成 23 年 6 月～	平成 23 年 6 月～
グレード	13G	15XH	HYBRID HYBRID XH	15C/15X	HYBRID HYBRID C
型 式	DBA- GE6/GE7	DBA- GE8/GE9	DAA-GP1	DBA-GG7/GG8	DAA-GP2

別冊の取付説明書【基本編】で基本的な取り付けかたを確認したあと、本書に従って取り付けてください。

取り付け・配線の前に、別冊の取扱説明書の「安全上のご注意」(P.8～11)を必ずお読みください。

販売店様へのお願い

- 本機の取り付け後、この取付説明書は必ずお客様へご返却ください。

お客様へのお願い


- 本機の取り付け、配線には専門の技術と経験が必要です。安全のため、必ずお買い上げの販売店にご依頼ください。

もくじ

取付概要	2
車両部品の取り外しかた	2
地上デジタルアンテナの取り付けかた	4
GPSアンテナの取り付けかた	7
ナビゲーションユニットの取り付けかた	8
車両部品の復元/取り付け・配線の確認	12


- イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。

取付概要

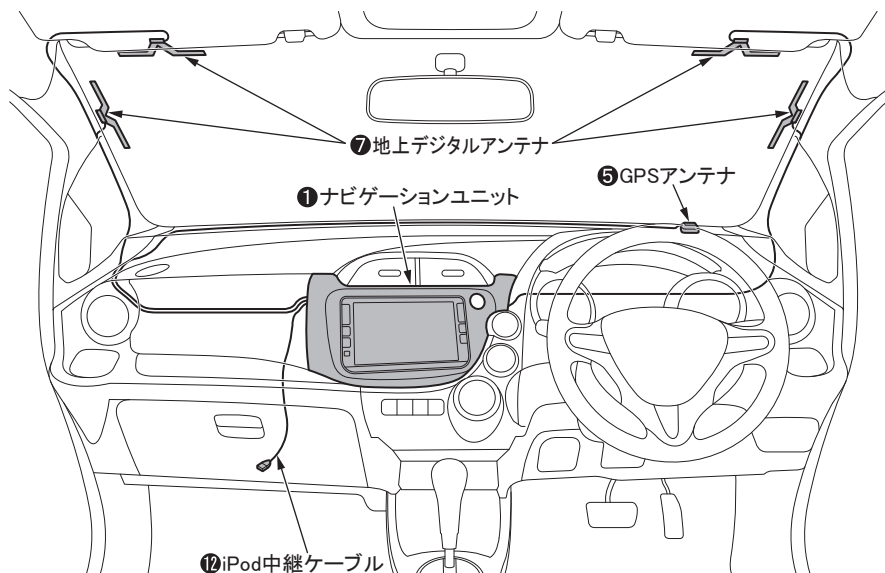


車両部品の取り外しかた

作業を始める前にバッテリーの⊖端子を外してください。

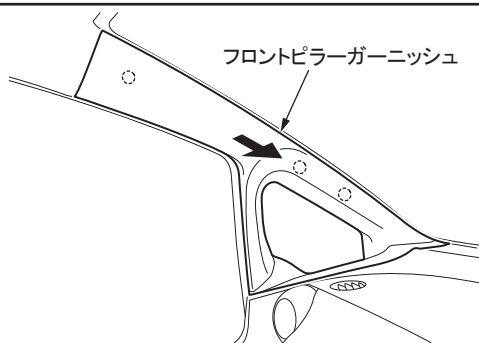


1.フロントピラーガーニッシュを取り外す。

図は助手席側を示しています。
(運転席側も同様に取り外してください。)

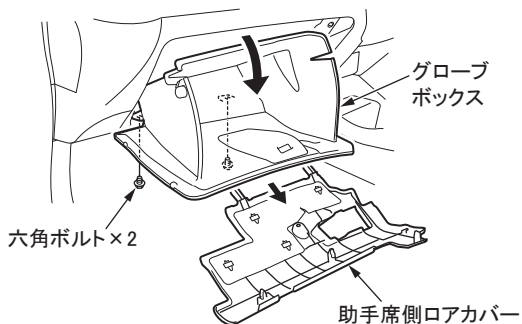


2.助手席側ドアカバーを取り外す。

3.グローブボックスを取り外す。

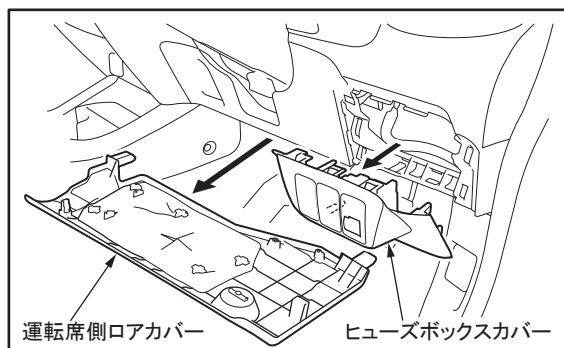


4.運転席側ロアカバーを取り外す。

5.ヒューズボックスカバーを取り外す。

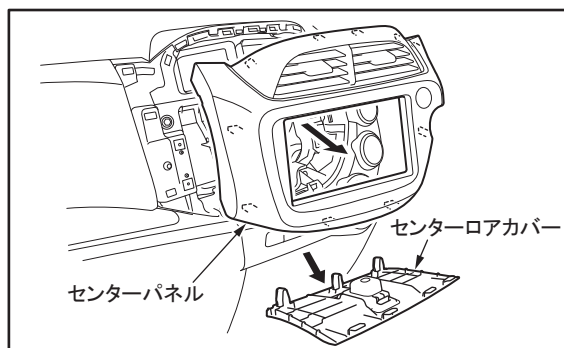


6.センターロアカバーを取り外す。

7.センターパネルを取り外す。

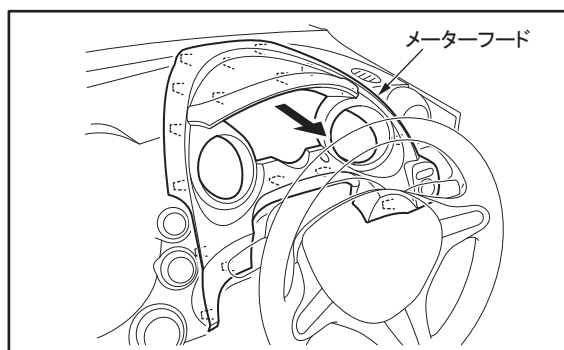


8.メーターフードを取り外す。

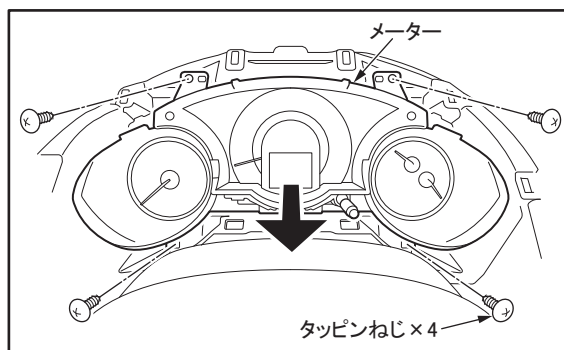

9.メーターを取り外す。


地上デジタルアンテナの取り付けかた

■分解図

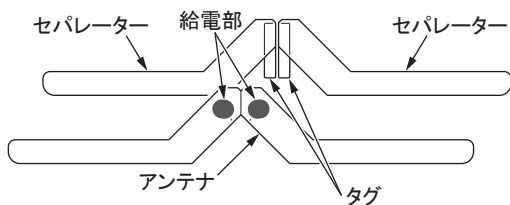



- ・アンテナは2層構造になっています。
- ・アンテナは折り曲げないよう、お取り扱いにご注意ください。

1. 車室内から地上デジタルアンテナの位置決めをする。

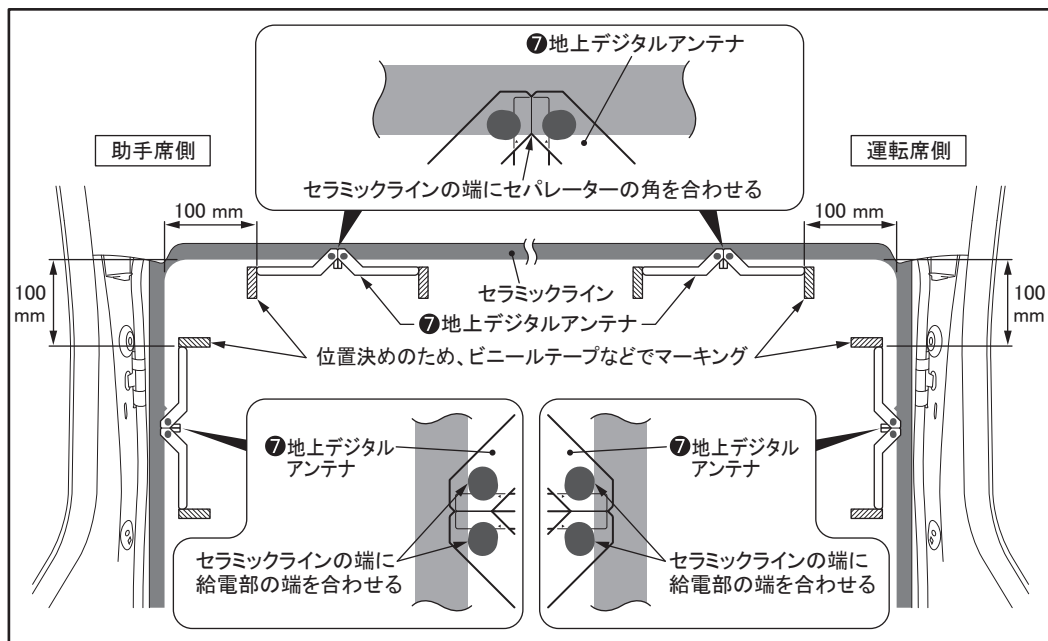


2. フロントガラス（車室内側）のアンテナ設置面の汚れ(ごみ、油)などをクリーナーで拭き取る。

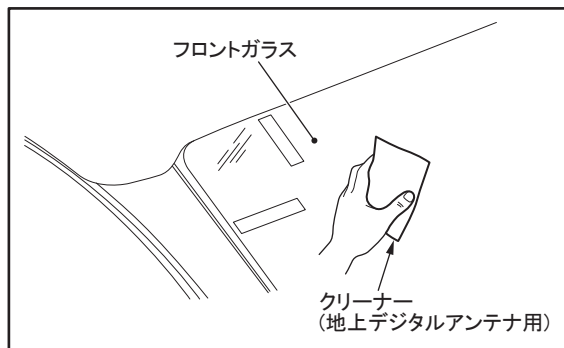

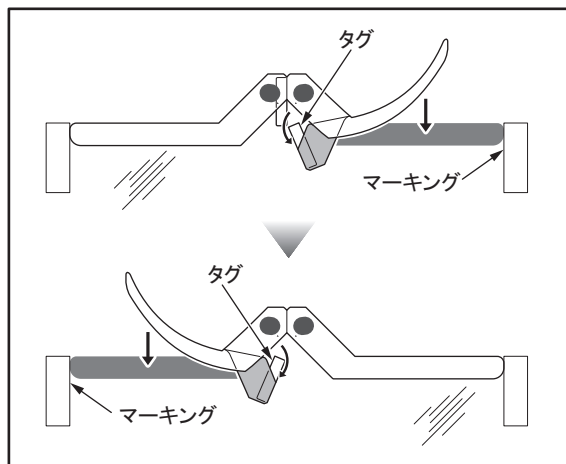

3.地上デジタルアンテナのタグを持ってセパレーターをはがし、マーキングに合わせて貼り付ける。


- ・強く曲げる、急にはがす、引っ張るなどしないでください。断線の原因になります。
- ・貼付位置を確認してから貼り付けてください。(貼りなおせません。)

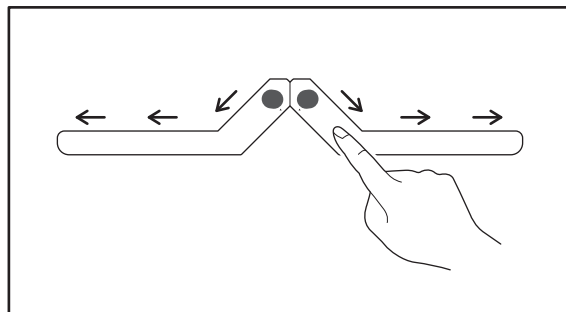

- ・貼り付けたあと、矢印の方向に、指などで均等に押し付け、ガラス面に密着させてください。
- 断線の原因となりますので、硬いものでは押し付けしないでください。
- ・車室外から見て、ガラスに密着していることを確認してください。



4.他の3枚も同様に貼り付ける。

5.アンテナコードの裏紙をはがし、端子を給電部に貼る。

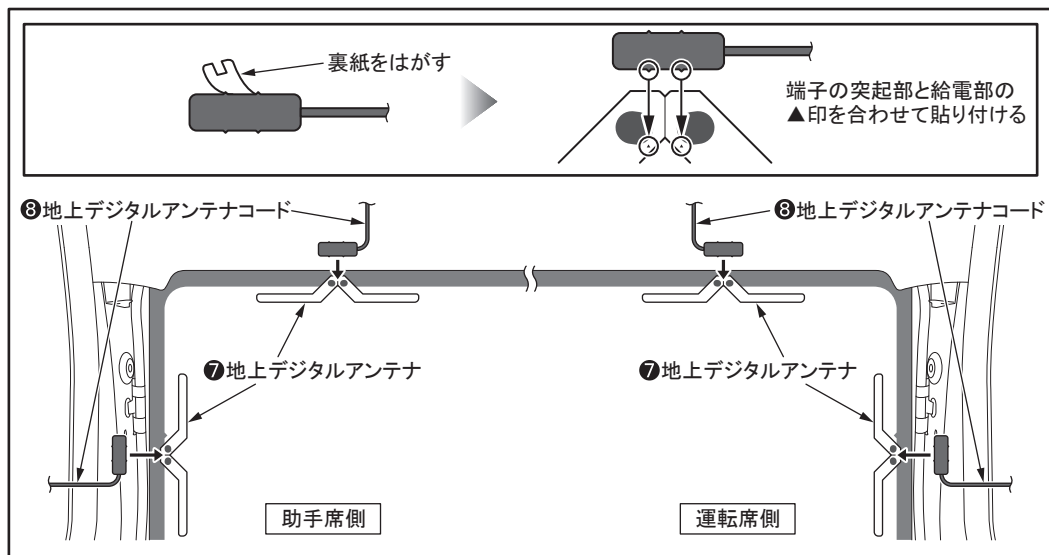

サイドカーテンエアバッグ非装着車の場合

⑧地上デジタルアンテナコードに
⑬ケーブル固定テープをカットして
巻き付け、ルーフライニング内に
入れ込む

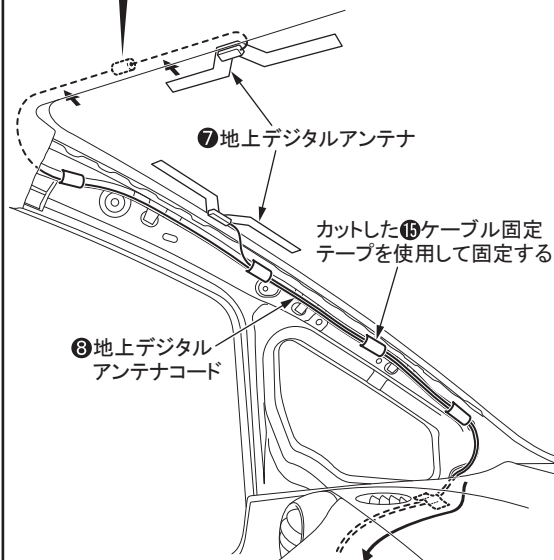

6. ルーフライニング内からピラーにかけて地
上デジタルアンテナコードを配線する。

- ・フロントピラーガーニッシュ裏のクリップ
に干渉しないよう配線してください。
- ・図は助手席側を示しています。
(運転席側も同様に配線してください。)
- ・助手席用SRSエアバッグの動作の妨げ
にならないよう配線してください。


サイドカーテンエアバッグ装着車の場合

ルーフライニング内に配線する

ピラー沿いの配線は、⑨コードレールをフロント
ガラス側に貼り付け、各コード類を通す


お願い

- ・カーテンエアバッグの動作の妨げになりますので、必ず
⑨コードレールとピラーとの間に5 mm以上隙間をあけて
ください。
- ・保安基準に適合させるため、フロントガラス端から25 mm
以内に取り付けてください。(⇒取付説明書【基本編】参照)
- ・サイドカーテンエアバッグおよび助手席用SRSエアバッグ
の動作の妨げにならないよう配線してください。

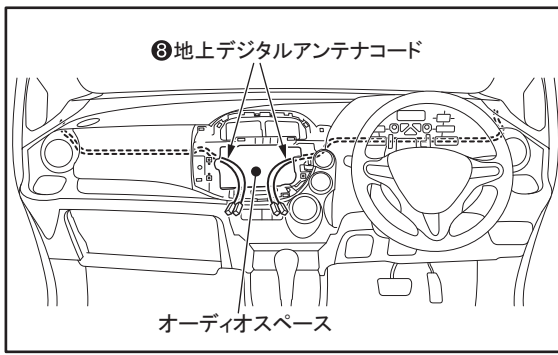


7.オーディオスペースに向けて地上デジタルアンテナコードを配線する。


- ・地上デジタルアンテナコードの固定はケーブル固定テープおよびケーブル固定バンドを使用してください。
- ・余った地上デジタルアンテナコードはケーブル固定バンドを使用して、10 cm以上の円を作ってまとめ、ケーブル固定テープで車両側へ固定してください。

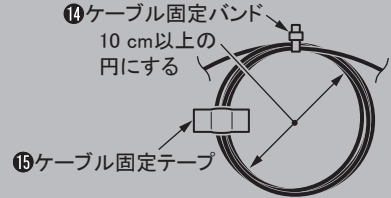

GPSアンテナの取り付けかた

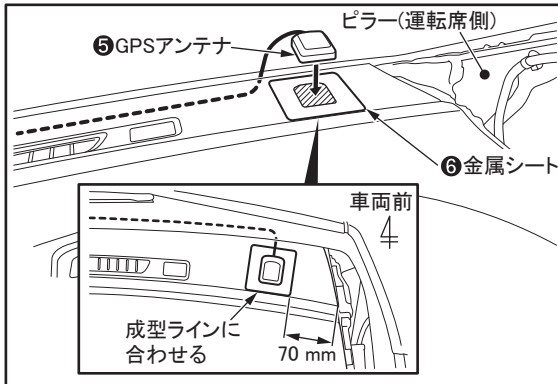


- 1.金属シートの裏紙をはがし、運転席側ダッシュボード上に貼り付ける。
- 2.GPSアンテナを金属シートに取り付ける。

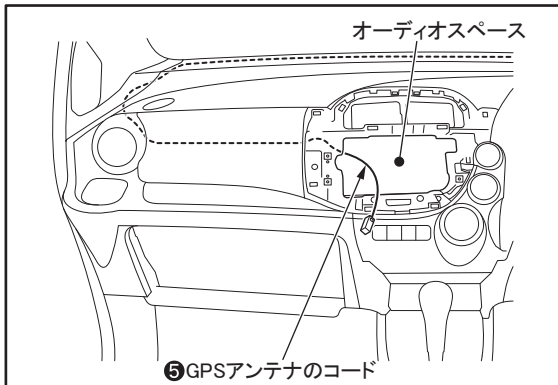


3.オーディオスペースに向けてGPSアンテナのコードを配線する。

- ・GPSアンテナのコードの固定はケーブル固定テープおよびケーブル固定バンドを使用してください。
- ・余ったGPSアンテナのコードはケーブル固定バンドを使用して、10 cm以上の円を作ってまとめ、ケーブル固定テープで車両側へ固定してください。

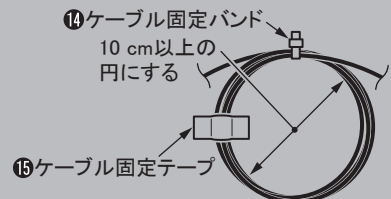


ナビゲーションユニットの取り付けかた

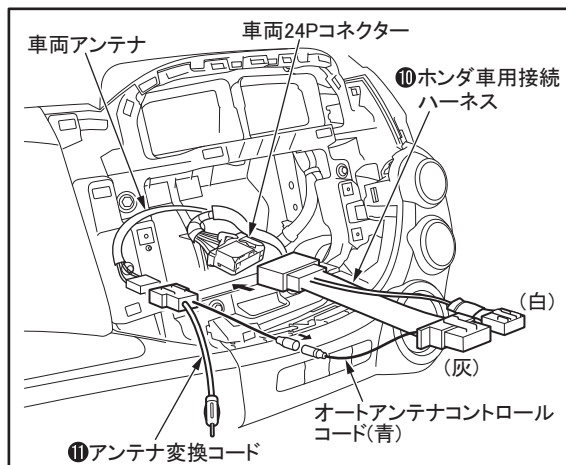


■コード/ケーブルの仮配線

1. ホンダ車用接続ハーネスを車両24Pコネクタに接続する。
2. アンテナ変換コードを車両アンテナおよびホンダ車用接続ハーネスのオートアンテナコントロールコード(青)に接続する。

配線のしかたについては、取付説明書【基本編】を参照してください。

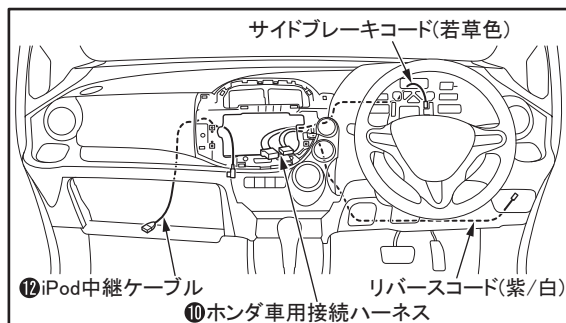


3. 車両側にホンダ車用接続ハーネス、およびiPod中継ケーブルを仮配線する。



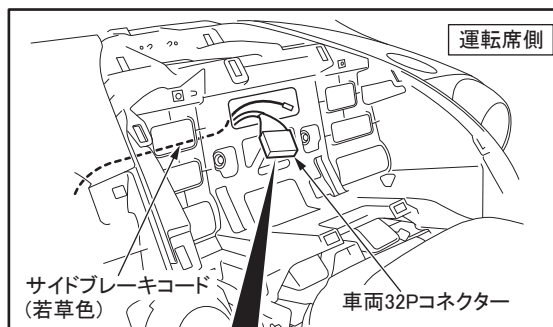


■サイドブレーキ信号の接続

1. 圧着式コネクタを使用してホンダ車用接続ハーネスのサイドブレーキコード(若草色)をメーター裏の車両32Pコネクタに接続する。

- ・圧着式コネクタの接続方法につきましては、取付説明書【基本編】を参照してください。
- ・車両側の配線色が異なる場合は、端子番号を優先してください。

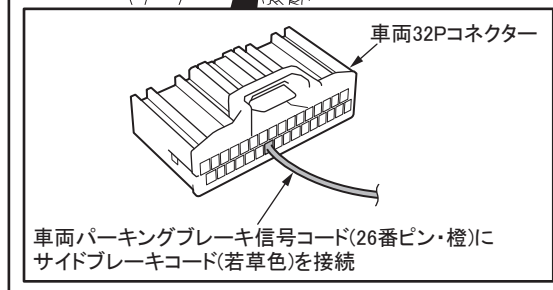

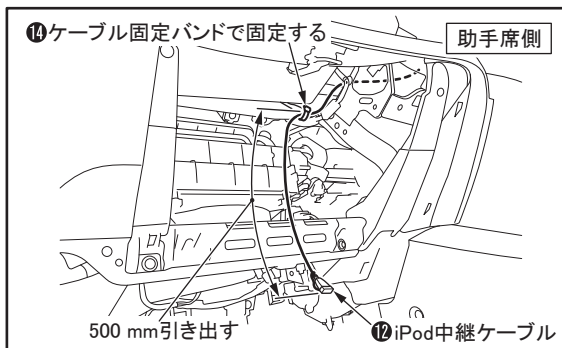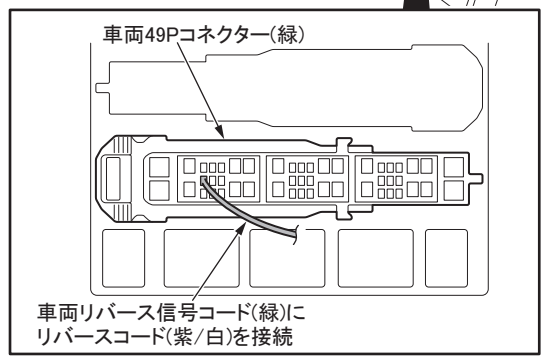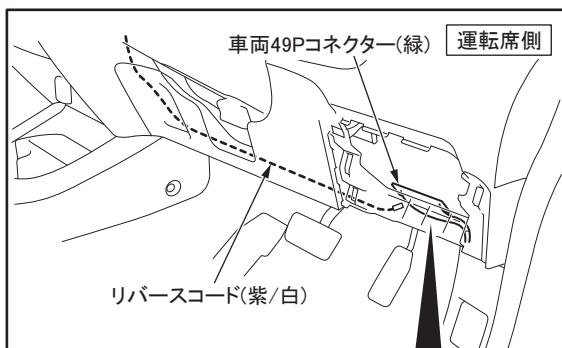

■リバース信号の接続

1. 圧着式コネクタを使用してホンダ車用接続ハーネスのリバースコード(紫/白)をヒューズボックスの車両49Pコネクタ(緑)に接続する。

- ・圧着式コネクタの接続方法につきましては、取付説明書【基本編】を参照してください。
- ・車両側の配線色が異なる場合は、端子番号を優先してください。

■iPod中継ケーブルの配線

1. グローブボックス取付部内の車両ハーネスにiPod中継ケーブルを固定する。


■コード/ケーブルの固定

1. 接続を行ったコード/ケーブルはケーブル固定テープを使用して車両側へ固定する。

余ったコード/ケーブルはケーブル固定バンドを使用して束ね、ケーブル固定テープで車両側へ固定してください。


■ナビゲーションユニットの取り付け


1. ナビゲーションユニットに取り付けブラケットを取り付ける。

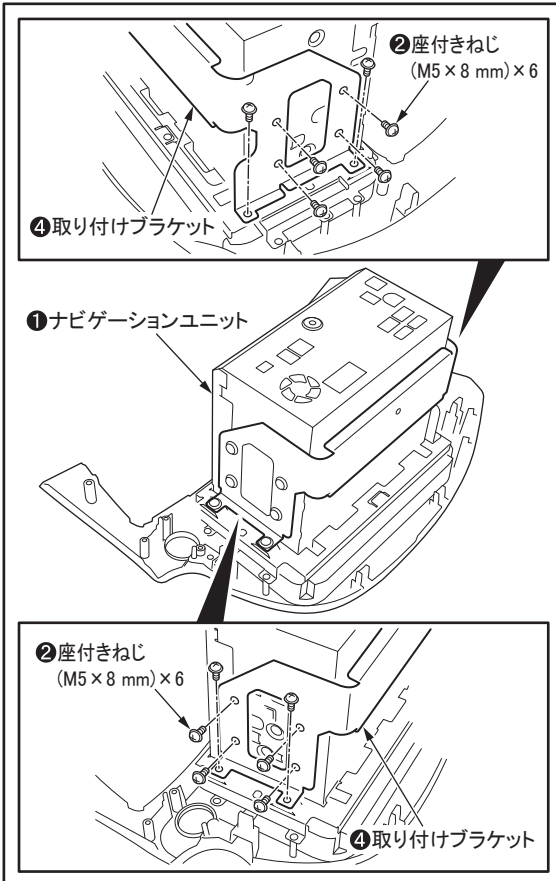


2. 車両側センターパネルからエアコンダクトおよびハザードスイッチを取り外す。

取り外した車両側センターパネルは使用しませんので、お客様へお渡しください。
本機を取り外した際に、使用することがあります。

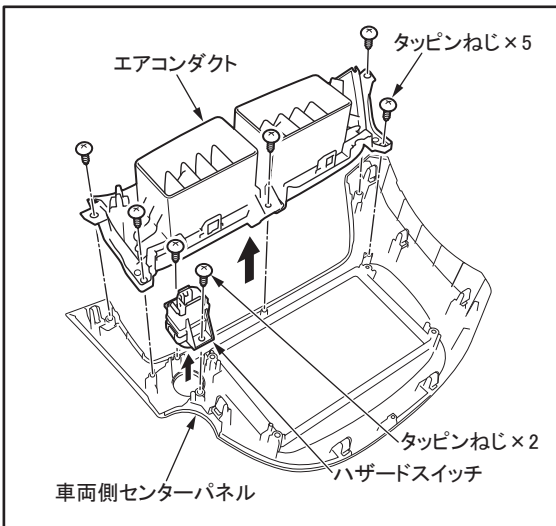

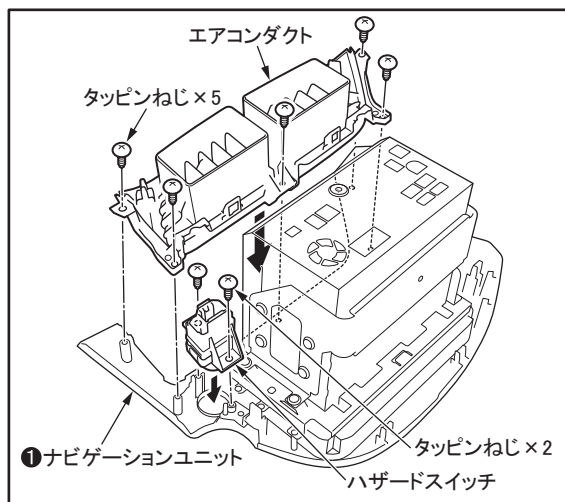


3.ナビゲーションユニットにエアコンダクトおよびハザードスイッチを取り付ける。

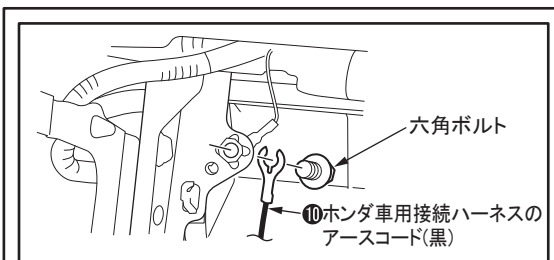


4.ナビゲーションユニットにコード/ケーブルを接続する。

配線のしかたについては、取付説明書【基本編】を参照してください。

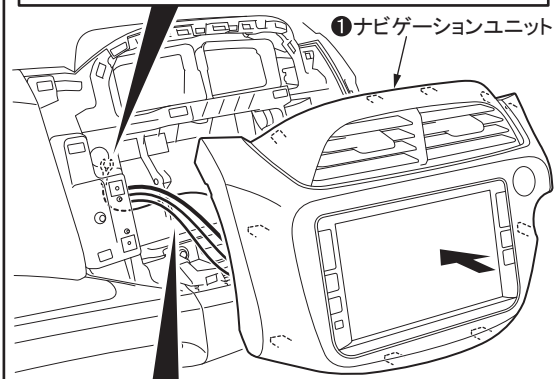

5.オーディオスペース左の六角ボルトにホンダ車用接続ハーネスのアースコード(黒)を共締めする。

6.オーディオスペースにナビゲーションユニットを取り付ける。

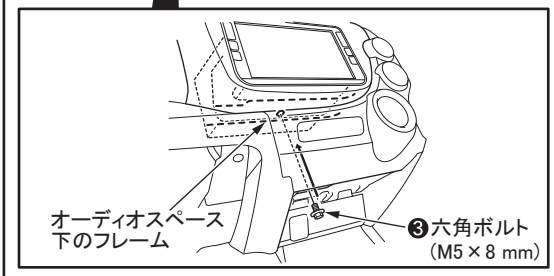

車両部品の復元/取り付け・配線の確認

■車両部品の復元

1. 取り外しの逆手順で車両部品の復元する。
2. バッテリーの⊖端子をもとに戻す。

工具を使用して、しっかり固定してください。

■取り付け・配線の確認

取付説明書【基本編】を参照してください。

パナソニック株式会社
オートモーティブシステムズ社

〒224-8520 横浜市都筑区池辺町 4261 番地