

取り付け・配線の前に

- 取り付ける前に内容物をご確認ください。
- 取り付けには、一般工具、カッターナイフ、布きれなどが必要です。
- ボルト、ナット、ねじの取り付けは寸法があった工具を使用し、まっすぐ確実に行ってください。
- 作業終了後、確実に取り付け・配線がされていること、および車の電装品が正しく動くことを必ずご確認ください。

配線・取り付けの作業時には、安全のため必ず手袋を使用してください。

取付部の寸法・角度について

■ 寸法

本機は、2DIN サイズ(横 180 mm×縦 100 mm)採用車に取り付けられます。

■ 角度

必ず、水平に対して 40° 以下の角度で取り付けてください。
取付角度が大きい場合、ジャイロが正しく動作せず、自車位置が正しく表示されません。
(→裏面「取り付け・配線の確認」)

お願い


- アマチュア無線機などのアンテナの近くに取り付けしないでください。画像が乱れる原因になります。
- 保安装置 (エアバッグ・盗難防止システムなど) を装備した車両に取り付ける場合は、車両メーカーに作業上の注意事項を確認してください。不用意にバッテリーをはずすと、保安装置が誤作動したり、動作しなくなる場合があります。

お知らせ

- センターコンソールの形状や寸法により取り付けられない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

作業の順序

取付例

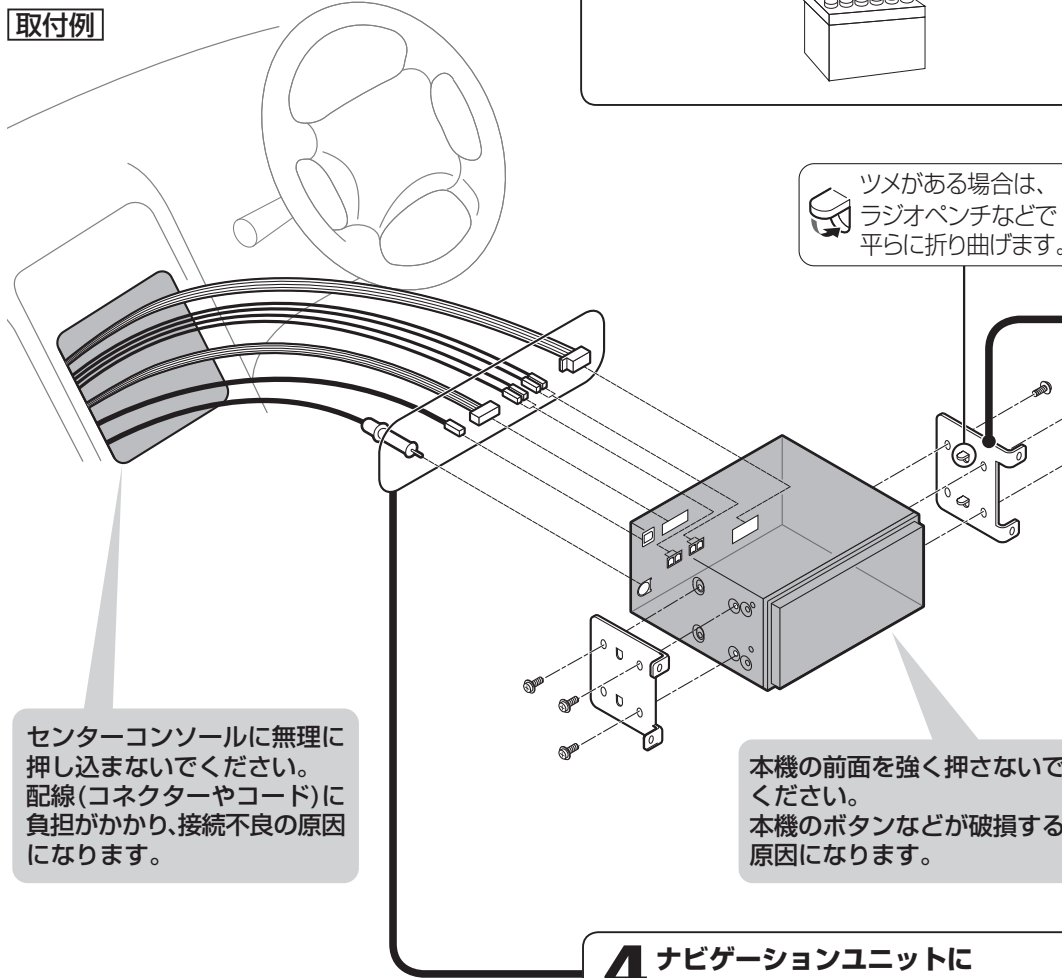

センターコンソールに無理に押し込まないでください。配線(コネクターやコード)に負担がかかり、接続不良の原因になります。

本機の前面を強く押さないでください。本機のボタンなどが破損する原因になります。


4 ナビゲーションユニットにコード/ケーブルを接続する。

- ショート事故防止のため、電源コードのコネクターは、必ずすべての配線をすませてから接続してください。
- 車両側との配線が容易にできる専用の中継コード(別売)があります。

5 ナビゲーションユニットをセンターコンソールに取り付ける。

6 バッテリーの⊖端子をもとに戻す。

1 バッテリーの⊖端子をはずす。



ツメがある場合は、ラジオペンチなどで平らに折り曲げます。

2 取り付け・配線をする。




- 取り付け
下記の機器を取り付ける。
・GPSアンテナ
・TVアンテナ
- 配線
各種コード・ケーブルを配線する。
(→裏面)

他の機器と接続する場合は、各機器の説明書も併せてよくお読みのうえ配線してください。

3 取り付け金具(ブラケット)を取り付ける。

車両メーカーや車種ごとに形状や固定方法が異なります。また、年式・車種・グレードにより、専用キット(別売)が必要となる場合があります。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

穴の形状に合わせてねじを選んでください

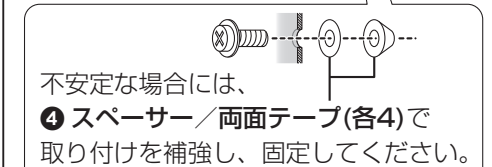

お願い

- 故障の原因になりますので、長さの異なるねじを使用しないでください。