


他の機器と組み合わせて使う(続き)

1 ナビゲーションユニット(後面)

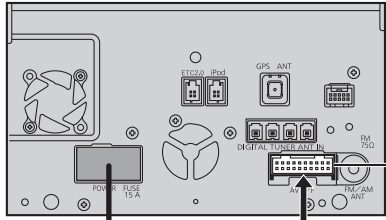

2 電源コード

車両AVインターフェースコード

後席用モニターやビデオカメラなどを接続するには、別売の車両AVインターフェースコード(CA-LAV200D)が必要です。

車両・AVインターフェース接続端子(AV I/F)

別売 車両AVインターフェースコード (CA-LAV200D)

映像出力コード(25 cm)

オプションカメラ入力コード(20 cm)

アクセサリコード (赤:20 cm)

ACC

映像・音声入力コード(25 cm)

下記のコードは、付属の車両インターフェースコードと同様に配線してください。(P.8)

カメラ映像入力コード(20 cm) 映像(黄)

サイドブレーキコード(若草色:2 m) SIDE BRAKE

リバースコード(紫/白:2 m) REVERSE

車速信号コード(桃色:2 m) SPEED

ステアリングスイッチ1コード(茶:45 cm) STSW1

ステアリングスイッチ2コード(青/黄:45 cm) STSW2

ステアリングスイッチアースコード(黒:45 cm) SWGND

サブウーファー出力コード(25 cm) (黒) S.W OUT 使用しません

後席用モニター

●本機の映像を見る場合は、後席用モニターを映像入力モード(「ビデオ」など)に切り換えてください。

別売 カメラ付きリアモニター (CA-RMC900D:生産完了品)

●著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のための機能が動き、正しく録画できません。また、この機能により、再生目的でもビデオデッキを介してモニター出力した場合には画質劣化する場合がありますが、機器の問題ではありません。著作権保護された番組を視聴する場合は、本製品とモニターを直接接続してお楽しみください。

●アナログ出力が禁止されている動画データは、出力できません。

電源/AVケーブル (カメラ付きリアモニターに付属)

電源/AVケーブル 接続端子

映像入力コード(1.5 m)

映像出力コード(1.5 m)

映像(黄)

映像(黄)

カメラ映像入力コード(CAMERA IN)と間違えずに接続してください。

アクセサリコード(赤:1.5 m)

車のACC電源へ


ビデオカメラ

汎用 変換コード [4極ミニ(オス)↔RCA(ステレオ音声・映像)(メス)]

4極ミニプラグは、右記の配線パターンのもをお使いください。



映像・音声コード (ビデオカメラに付属)



市販 ビデオカメラ