


配線のしかた

圧着式コネクタの取り付けかた

指定の箇所以外に使用しないでください。

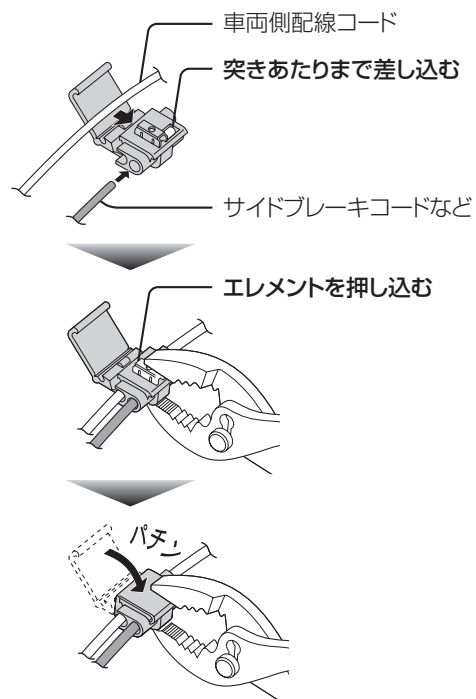


ロック付きコードの取り外しかた


矢印の方向に押しながら、取り外す。

- 無理に引っ張ると破損することがあります。
- 必ず、ロックが解除されていることを確認してから取り外してください。


- ⑦ 地上デジタルアンテナコードA
- ⑩ 地上デジタルアンテナコードB




- ⑦ 電源コード



- ⑩ 車両・AVインターフェースコード



- ⑤ GPSアンテナのコード




保護カバーの取り付けかた (外れ防止・コネクタ保護)

■ HDMIケーブル保護カバー


別売のHDMI接続用中継ケーブルを接続時は、必ずコネクタへ「HDMIケーブル保護カバー」をかぶせてください。

- HDMI入力端子(HDMI IN)を例に説明しています。HDMI出力端子(HDMI OUT)は上下が逆になります。

別売のHDMI接続用
中継ケーブル



取り外すには




矢印の方向に押しながら
取り外してください。

■ マイクケーブル保護カバー

付属のマイクを接続後、必ずコネクタへ「マイクケーブル保護カバー」をかぶせてください。

- ⑭ マイクケーブル保護カバー



取り外すには




矢印の方向に押しながら
取り外してください。

■ 保護カバー (システムアップ用)

別売のシステムアップ用機器を接続時は、必ずコネクタへ「保護カバー (システムアップ用)」をかぶせてください。

- ⑭ 保護カバー (システムアップ用)



取り外すには



矢印の方向に押しながら
取り外してください。

お願い

- 無理に引っ張ると、破損することがあります。
必ず、カバーのロックが解除されていることを確認してから取り外してください。
カバーが取り外しにくい場合は、いったん押し込んでから、もう一度取り外してください。