


# ナビゲーションユニットの取り付けかた

## 1 取り付け金具(ブラケット)を取り付ける

⑩ ワッシャー付き六角ねじ (M5×8 mm)




純正品の取付金具を使用してください。  
取り付け強度が不十分となり、操作荷重によって、変形・破損するおそれがあります。

### お願い

- 故障の原因となりますので、長さの異なるねじを使用しないでください。
- 六角ボルト用の手締め工具で確実に締め付けてください。
- 電動ドライバーを使用しないでください。過度の負荷がかかり、破損するおそれがあります。

### RX03W

#### ■ 使用するねじ穴について

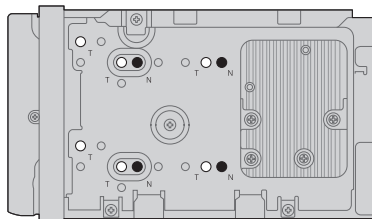

- トヨタ車・ダイハツ車の場合  
「T」の刻印があるねじ穴(○)のうち、4カ所を選んで取り付けてください。
- 日産車・スバル車の場合  
「N」の刻印があるねじ穴(●)に取り付けてください。
- 上記以外の車の場合  
お買い上げの販売店にご相談ください。

## 2 オーディオスペースに取り付ける

### RX03

#### ■ 寸法

幅 180 mm×高さ 100 mm (2 DINサイズ)

#### ■ 角度

水平に対して40°以下

- 取付角度が大きい場合、ジャイロが正しく動作せず、自車位置が正しく表示されません。

### RX03W

#### ■ 寸法

開口部: 幅 200 mm×高さ 100 mm

取付部: 幅 180 mm×高さ 100 mm (2 DINサイズ)

#### ■ 角度


水平に対して40°以下

オーディオスペースに無理に押し込まないでください。  
配線(コネクタやコード)に負担がかかり、接続不良の原因となります。

### お知らせ

- オーディオスペースの形状や寸法により取り付けられない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

- 車両メーカーや車種ごとに形状や固定方法が異なります。
- 車種・グレード・年式により、専用キット(別売)が必要となる場合があります。  
詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

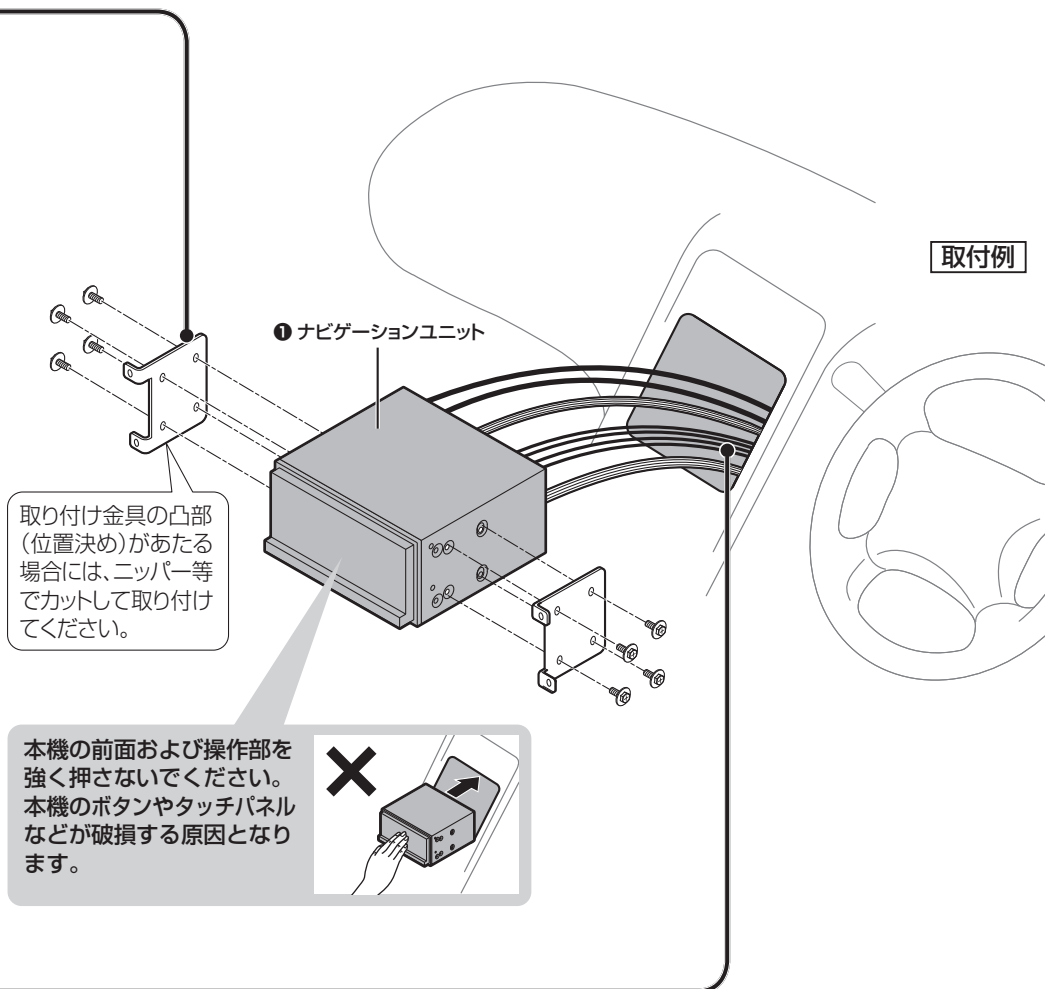

取付例