

# GPSアンテナの取り付けかた

## 取り付ける前に

- 設置面の汚れ(ごみ、油など)をきれいに拭き取り、湿気を乾かしてください。
- 気温が低いときは、設置面をドライヤーなどで温めてください。
- 妨害を防ぐため、他のアンテナや別売のVICISビーコンユニットから、15 cm以上離して取り付けてください。

## ダッシュボードやリヤトレイの上に取り付けの場合(推奨)

### 中央部のガラス付近に水平に取り付ける




コードをドライバーなどの先のとがったもので押しついたりしないでください。コードが傷つき故障の原因となります。



⑨ コードクランパー  
コードの要所を固定する。

20 cm以上



⑤ GPS アンテナ  
⑥ 保護シート  
⑦ 金属シート  
裏紙をはがす。

## お願い


- 金属シートは、
  - ・必ず、付属の金属シートを使用してください。
  - ・折り曲げたり、切って小さくしないでください。
- あまったアンテナコードをまとめるときは、ナビゲーションユニットから30 cm以上離してください。
- GPSアンテナに時計や磁気カードを近づけないでください。故障する(使えなくなる)場合があります。

## お知らせ

- 車内にGPSアンテナを取り付けると、受信しにくくなり、電波状態によっては自車位置を誤って表示することがあります。受信状態が良くない場合は、車外に取り付けてください。
- 車体の形状や電波を通さない一部のガラスにより、電波がさえぎられることがあります。お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」にご相談ください。(→取扱説明書)


## 車外に取り付ける場合

### ルーフの平らな面に取り付ける



- ルーフキャリアの近く、またはトランクリッドなどに取り付けると、GPS衛星からの電波を受信しにくくなります。

### 車内に雨水が入らないようにコードを引き回す

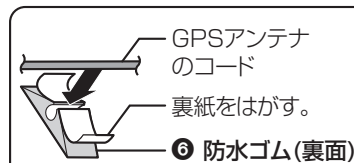

トランクのゴムパッキンに平行にあてる。



⑨ コードクランパー  
コードの要所を固定する。

- 国土交通省の定める保安基準\*に適合させるため、コードクランパーは車内に取り付けてください。

\* 道路運送車両の保安基準 第18条「車枠及び車体」細目告示 第1節 別添20「外装の技術基準」

## お願い

- GPSアンテナに塗料やワックスを塗らないでください。また、雪などが積もった場合は取り除いてください。GPS衛星からの電波を受信しにくくなります。
- 洗車などのときは、必ずGPSアンテナを取り外してください。取り外すときは、コードを引っ張らないでください。故障や傷つきの原因となります。