


配線のしかた (例)トヨタ・ダイハツ車の場合

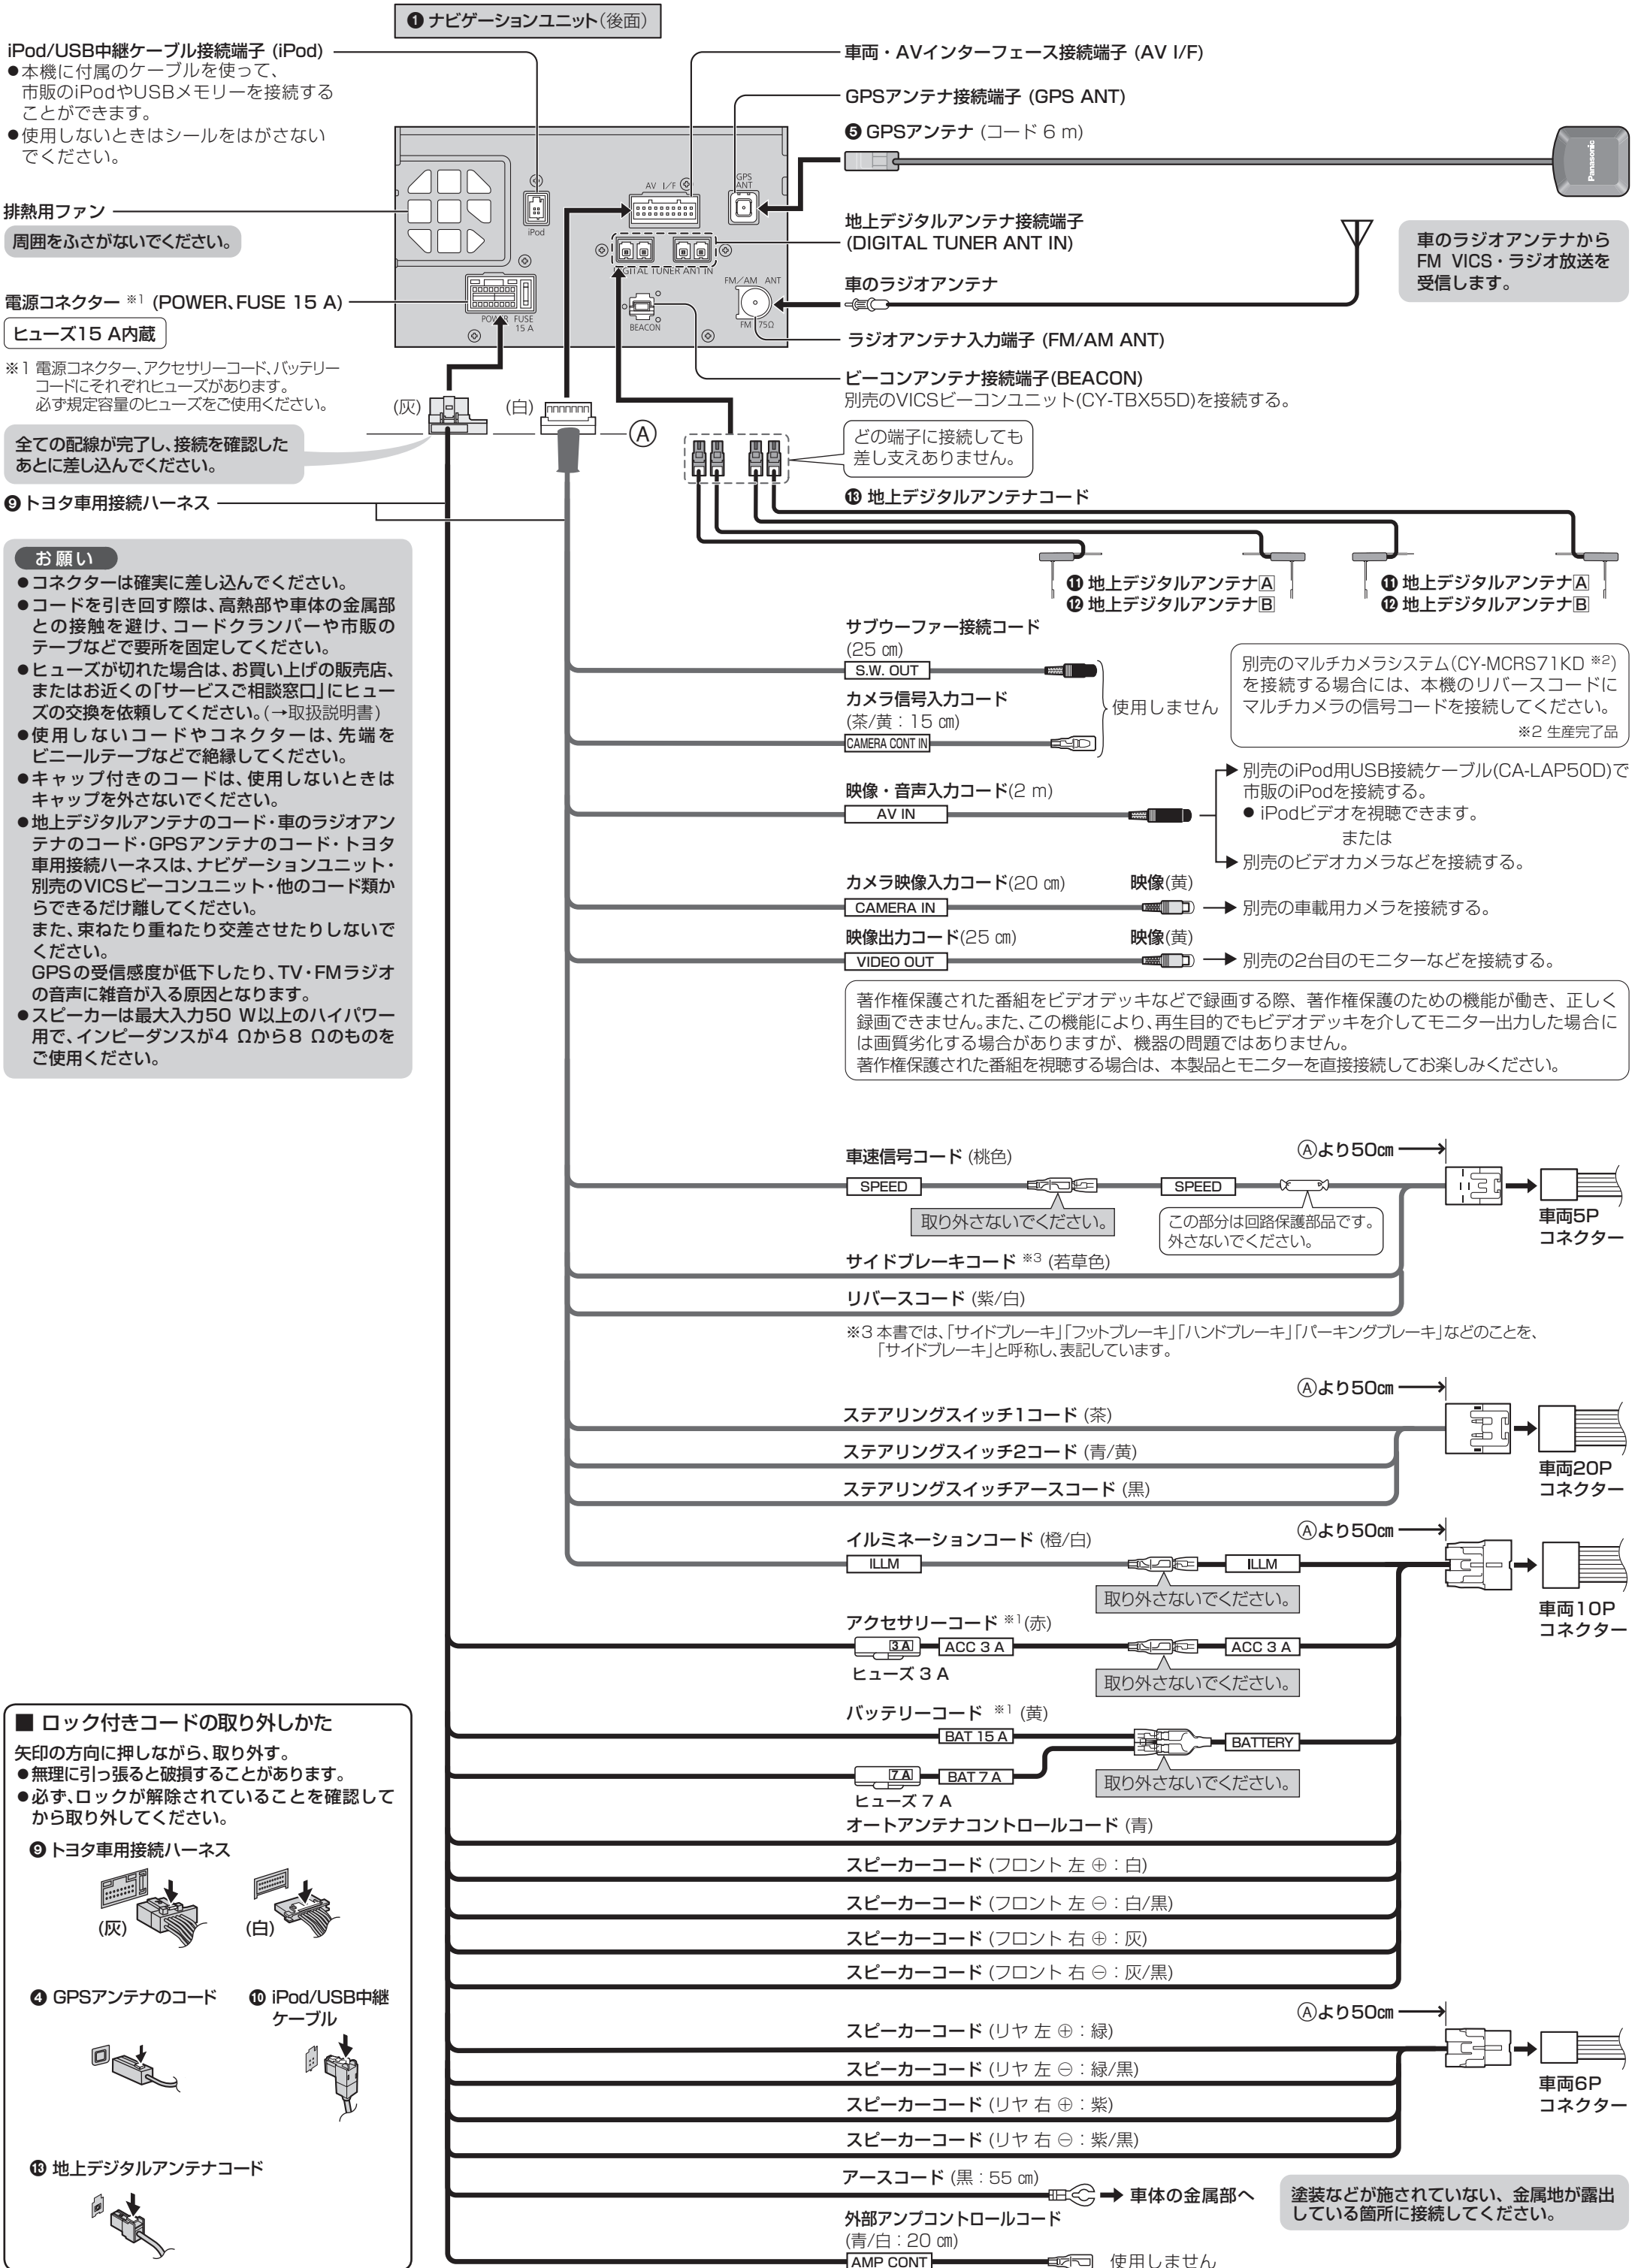

お願い

- コネクターは確実に差し込んでください。
- コードを引き回す際は、高熱部や車体の金属部との接触を避け、コードクランパーや市販のテープなどで要所を固定してください。
- ヒューズが切れた場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」にヒューズの交換を依頼してください。(→取扱説明書)
- 使用しないコードやコネクターは、先端をビニールテープなどで絶縁してください。
- キャップ付きのコードは、使用しないときはキャップを外さないでください。
- 地上デジタルアンテナのコード・車のラジオアンテナのコード・GPSアンテナのコード・トヨタ車用接続ハーネスは、ナビゲーションユニット・別売のVICSビーコンユニット・他のコード類からできるだけ離してください。
- また、束ねたり重ねたり交差させたりしないでください。
- GPSの受信感度が低下したり、TV・FMラジオの音声に雑音が入る原因となります。
- スピーカーは最大入力50 W以上のハイパワー用で、インピーダンスが4 Ωから8 Ωのものをご使用ください。

■ ロック付きコードの取り外しかた

矢印の方向に押しながら、取り外す。

- 無理に引っ張ると破損することがあります。
- 必ず、ロックが解除されていることを確認してから取り外してください。

9 トヨタ車用接続ハーネス

(灰) (白)

4 GPSアンテナのコード

10 iPod/USB中継ケーブル

13 地上デジタルアンテナコード