



各部の名前とはたらき

② ディスプレイユニット

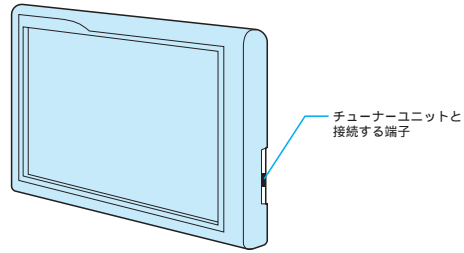

チューナーユニットと接続する端子

③ チューナーユニット

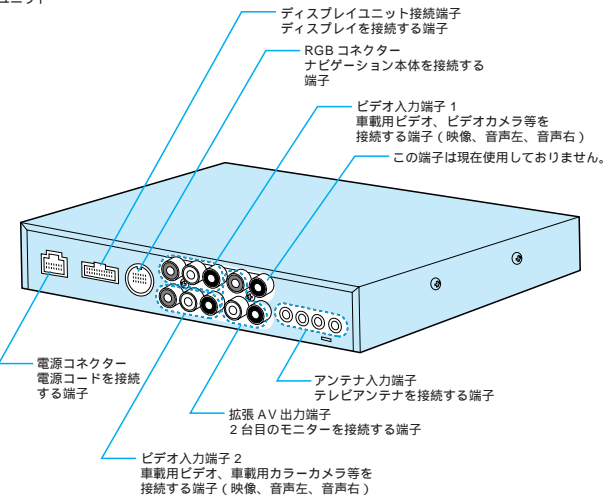

ディスプレイユニット接続端子
ディスプレイを接続する端子

RGBコネクタ
ナビゲーション本体を接続する端子

ビデオ入力端子 1
車載用ビデオ、ビデオカメラ等を接続する端子 (映像、音声左、音声右)
この端子は現在使用しておりません。

電源コネクタ
電源コードを接続する端子


アンテナ入力端子
テレビアンテナを接続する端子

拡張 AV 出力端子
2台目のモニターを接続する端子

ビデオ入力端子 2
車載用ビデオ、車載用カラーカメラ等を接続する端子 (映像、音声左、音声右)

ディスプレイユニット、チューナーユニット、ナビゲーション本体を接続する

② ディスプレイユニット




お願い
コネクタは確実に差し込んでください。コードは高温部を避け、クランプやテープで固定してください。チューナーユニットは次のようなところには取り付けしないでください。水のかかる場所、足でふまれる場所、およびエアコンの吹き出し口の近くなど温風の当たるところ。ゲーム機器を接続すると、映像が不安定になることがあります。

③ ディスプレイ-チューナー接続コード (2.5m)

④ チューナーユニット

① ナビゲーション本体

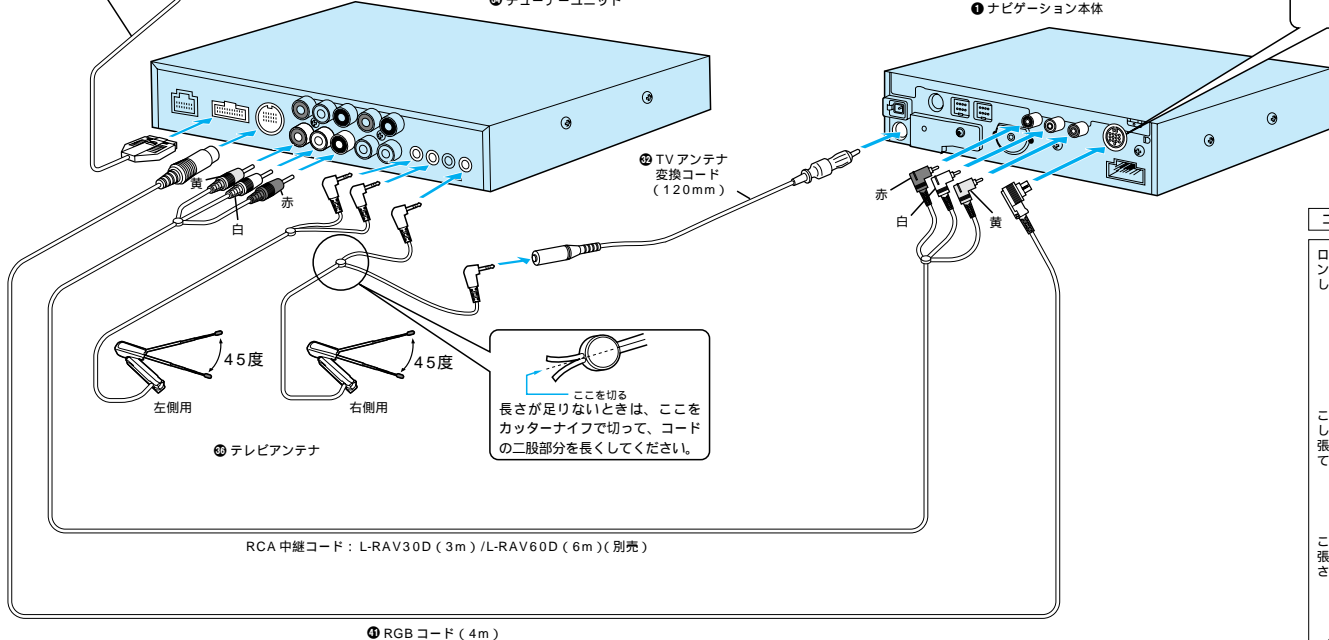

RGBの端子を接続する際、少し斜めに傾けて接続してください。

⑤ テレビアンテナ

ロック付コネクタは、パチンと音がするまで確実に接続してください。



この部分を押しながら引っ張ってはずしてください。




この部分を持って引っ張ってはずしてください。



DINコネクタ

電源コードを接続する

④ チューナーユニット

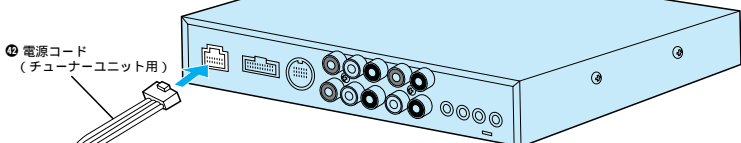

① 電源コード (チューナーユニット用)

注意
取り付け、配線は専門技術者に依頼する本機の取り付け、配線には専門技術と経験が必要です。安全のため、お買い上げ販売店に依頼してください。

お願い
ナビゲーション画面時において、画面の明るさが一定でない、もしくはエンジンの回転数に比例したノイズが出る場合には、チューナーユニットの電源コードのアースとナビゲーションの電源コードのアースをディスプレイユニットと同じ場所に接続してください。


注意
決められたヒューズを使用する。ヒューズ交換は必ず表示された規定のヒューズをご使用ください。規定以外のヒューズを使用すると、発煙、発火の原因になります。

- ON/OFF出力コード (17cm) (白)
- データ1入力コード (16cm) (緑) → 車載用カラーカメラとの接続用 (「車載用カメラを接続する」参照)
- NAVIミュートコード (16cm) (橙) → カーナビとの接続用
- アースコード (0.8m) (黒) → 車の金属部分へ
- アクセサリ電源 (ACC電源) 入力コード (2m) (赤) → 車のACC電源へ
- ヒューズ (3A) → 3A以外使用しない
- FMトランスミッター用アンテナ (0.6m) (紫) → (先端は何も接続しません) 線をのばし、音が最も大きかつ雑音が出ない場所へ引き出す。
- サイドブレーキコード (1.5m) (灰) → (「サイドブレーキコードを接続する」参照)

サイドブレーキコードを接続する

お願い
サイドブレーキに対する配線は安全と事故防止のため必ず行ってください。サイドブレーキスイッチの位置は車によって異なります。下図はその一例ですが、詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。



お知らせ
圧着式コネクタは④チューナーユニット用 (1個) と①ナビゲーション用 (4個) の2種類があります。お買い上げいただきました現物を確認していただき、下記のいずれかの図を参照し、接続してください。

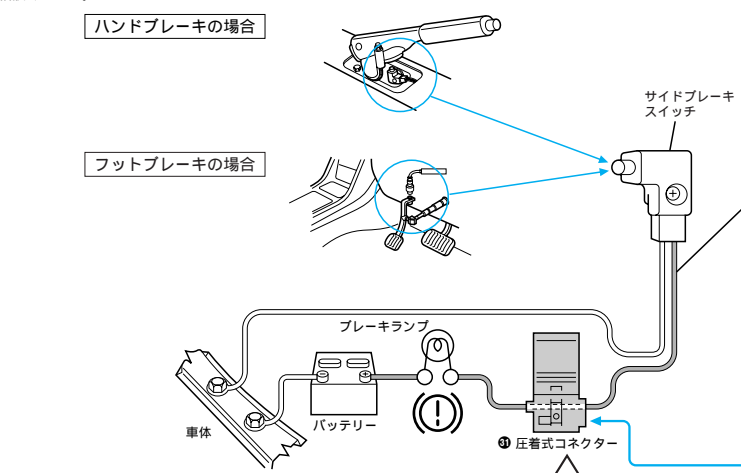

サイドブレーキスイッチから出ている2本のコードのうち、常時、車体にアースされていない (サイドブレーキが解除の状態のとき) 方のコードに接続してください。

ナビゲーション用電源コードのサイドブレーキコード (青/黄) とチューナーユニット用電源コードのサイドブレーキコード (灰) をサイドブレーキスイッチの配線に必ず接続してください。


注) 部分は、圧着式コネクタを使用して車両側電源コードと接続する場合、端子を切り離すことを示します。

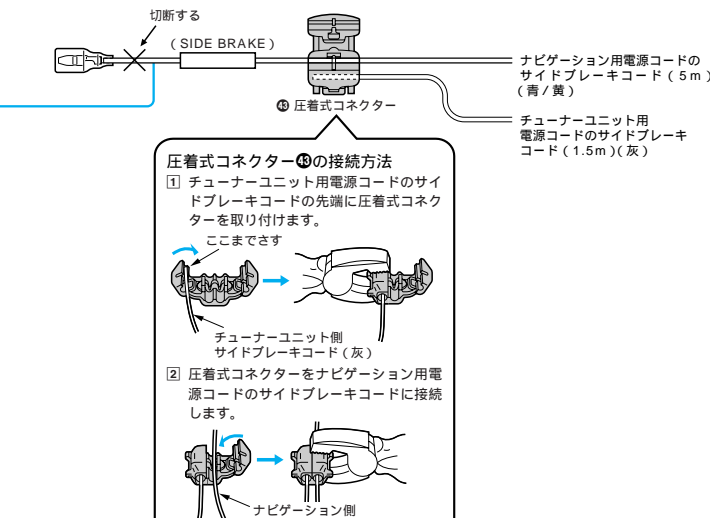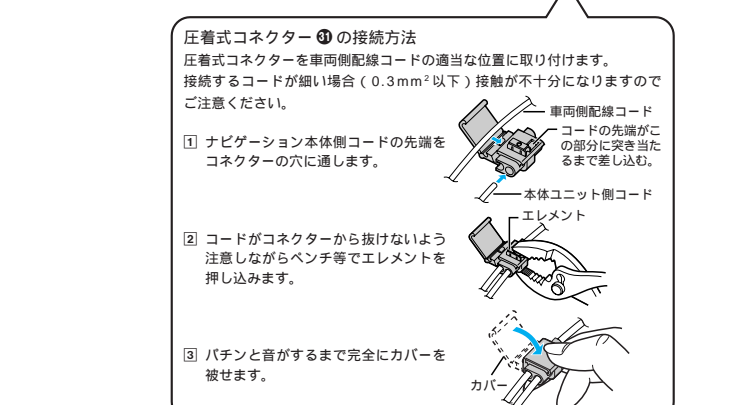

他の機器と接続する


ビデオを接続する

本チューナーユニットにビデオデッキやビデオカメラを取り付ける場合、以下のように接続してください。設定については取扱説明書「テレビ操作編」の28ページを参照してください。

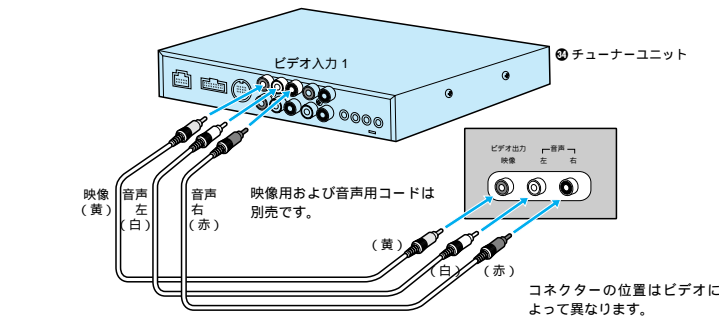


2台目のモニターを接続する

本チューナーユニットにもう1台モニターを取り付ける場合、以下のように接続してください。

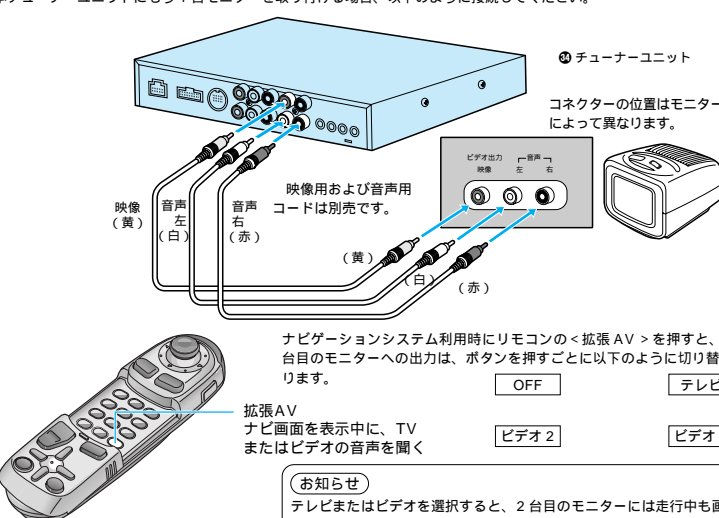

車載用カメラを接続する

本チューナーユニットに車載用カメラを取り付ける場合、以下のように接続してください。ここではパナソニック TW-CC100B を例にします。

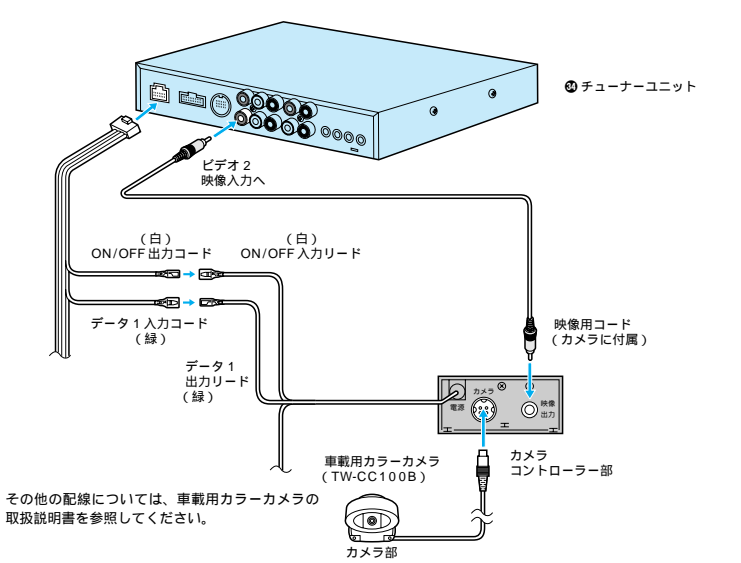

その他の配線については、車載用カラーカメラの取扱説明書を参照してください。