


## クレードルの取り付けかた

### 1 車載用吸盤スタンド(背面)からクレードルを取り外す

- 取り外したクレードルは使用しません。

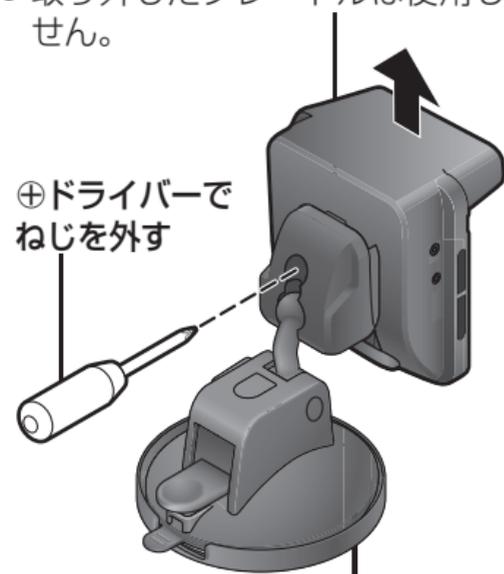


⊕ドライバーで  
ねじを外す

車載用吸盤スタンド  
(カーナビゲーションに付属)


### 2 クレードル<sup>\*1</sup>の底面に、クッション材を貼り付ける

- 振動でノイズが発生する原因になりますので、下図のとおりクッション材を両端に貼り付けて安定させてください。

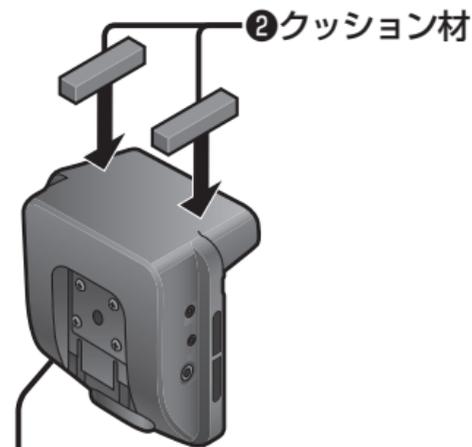

※1 ①クレードル(FM-VICSチューナー/  
FMトランスミッター内蔵)

### 3 車載用吸盤スタンドにねじで固定する

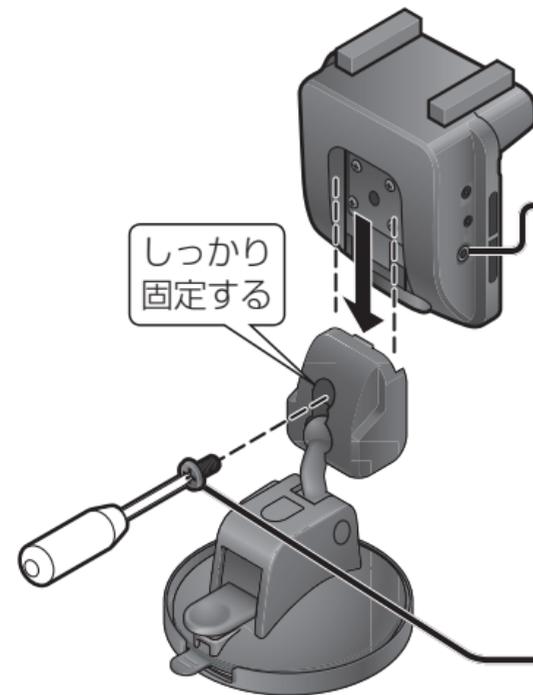

#### お願い

- クレードルを取り付けるねじは、必ず指定のねじ<sup>\*2</sup>を使用してください。  
寸法の異なるねじを使用すると、落下や故障の原因になります。
- クレードル単体にねじを締め込まないでください。  
内部が損傷し、故障します。
- FM-VICS/FMトランスミッター内蔵のクレードルにはVICS端子があります。ご確認ください。

カーナビゲーションと車のラジオアンテナの間に障害物となるようなものがある場合には、FMトランスミッターの受信状態に影響しますので、できるだけ受信状態の良い場所に取り付けてください。

※2 車載用吸盤スタンドから外したねじ