

取り付け確認・調整

接続したナビゲーションで、確認してください。(本機のみでは確認できません。)

※確認を行う前に、本機にmicroSDHCメモリーカードが挿入されているか確認してください。☞ P.8

(例：CN-RX01D)

1 車のエンジンをかける。(ACCをONにする。)

：本機とナビゲーションの電源が入り、常時録画を開始します。
(本機のLEDランプが緑色に点灯します。)

2 警告画面の注意事項を確認して、**確認**をタッチする。

：現在地画面(自車位置)が表示されます。

3 ナビゲーションの**MENU**を押す。

4 **情報・設定** → **情報** → **ドライブレコーダー**をタッチする。

：ドライブレコーダー画面が表示されます。

※ドライブレコーダー画面を表示しているときは常時録画が一時停止します。

(本機のLEDランプが緑色に点滅します。)

また、ナビゲーションでオーディオ機能を利用している場合はオーディオOFFになります。


5 **カメラモニター**をタッチする。

：カメラモニター画面が表示されます。



6 映像を見ながらカメラの取り付け角度を確認・調整する。

※前方および車のボンネットの両端が映るように調整してください。

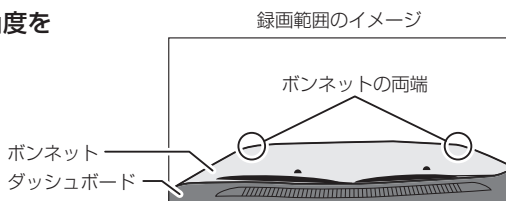

7 カメラロックツマミを本締めして、カメラ角度を完全に固定する。

☞ P.14

※固定が完了したら、カメラモニター画面の**戻る**をタッチしてください。

8 ドライブレコーダー画面の**設定**をタッチして、ドライブレコーダー設定の**【取付調整】**と**【SDカードの初期化】**を行う。

☞ P.19