


ダッシュボードに取り付ける場合

- ① 取付台用両面テープのはくり紙をはがし、取付台裏面(金属部)に貼り付ける。

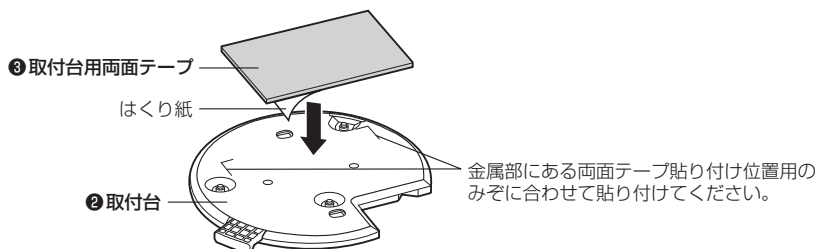

- ② 設置面の汚れを付属のクリーナーで拭き取り、完全に乾燥させる。

※車によってはクリーナーでダッシュボードが変色する場合があります。

あらかじめ目立たない部分で試してからご使用ください。変色した場合は、付属のクリーナーを使用せず、水にひたした布(毛羽立たない素材など)を固くしぼって拭いてください。



※ベンジンやシンナー類などは使用しないでください。

- ③ 取付台用両面テープのはくり紙をはがし、取付台を取り付け位置に貼り付ける。

※エアバッグの動作を妨げる場所や、振動や傾きのある不安定な場所には貼り付けしないでください。

取付台を貼り付ける前に必ずお読みください。

- 貼り付けは1回のみです。貼りなおしはできません。
- 気温が低い(20℃以下)場合は粘着力が低下します。車内ヒーターで車内を暖めてから貼り付けてください。
- 貼り付け直後は粘着力が弱いので、必ず24時間以上、放置してください。

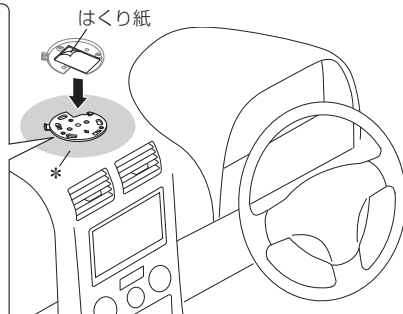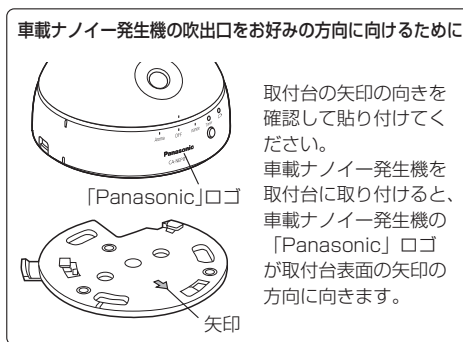

*印…取り付け位置の周囲に障害物がないことを確認してください。周囲に障害物があると車載ナノイー発生機と取付台の脱着ができなくなったり、吸気口(P.12)がふさがれ故障の原因となります。

- ④ 車載ナノイー発生機を取付台に取り付ける。

P.16