


1 シガーライターコードの電源プラグ部に電源プラグカバーを取り付ける。


突起と穴の位置を揃えてください。



2 シガーライターコードを接続する。

※専用シガーライターコード挿入口に接続するときは、電源プラグカバーの穴を上にしてまっすぐ接続してください。逆向きや斜め方向に接続すると破損する原因となります。

(例)ダッシュボードに取り付けた場合

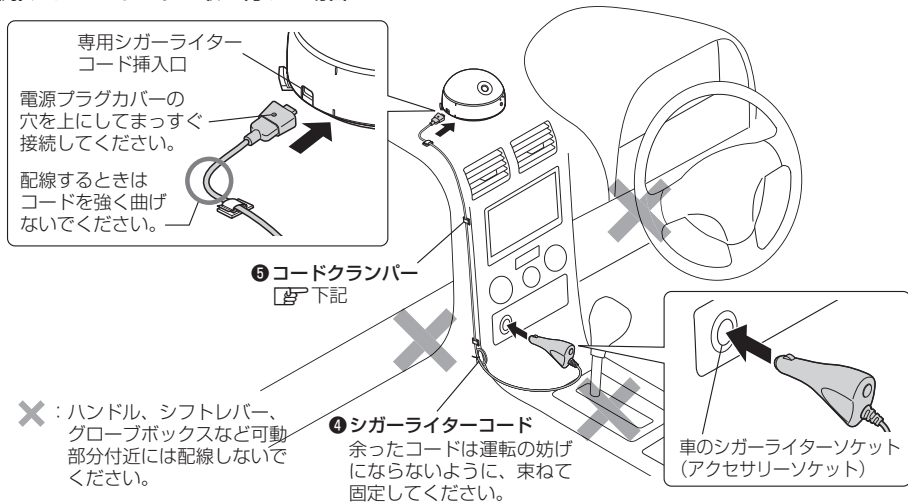


コードクランパーの取り付け／取り外しかた

必要に応じて付属のコードクランパーで、運転の妨げにならないようにコードを固定してください。

取り付ける場合

- ① コードをコードクランパーに入れる。
- ② コードクランパーの穴にツメの突起部を入れ、“カチッ”と音がするまで押しつけてロックする。

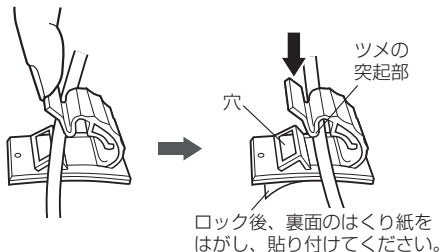

取り外す場合

- ① ツメを上げてロックを解除する。

