

# お手入れについて

## 液晶パネルは水ぶきをしない

ガーゼなどの乾いた柔らかい布で軽くふいてください。

汚れがひどい場合は、ガーゼなど柔らかい布にOA クリーナー（液晶パネル用）を染み込ませ、軽くふいてください。

## キャビネットは柔らかい布でふく

汚れのひどいときは水でうすめた台所用洗剤（中性）にひたした柔らかい布をよく絞り、汚れをふいてください。

## 洗剤を直接モニターにかけない

水滴が液晶パネルの表面を伝わって内部に入ると、故障の原因となります。洗車や雨のときに水がかからないようにご注意ください。

## 殺虫剤、ベンジン、シンナーなど揮発性のものをかけない

キャビネットの変質や塗装がはがれます。

また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させないでください。（キャビネットの変質の原因）

### お知らせ

- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

# 取り付けについて

## 取り付け位置について

国土交通省の定める道路運送車両の保安基準の改正（平成17年1月1日）に伴い、下記の範囲内の視界を確保することが義務付けられました。

ダッシュボード上に機器（オンダッシュモニター、ポータブルカーナビゲーションなど）を取り付ける際は、運転者の視界を妨げないように取り付けてください。

### ● 前方視界基準

#### ■ 対象車種

- ① 専ら乗用の用に供する自動車（乗車定員11人以上のものを除く）
- ② 車両総重量が3.5トン以下の貨物自動車

#### ■ 基準概要


自動車の前方2mにある高さ1m、直径0.3mの円柱（6歳児を模したもの）を鏡等を用いず直接視認できること。

#### ■ モニター取付禁止項目

- ・ 運転席の視界を妨げないこと。
- ・ 助手席センターより235mm内側。
- ・ 助手席エアバックを妨げない。
- ・ 取り付けたモニターが斜線部（)にかからないこと。

※図は右ハンドル車の例です。左ハンドル車の場合は、左右逆になります。

### 上面図

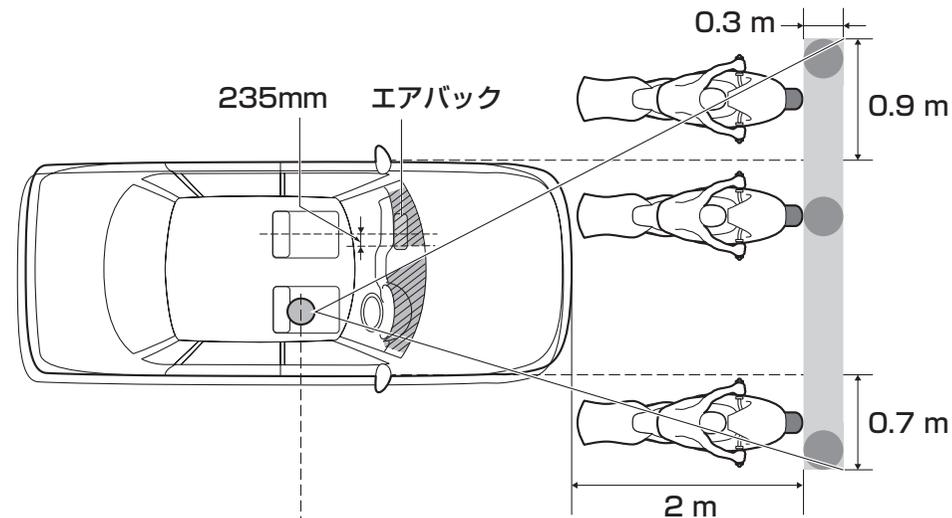

### 側面図

