

取り付けについて

取り付け位置について

国土交通省の定める道路運送車両の保安基準の改正（平成 17 年 1 月 1 日）に伴い、下記の範囲内の視界を確保することが義務付けられました。

ダッシュボード上に機器（オンダッシュモニター、ポータブルカーナビゲーションなど）を取り付ける際は、運転者の視界を妨げないように取り付けてください。

●前方視界基準

■対象車種


- ① 専ら乗用の用に供する自動車（乗車定員 11 人以上のものを除く）
- ② 車両総重量が 3.5 トン以下の貨物自動車

■基準概要


自動車の前方 2 m にある高さ 1 m、直径 0.3 m の円柱（6 歳児を模したもの）を鏡等を用いず直接視認できること。

※図は右ハンドル車の例です。左ハンドル車の場合は、左右逆になります。

上面図

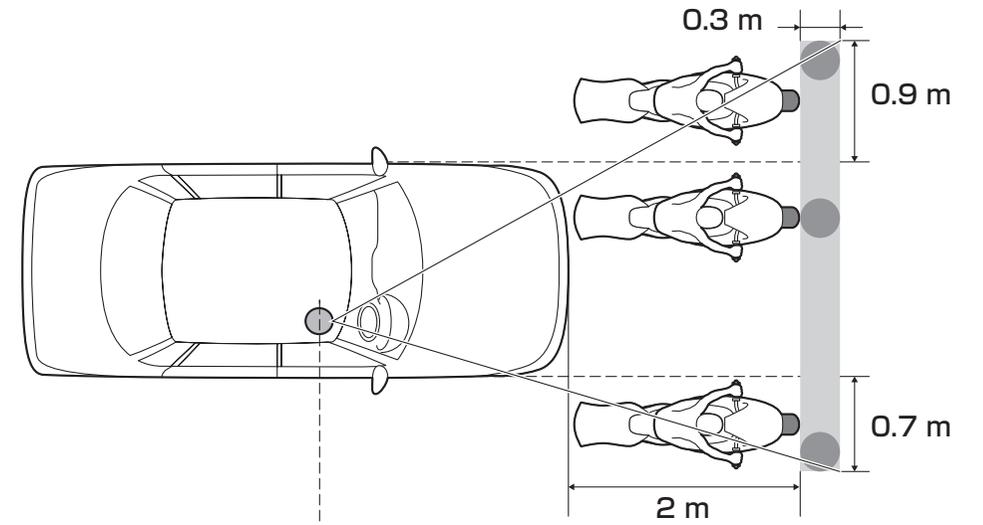


側面図

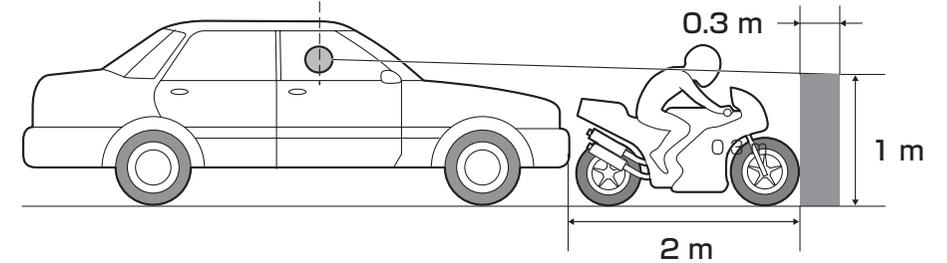

取り付けについて (つづき)


車室内への取り付けは、下図を参照してください。

- 接続のしかたについては、38ページの「接続例」をご覧ください。

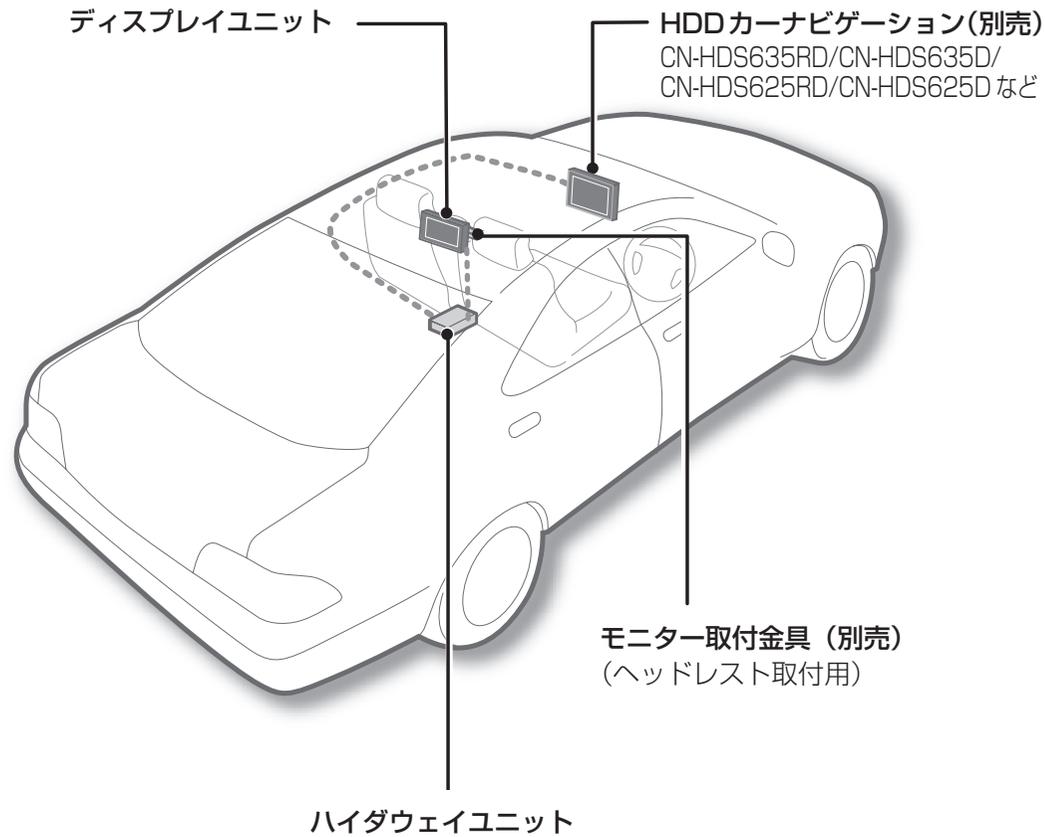


■ディスプレイユニット

(単位：mm)

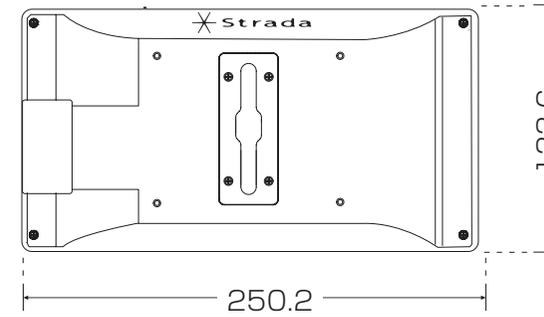


■平型 AV 出力ケーブル

(単位：mm)

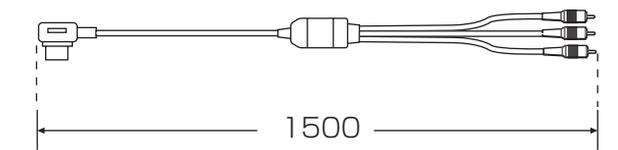

■ハイダウェイユニット

(単位：mm)

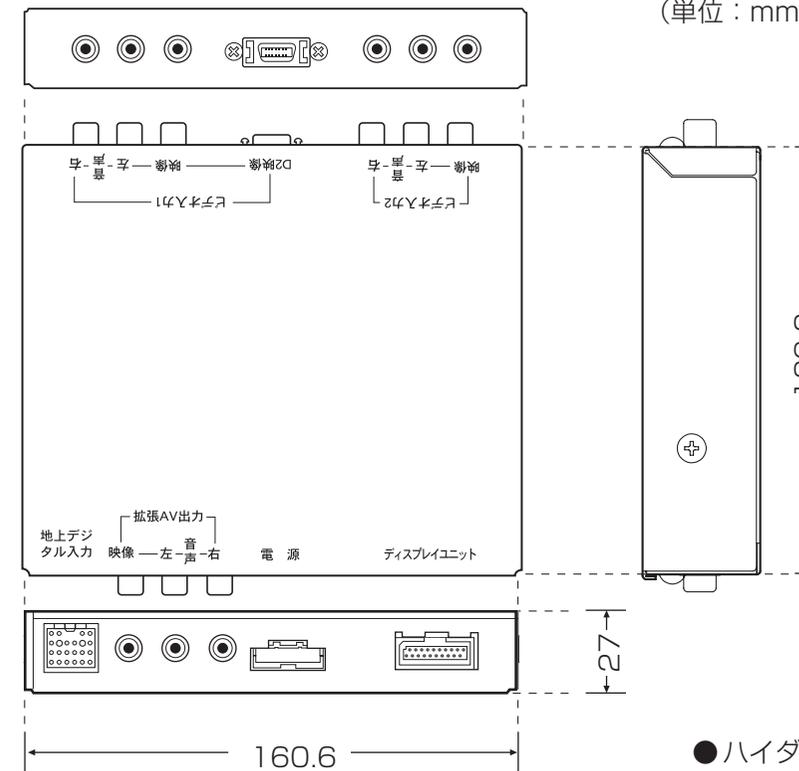

- ハイダウェイユニットを取り付ける際は、8ページの「ハイダウェイユニットの設置について」をお守りください。

お願い

- ケーブルはふまれたり、はさまれたりしない所を通し、ケーブルクランパー（市販品）などで固定してください。（座席のスライド、リクライニング、回転をさせてもケーブルが破損しないよう、引き回して固定してください。）
- 本機を断熱材などで覆わないでください。故障の原因となることがあります。


お願い

- 取り付けが不十分であったり、ねじがゆるんでいると落下する恐れがありますのでモニター取付金具の取付説明書をよくお読みください。
- ディ스플레이ユニット接続ケーブルは、テレビ用アンテナケーブルと平行（密着）にして配線しないでください。テレビに著しく妨害をあたえることがあります。
- ディ스플레이ユニットを取り付けたまま背もたれをフルリクライニングにしないでください。ディスプレイユニットの液晶パネルがリアシートなどにはさまれて破損する恐れがあります。

接続例

本機に車載用カラーテレビ (TR-T70W7 など: 別売品)、ビデオカメラ (別売品) などを組み合わせた接続例です。

- 取り付けについては、34～37 ページをご覧ください。

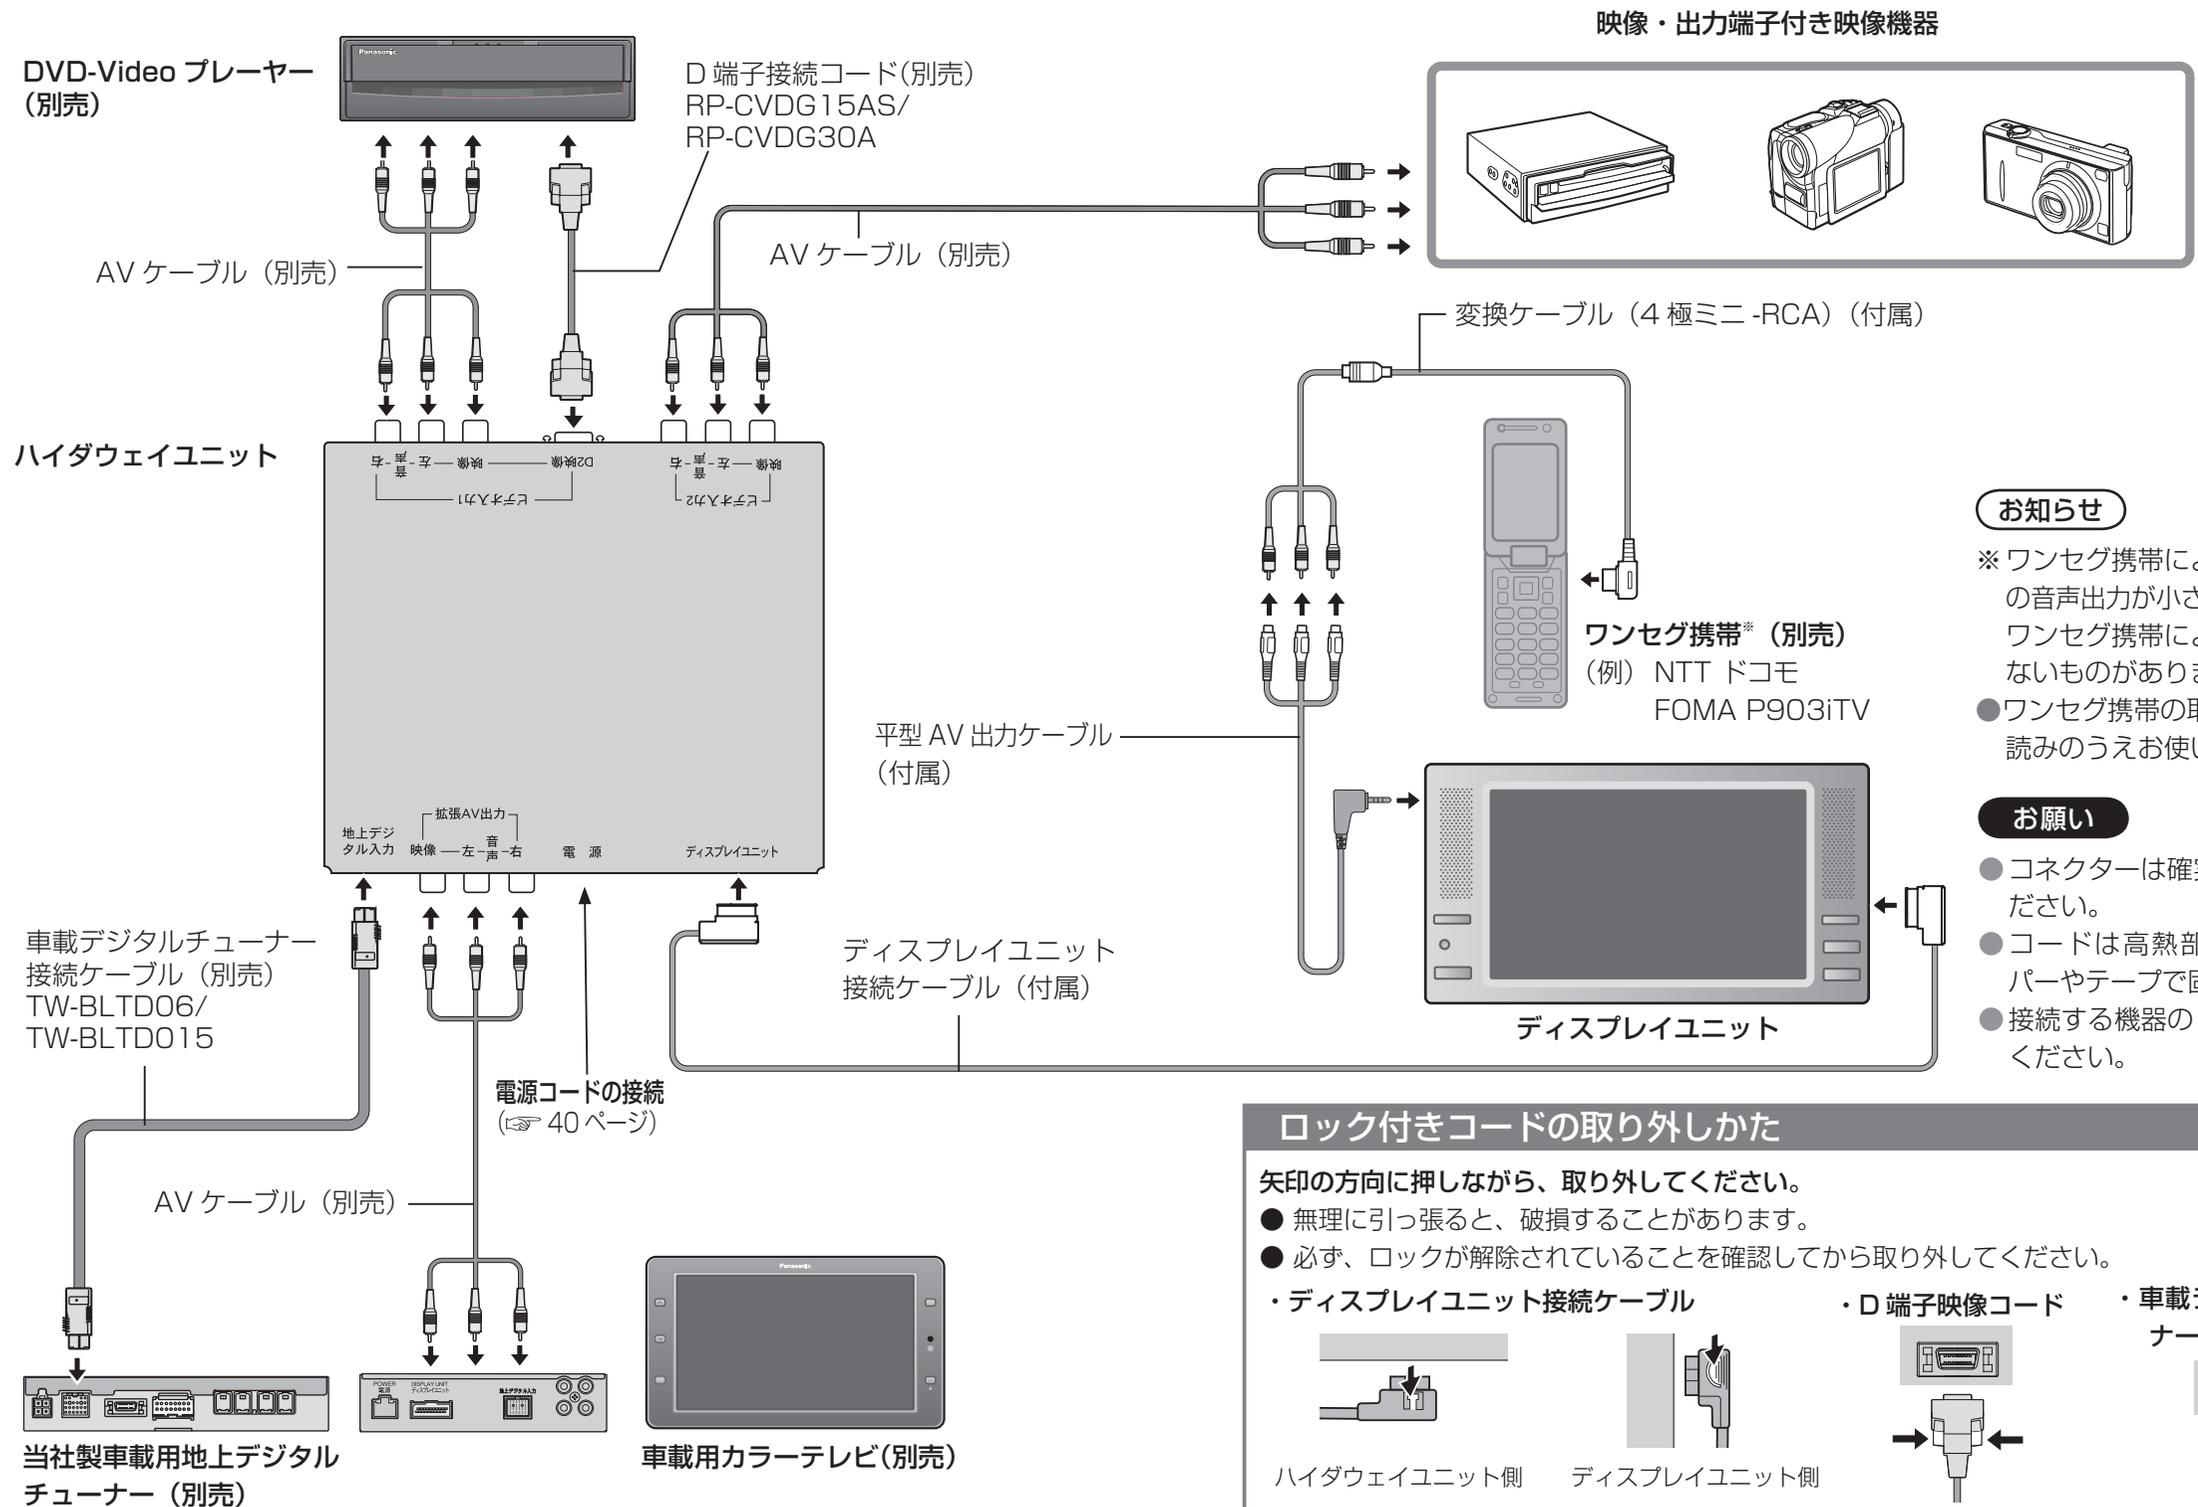

お知らせ


※ワンセグ携帯によってはワンセグの音声出力が小さいものがあります。ワンセグ携帯によっては出力できないものがあります。
●ワンセグ携帯の取扱説明書をよく読みのうえお使いください。

お願い

- コネクタは確実に差し込んでください。
- コードは高温部を避け、クランパーやテープで固定してください。
- 接続する機器の「説明書」もご覧ください。

ロック付きコードの取り外しかた


矢印の方向に押しながら、取り外してください。
●無理に引っ張ると、破損することがあります。
●必ず、ロックが解除されていることを確認してから取り外してください。

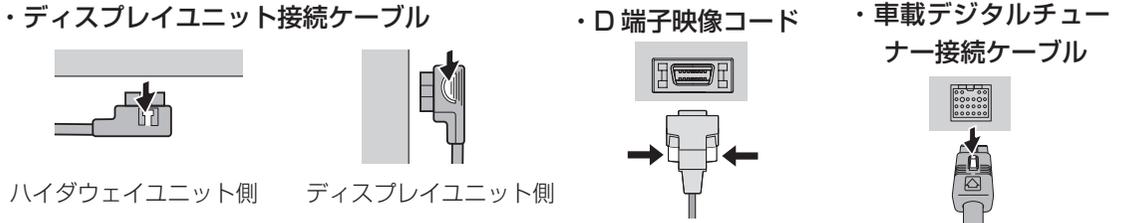

接続例
設置・接続

接続例
設置・接続

電源コードの接続

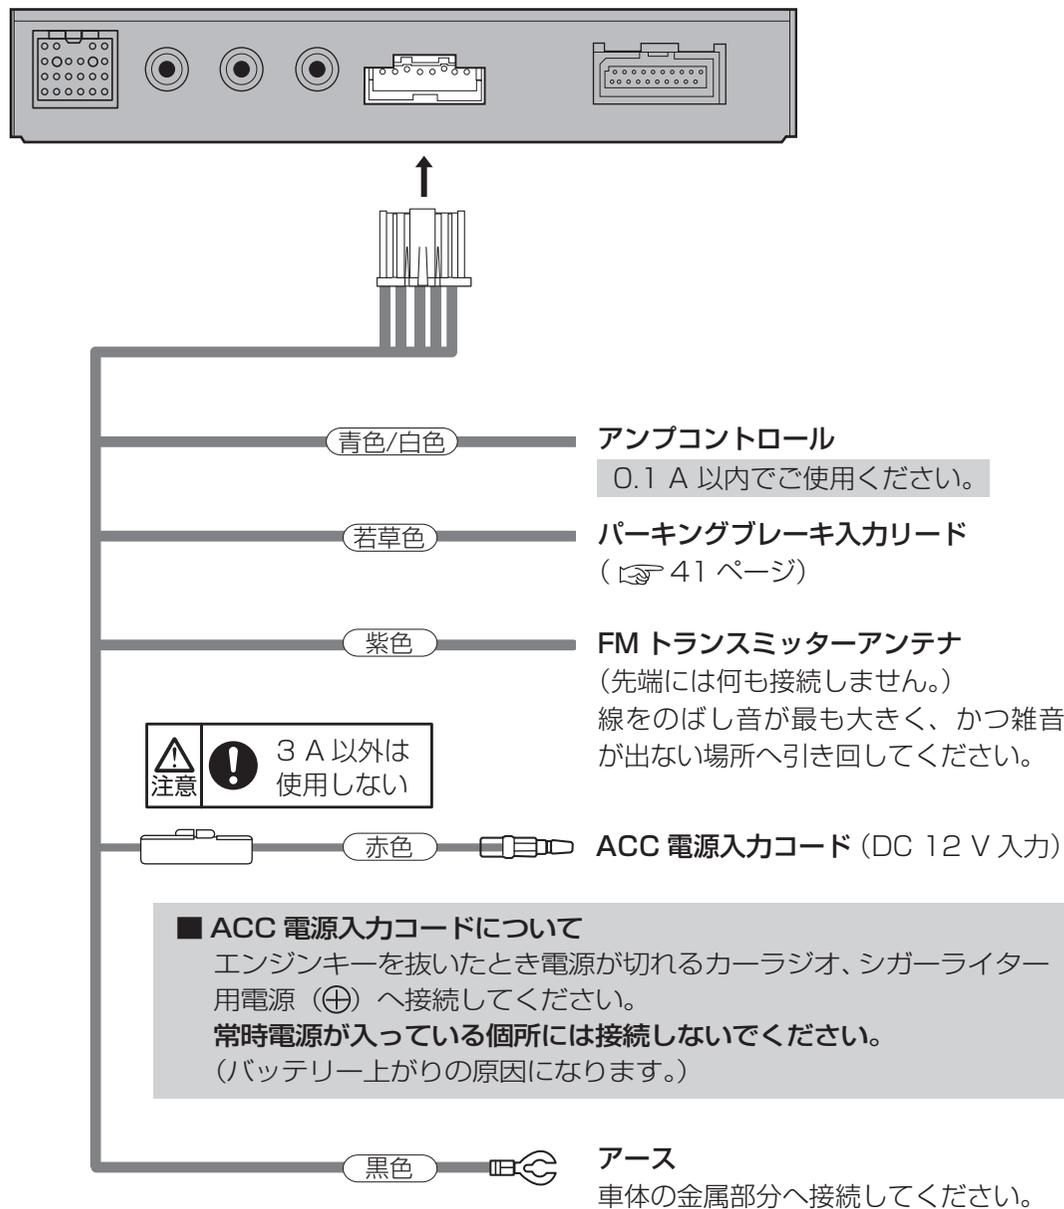


パーキングブレーキ入力リードの接続

通常は本機の電源コード (付属) のパーキングブレーキ入力リード (若草色) は車体の金属部に接続してください。
ディスプレイユニットを取り付ける位置によって、接続のしかたが異なります。以下を参照して、接続を行ってください。


ディスプレイユニットを後席に設置する場合

- 電源コード (付属) のアースリード (黒色) と一緒に、車体の金属部へ接続してください。
- 運転者から見えない位置 (助手席方向専用固定または後席専用) にディスプレイユニットを設置の場合も同様に接続してください。

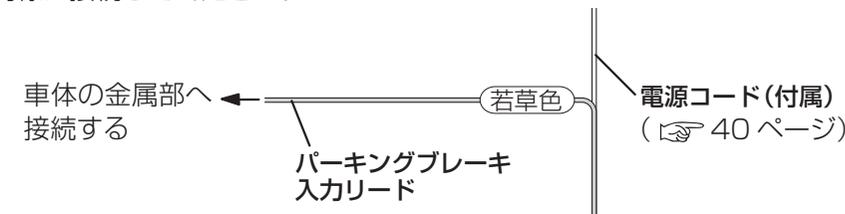



ディスプレイユニットを前席に設置し運転者に見える位置に取り付ける場合

- パーキングブレーキスイッチの位置は車両によって異なります。下図は代表的な例です。
- パーキングブレーキ入力リードをパーキングブレーキスイッチに接続してください。

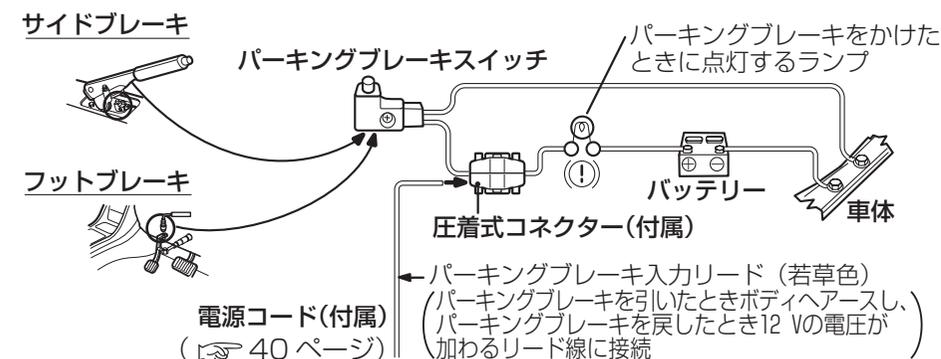

●圧着式コネクタの接続

- ①パーキングブレーキ入力リード (若草色) の先端に圧着式にコネクタを取り付けます。
- ②圧着式コネクタを電源側パーキングブレーキスイッチリードに接続します。

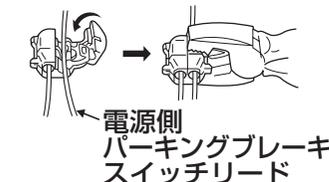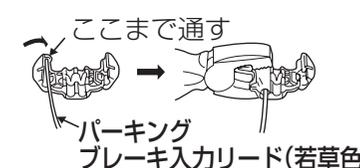

※ 接続するリードが細い場合 (0.3 mm² 以下)、接触が不十分になりますのでご注意ください。