

# モニターを使う

操作はディスプレイユニットのボタンで説明しています。リモコンで操作するときは、リモコンのボタンに読み替えてください。



リモコン受信部



■リモコン操作について  
リモコン受信部に平行に向けて、正面から約 3 m 以内で操作してください。

## お願い

- リモコン受信部に直射日光や強い照明があたると、リモコンの動作が鈍くなります。ディスプレイユニットの向きを変えてください。リモコン受信部にリモコンを近づけて操作してください。リモコンとリモコン受信部の間に物を置かないでください。
- 他の機器のリモコンと同時に使わないでください。
- リモコンの発光部は指向性が強いので、傾けると動作しにくくなります。リモコンの発光部に対して平行に向けてください。


使う

モニターを使う

## 1 電源を入れる

### 1 車のエンジンをかける

- 運転者からディスプレイユニットが見える位置に取り付けた場合は、パーキングブレーキを引いてからエンジンをかけてください。

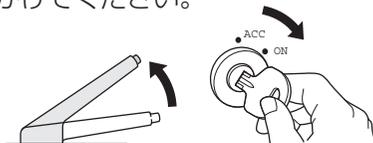

### 2 電源 を押す

- 電源ボタンの文字が白色に変わります。
- 本機に接続した機器の映像が表示されます。


### ■電源を切るとき

- 電源 を押す
- 電源ボタンの文字が赤色に変わります。

## 2 ディ스플레이ユニットに映す機器を選ぶ

### 入力切換 を押す

- 押すごとに表示が切り換わります。(次ページ「画面表示について」)

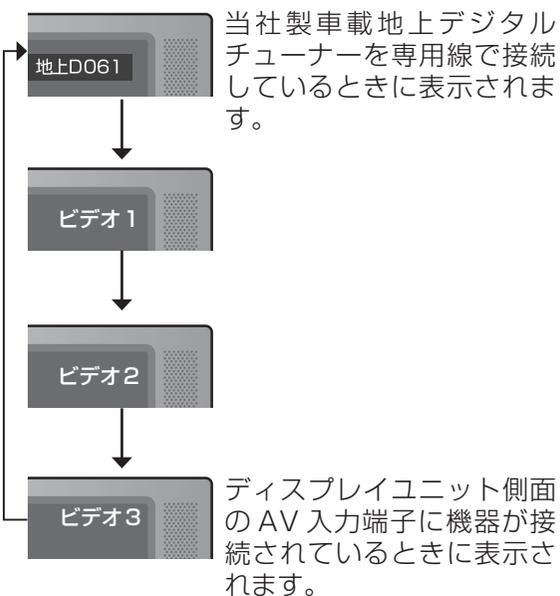

## 3 音量を調整する

### ■ディスプレイユニットのボタンで調整する

#### 1 メニュー を短く押す

- 是を短く押してください。1 秒以上押すとシステムメニューが表示されます。



- 音量操作選択 (26 ページ) で「音声レベル」に設定しているときは「スピーカー音量」が表示されるまで、メニュー を数回押してください。

#### 2 調整/選択 を押して、音量を調整する



- 調整後は画面の表示が消えるまでメニュー を押してください。


### ■リモコンで音量を調整する

#### + - を押す



### ■画面表示について

画面の横縦比を表示 (24 ページ)

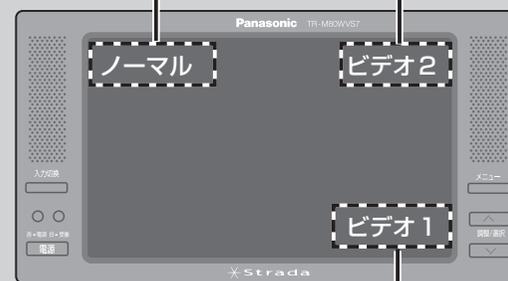

2 台目のモニターなどに映している映像機器を表示 (18 ページ)

- 「連動」に設定しているときは表示されません。

### ■選択中の機器を表示

- ビデオ 1 : ビデオ入力 1 端子に接続した機器
- ビデオ 2 : ビデオ入力 2 端子に接続した機器
- ビデオ 3 : ディ스플레이ユニット側面の AV 入力端子に接続した機器
- 地上 D / BS / CS1 / CS2 : 当社製車載地上デジタルチューナーを専用線で接続したときに表示

- 接続した機器名の表示に変わることができます。(22 ページ)
- 画面がデジタル以外で拡張 AV 設定が「デジタル」の場合、以下の通り表示します。(18 ページ)

| 放送の種類    | 画面の表示             |
|----------|-------------------|
| 地上デジタル放送 | 地上 D 000          |
| BS 放送    | BS 000            |
| CS 放送    | CS1 000 / CS2 000 |
| スキャン中    | チャンネルスキャン中        |
| 受信できないとき | デジタル              |

### お願い

- エンジンを止めたままディスプレイユニットを見ないでください。バッテリーが上がり、エンジンがかからなくなることがあります。

使う

モニターを使う