


取り付けについて (つづき)


車室内への取り付けは、下図を参照してください。

- 接続のしかたについては、38ページの「接続例」をご覧ください。

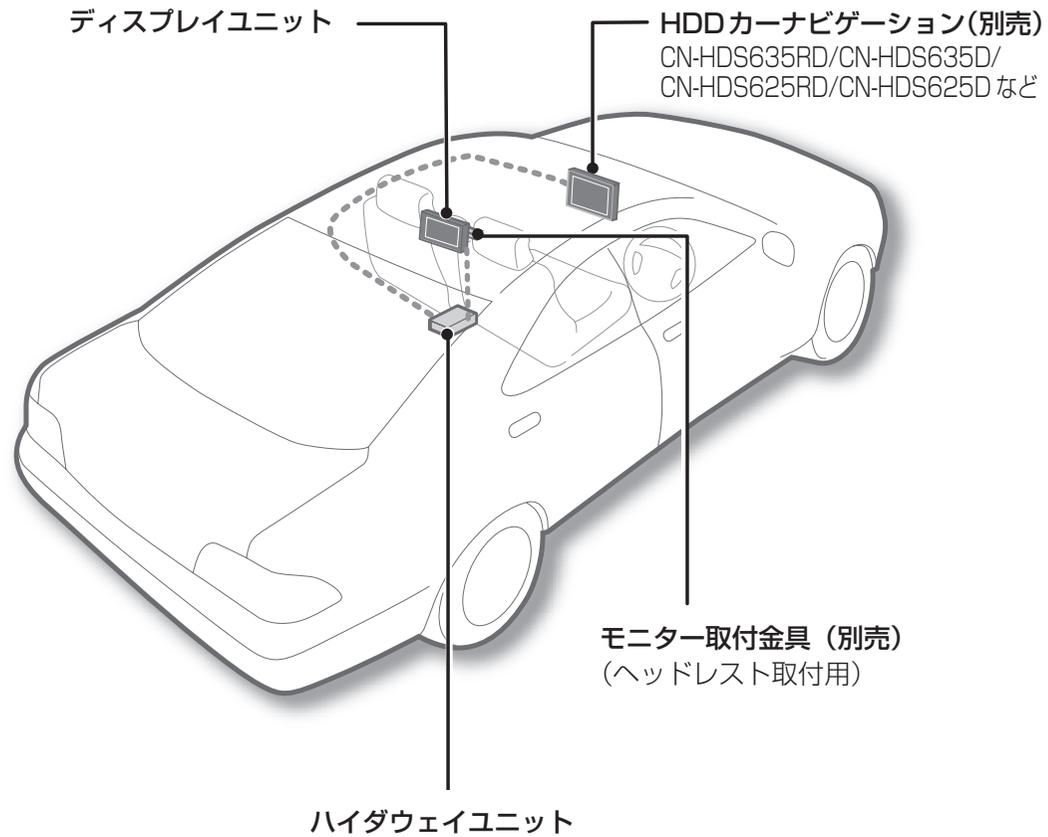


■ディスプレイユニット

(単位：mm)

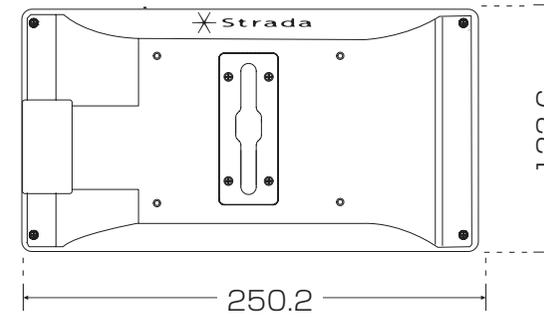


■平型 AV 出力ケーブル

(単位：mm)

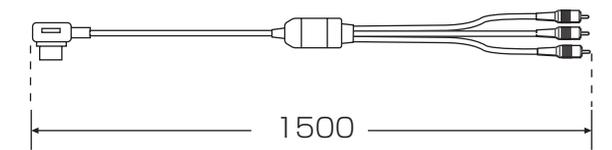

■ハイダウェイユニット

(単位：mm)

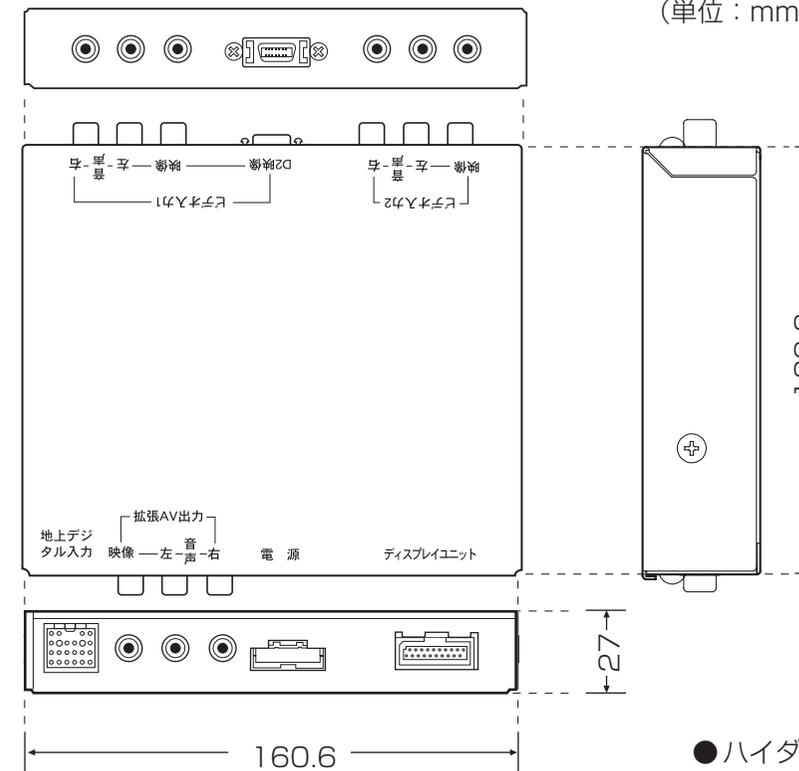

- ハイダウェイユニットを取り付ける際は、8ページの「ハイダウェイユニットの設置について」をお守りください。

お願い

- ケーブルはふまれたり、はさまれたりしない所を通し、ケーブルクランパー（市販品）などで固定してください。（座席のスライド、リクライニング、回転をさせてもケーブルが破損しないよう、引き回して固定してください。）
- 本機を断熱材などで覆わないでください。故障の原因となることがあります。

お願い

- 取り付けが不十分であったり、ねじがゆるんでいると落下する恐れがありますのでモニター取付金具の取付説明書をよくお読みください。
- ディ스플레이ユニット接続ケーブルは、テレビ用アンテナケーブルと平行（密着）にして配線しないでください。テレビに著しく妨害をあたえることがあります。
- ディ스플레이ユニットを取り付けたまま背もたれをフルリクライニングにしないでください。ディスプレイユニットの液晶パネルがリアシートなどにはさまれて破損する恐れがあります。