


設置・接続のしかた つづき

別売 ダイバーシティアンテナ

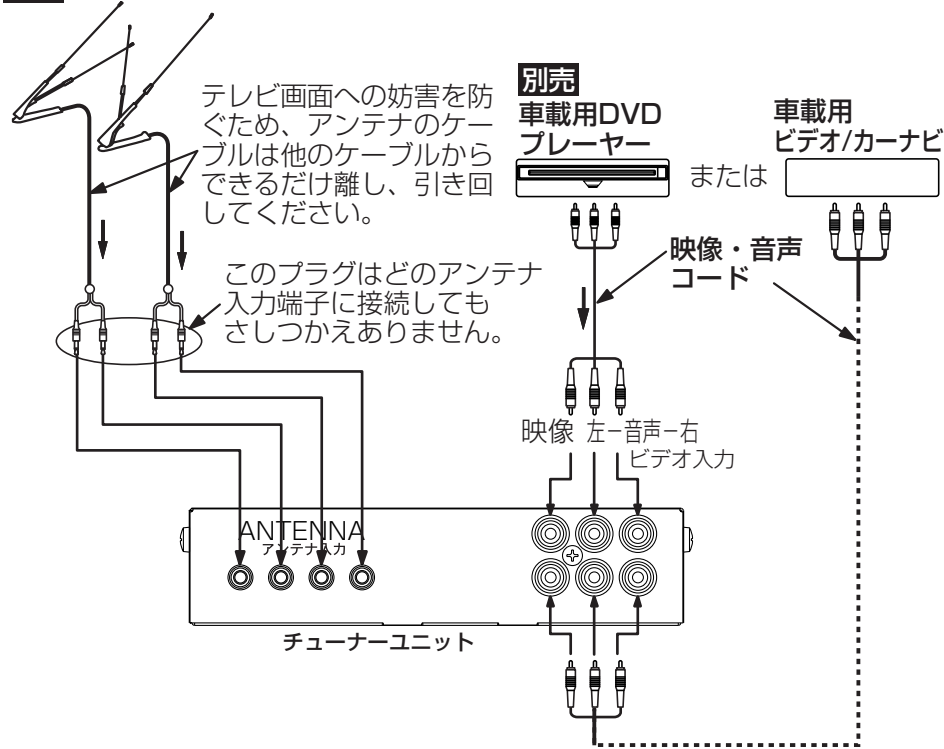


お願い

- 本機は12V車専用です。
- コネクターはまっすぐ確実に差し込んでください。
- コードは高熱部を避け、クランプやテープで固定してください。
- チューナーユニットは次のようなところには取り付けないでください。
水のかかるところ、足でふまれるところ、およびヒーターダクトの近くなど温風の当たるところ、カーペットの下などで熱がこもるところ。
- FMワイヤレス付テレビを2台接続する場合、2台目のテレビのFMワイヤレスはOFFにしてください。
(同じ周波数で電波を飛ばしますと、相互干渉により音がでなくなります。)

お知らせ

→は信号の流れを示します。

●車載用カラーカメラと接続する場合

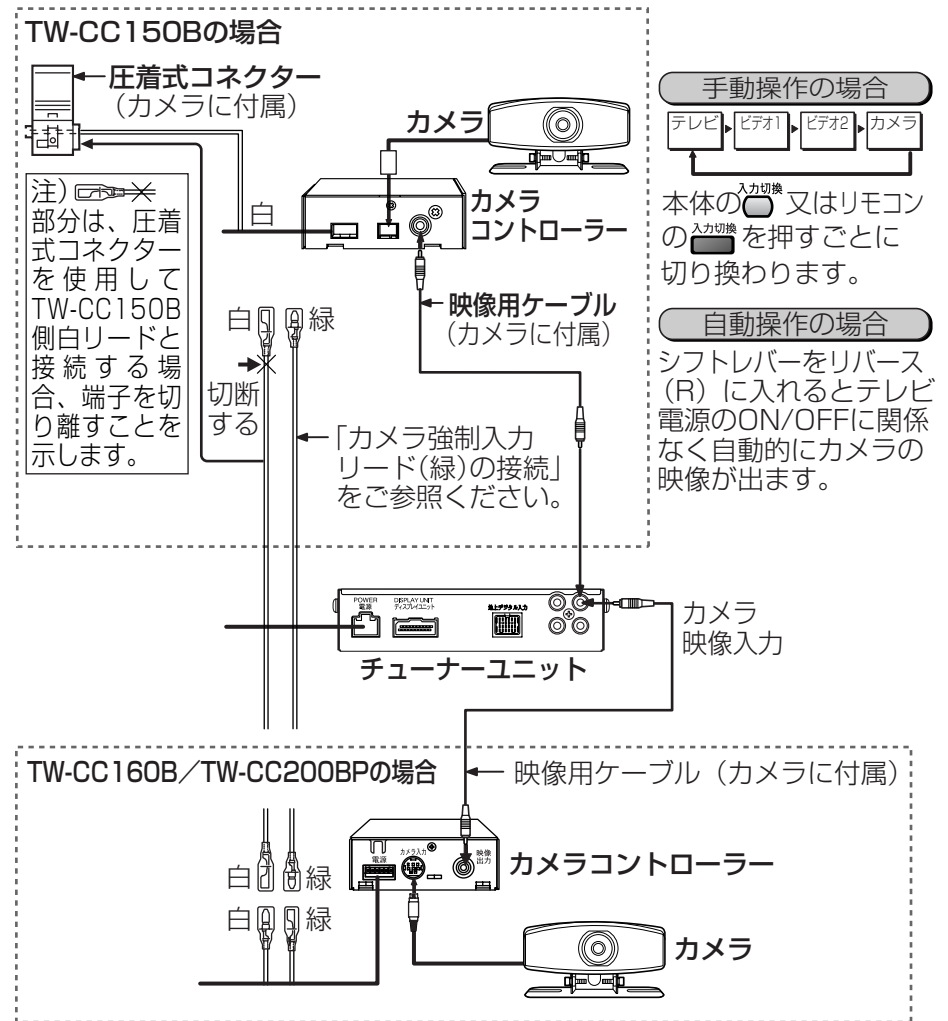

手動操作の場合

テレビ、ビデオ1、ビデオ2、カメラ

本体の **入力切替** またはリモコンの **入力切替** を押すごとに切り換わります。

自動操作の場合

シフトレバーをリバース (R) に入れるとテレビ電源のON/OFFに関係なく自動的にカメラの映像が出ます。

お願い

カメラ映像入力端子にカラーカメラを接続した場合、リモコンの **メニュー** を1秒以上押し続けてシステム設定 ⇒ ビデオモード設定 ⇒ カメラモード設定から「カメラ設定」を選択してください。詳しくは取扱説明書の40ページをご参照ください。

設置のしかた