


設置・接続のしかた つづき

別売 ダイバーシティアンテナ

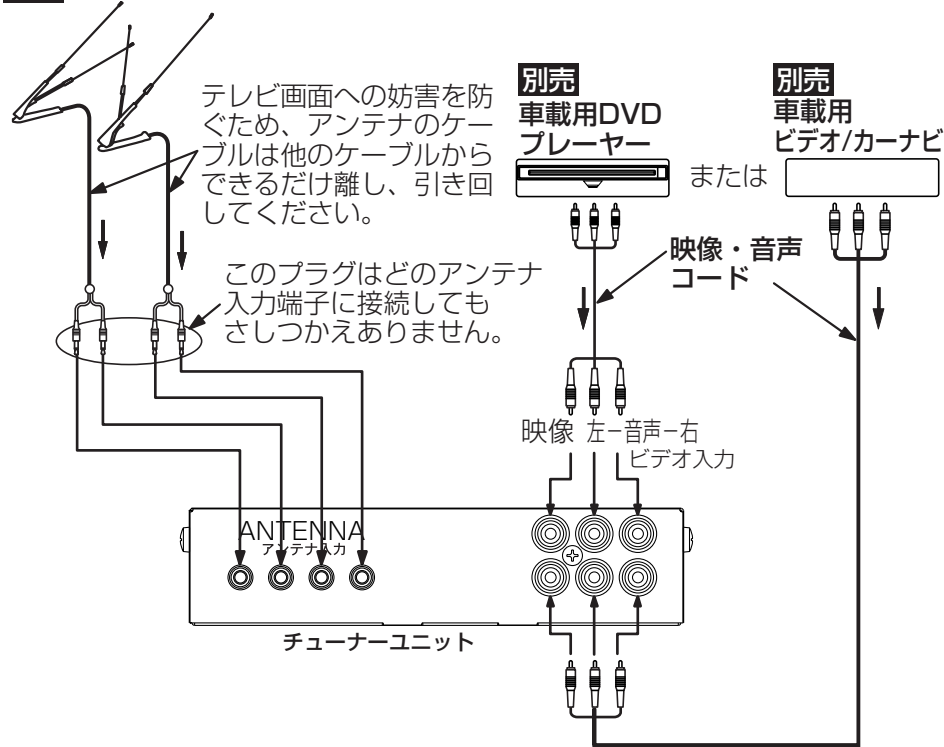

お願い


- 本機は12V車専用です。
- コネクターはまっすぐ確実に差し込んでください。
- コードは高熱部を避け、クランプやテープで固定してください。
- チューナーユニットは次のようなところには取り付けしないでください。
水のかかるところ、足でふまれるところ、およびヒーターダクトの近くなど温風の当たるところ、カーペットの下などで熱がこもるところ。
- FMトランスミッター付テレビを2台接続する場合、2台目のテレビのFMトランスミッターはOFFにしてください。
(同じ周波数で電波を飛ばしますと、相互干渉により音がでなくなります。)

お知らせ

→は信号の流れを示します。

●車載用カラーカメラと接続する場合

TW-CC180Bの場合

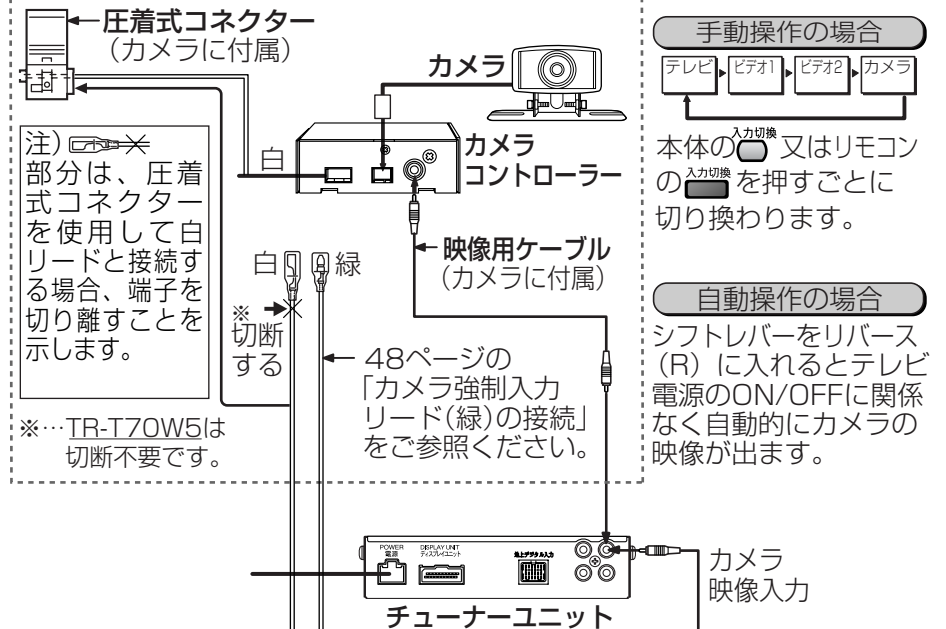

手動操作の場合


テレビ → ビデオ1 → ビデオ2 → カメラ

本体の **入力切替** またはリモコンの **入力切替** を押すごとに切り換わります。

自動操作の場合

シフトレバーをリバース (R) に入れるとテレビ電源のON/OFFに関係なく自動的にカメラの映像が出ます。

TW-CC200BPの場合

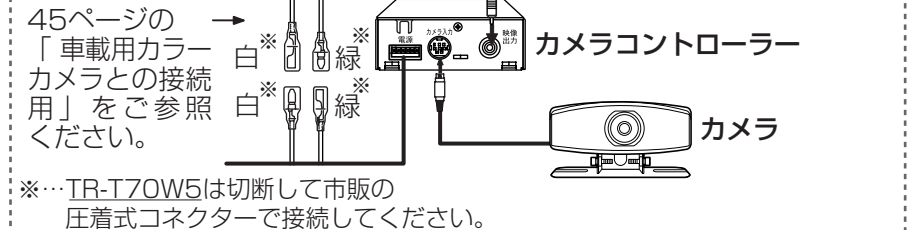

お願い

カメラ映像入力端子に車載用カラーカメラを接続した場合、リモコンの **メニュー** を1秒以上押してシステム設定 ⇒ ビデオモード設定 ⇒ カメラモード設定から「カメラ設定」を選択してください。
詳しくは取扱説明書の40ページをご参照ください。

設置のしかた