



デジタル音声設定

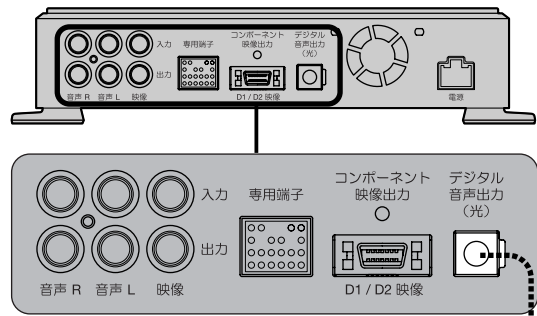

車載デジタルチューナー・ナビ接続専用ケーブル／車載デジタルチューナー・ナビ接続D2ケーブル (別売) (P.89ページ)

当社製カーナビゲーションシステムへ

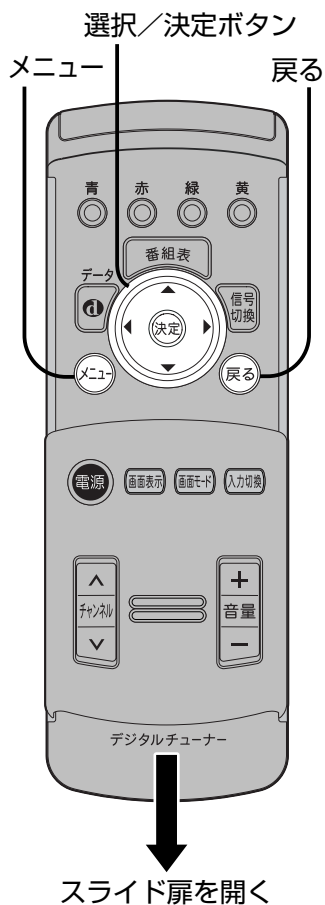

1 「メニュー」を押す





2 「システム設定」を選ぶ



／メール	システム設定
局一覧	
テナレベル	
メール	
ICASカード	
ド	
示	

3 「デジタル音声設定」を選び、決定する



システム設定
1 チャンネル設定
選局設定
視聴制限設定
受信設定
地域設定
接続テレビ設定
デジタル音声設定
個人情報消去

(右ページの選択へ続く)

「自動」または「PCM」を選ぶ



デジタル音声設定	
デジタル音声出力	PCM

- PCM** オーディオ機器がAACフォーマットに対応していないとき。
- 自動 (PCM/AAC)** サラウンド・ステレオ番組のときのみ自動的に「AAC」出力に切り換える。

お知らせ

- AAC対応のオーディオ機器を接続する場合、「PCM」と「AAC」の入力に対し自動切替機能のあるものをお勧めします。
- AACとは、音声符号化の規格の一つです。AACは、CD(コンパクトディスク)並みの音質データを約1/12にまで圧縮できます。また、5.1チャンネルのサラウンド音声や多言語再生を行うこともできます。
- 本機のデジタル音声出力(光)端子は、デジタル放送の信号をそのまま出力しています。(デジタル録音する場合はサンプリングレートコンバーターのないオーディオ機器は使用できません。)
- カーナビゲーション機器の説明書も、よくお読みください。

AAC対応のオーディオ機器を接続したとき
デジタル音声出力

(戻る)で1つ前の画面に戻る